

aurora f

design felipe hess

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

**potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)**

W		K	lm nominal	lm útil
18	difuso	2700	1840	436

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)

controle

on/off
dim fphase

instalação

forro de gesso
laje
marcenaria

IP

20

acabamentos e cores

acabamentos

 latão

cores

 branco txt

 marinho

 cinza areia


 preto txt

 grafite txt

 vermelho

vista frontal

dimensões em milímetros

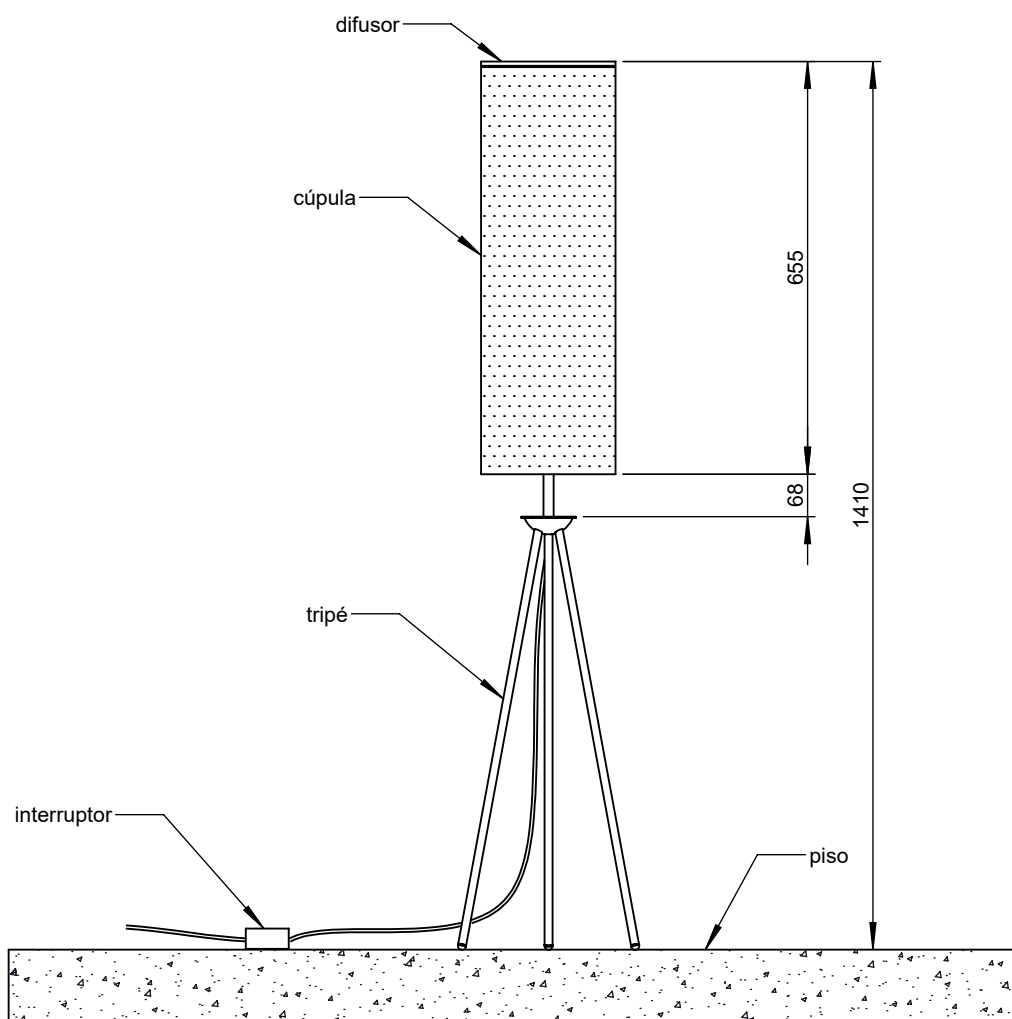

aurora f smart

folha
1/1

escala
1:12

data
01/09/2022

desenhista
emilson


aprovação
edmilson

revisões
01/09/2022

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br


vista superior

dimensões em milímetros

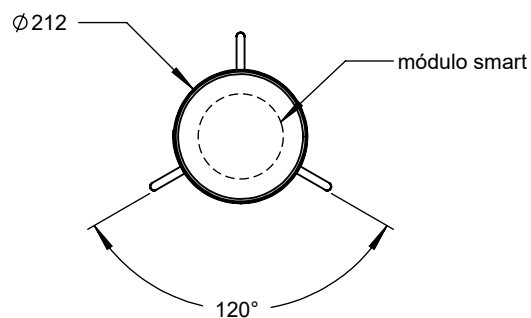

aurora smart

aurora f smart

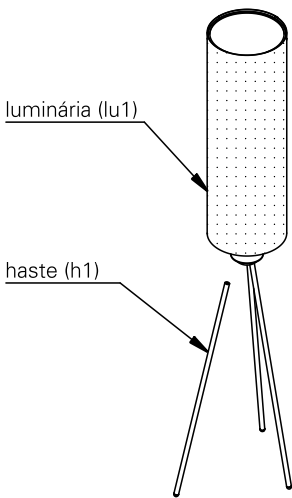

especificações técnicas

tensão - bivolt
potência 15W
temperatura de cor 1800-3000K
vida útil 25.000h
certificações anatel

o que você precisa

luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

aurora f smart - 2,8 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
3 hastes

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. com cuidado, retire a luminária (lu1) da embalagem (e1).




2. rosqueie as hastes (h1) na luminária (lu1).




3. alimente a luminária ligando a tomada (to1) na rede elétrica.



4. ligue a luminária (lu1) utilizando o interruptor (ip1).



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.




conectando à rede wi-fi


1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.



2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.



3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.




5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+" no canto superior direito.




6. selecione modulador de luz wi-fi.




7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.




8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.




9. com a luminária piscando, clique em "próximo".




10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.




11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.




12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".




13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

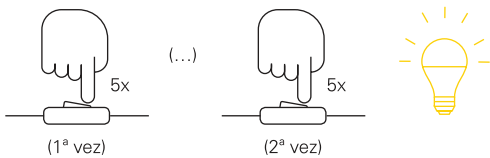

14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.



16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.

