



bahia

design maurício arruda

assinada por maurício arruda, a luminária de parede bahia possui cúpula linear orientável que permite o direcionamento do fecho de luz para cima ou para baixo, além de movimentação horizontal da haste.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
48		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria

IP
20

dimensões

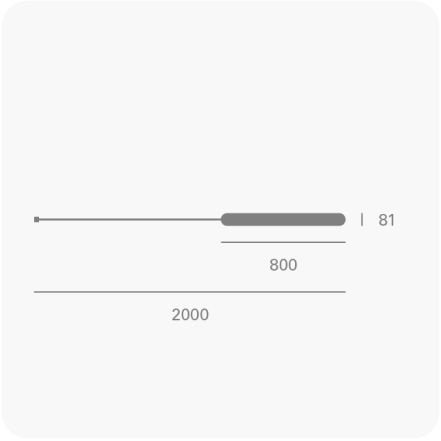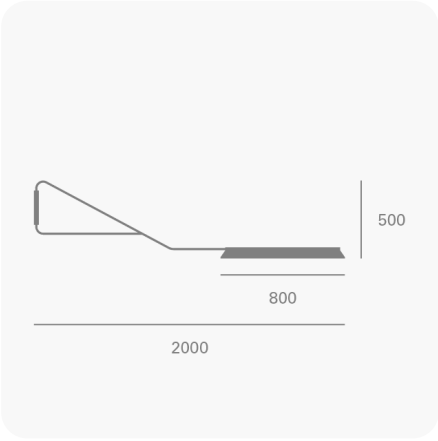

acabamentos e cores

cores

- titânio
- grafite fosco
- phosphorus
- goiaba
- verde índico
- verde selva
- marinho
- grafite txt
- branco txt
- champagne

	terracota		rosa médio
	corten		cinza médio
	verde sálvia		preto fosco
	cinza areia		azul médio
	preto txt		rosa nude
	laranja		vermelho
	bege		azul petróleo
	carbono		branco fosco
	off black		azul sp
	off white		amarelo