



bauhaus 90 w2

design fernando prado

arandela para leitura, criada em comemoração aos 90 anos da bauhaus, seu desenho tem fortes influências da escola, mas com linguagem própria e contemporânea. possui sistema de regulagem de altura, com travamento obtido através do peso de sua cúpula sobre a haste, sem a necessidade de travas ou parafusos. seu fecho de luz pode ser direcionado para baixo, para a parede ou para o teto como alternativa para iluminação geral.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	fecho	K	lm nominal	lm útil
12		2700		



equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

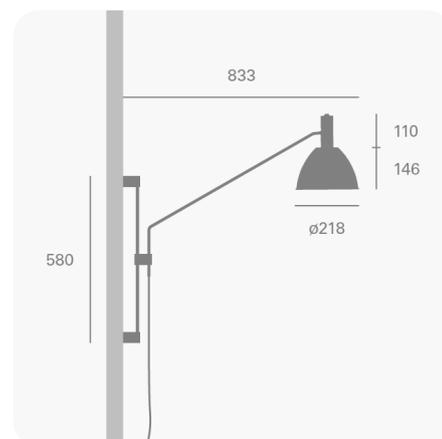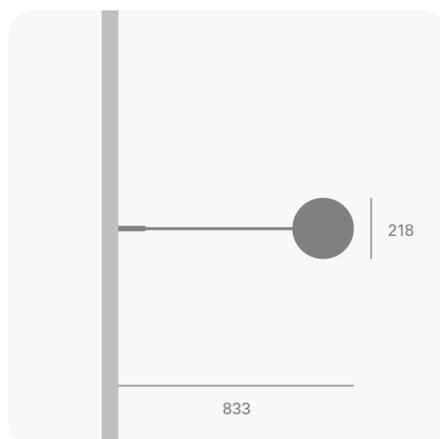

acabamentos e cores


cores

rosa médio	verde índico
marinho	azul petróleo
off black	verde sálvia
laranja	terracota
bege	verde selva
carbono	azul sp

champagne	branco txt
goiaba	phosporus
preto txt	cinza areia
cinza médio	grafite txt
rosa nude	corten
titânio	azul médio
amarelo	off white

vista lateral

dimensões em milímetros

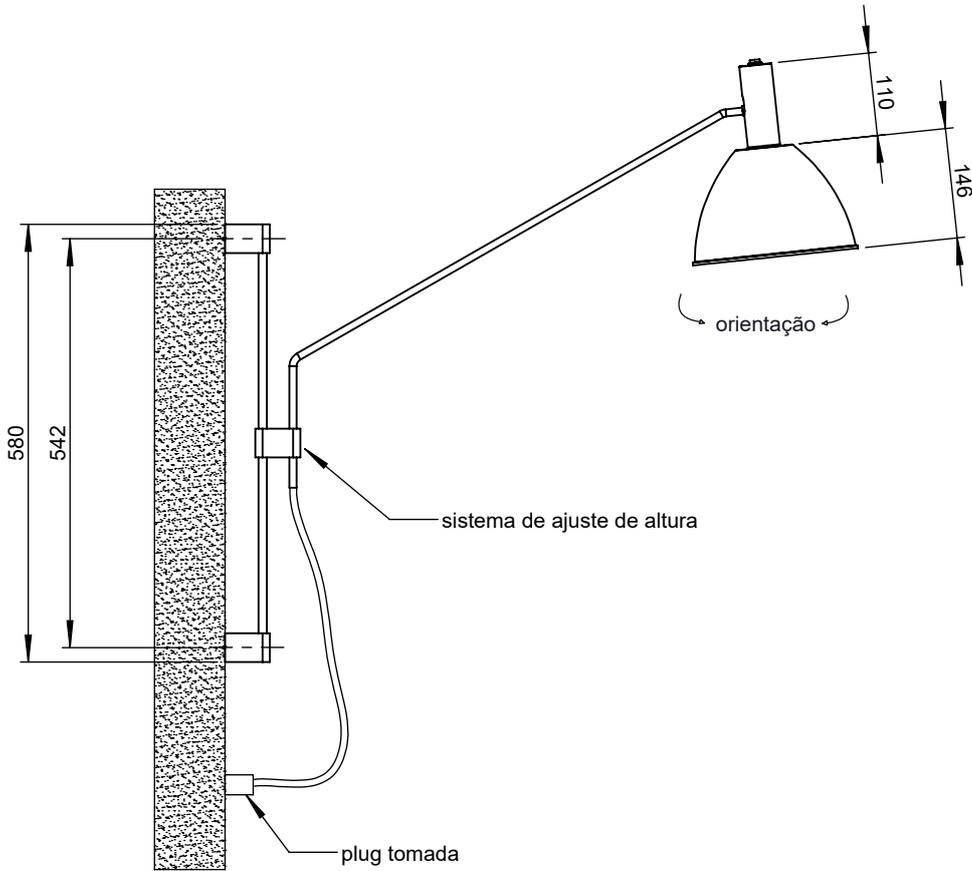

bauhaus 90 w2

folha
1/1

escala
1:10

data
04/10/2022


desenhista
emilson

aprovação
edmilson

revisões
04/10/2022

vista inferior


dimensões em milímetros

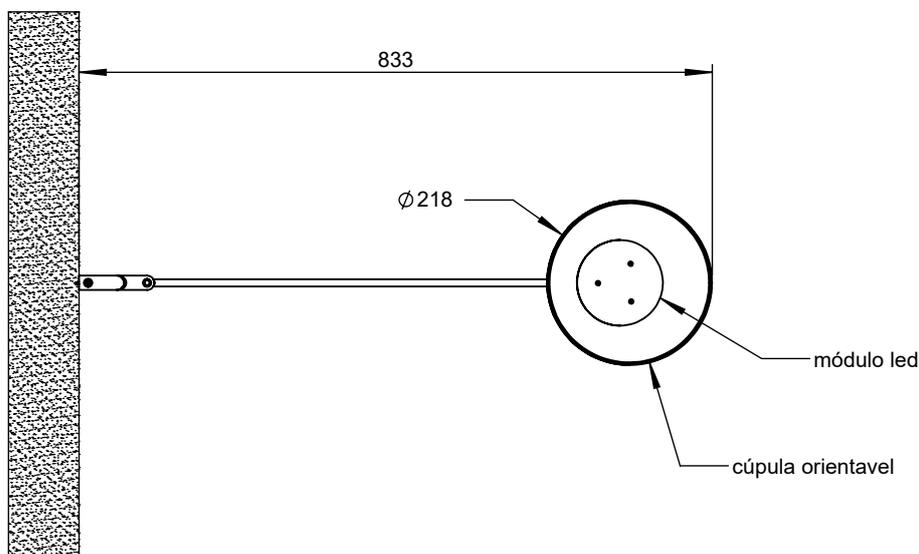

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

bauhaus 90

micro bauhaus 90 w2
mini bauhaus 90 w2
bauhaus 90 w2

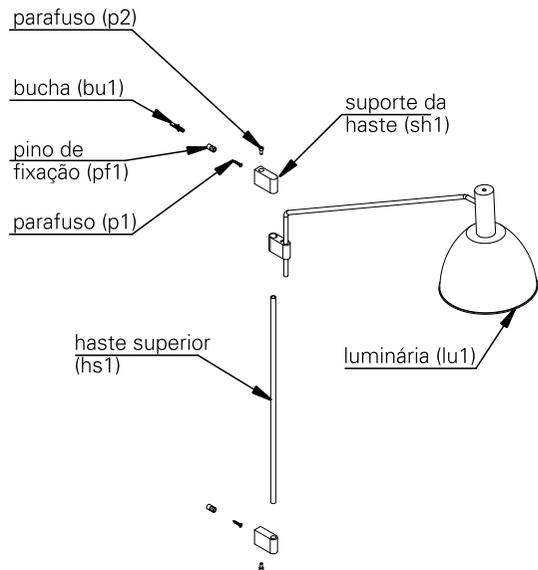

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro bauhaus 90 w2 - 0,7 kg
mini bauhaus 90 w2 - 1,2 kg
bauhaus 90 w2 - 1,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
chave allen
furadeira

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça os furos de centro conforme espaçamento indicado na tabela de modelos e entre furos. coloque as buchas (bu1).
passe os parafusos (p1) pelo pino de fixação (pf1) e parafuse na bucha (bu1).




2. distância entre furos:
micro bauhaus 90 w2 - 435mm
mini bauhaus 90 w2 - 548mm
bauhaus 90 w2 - 548mm




3. encaixe a haste da luminária (lu1) na haste superior (hs1).




4. encaixe os suportes da haste (sh1) na haste superior (hs1).

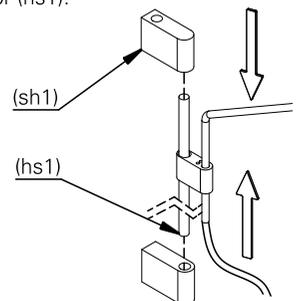


5. encaixe os suportes de fixação (sf1) nos pinos de fixação (pf1).
parafuse os parafusos (p2) no suporte de fixação (sf1) para travar o conjunto.



6. para regular a altura da luminária, incline levemente a haste da luminária (lu1) e mova para cima ou para baixo na haste superior (hs1).



7. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

