



beam

linha de projetores orientáveis à prova de tempo desenvolvido para tecnologia led. corpo em alumínio injetado, tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini. possui sistema de orientação e travamento do facho, disponível em 2 aberturas e 2 tipos de fixação espeto e roseta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
8,5	concentrado	2700			
8,5	médio	2700			
8,5	concentrado	3000	750	509	
8,5	médio	3000	750	563	
15,5	concentrado	2700			
15,5	médio	2700			
15,5	concentrado	3000	1265	884	
15,5	médio	3000	1265	1016	
15,5	difuso	2700			
15,5	difuso	3000	1260	459	
30	concentrado	2700			
30	médio	2700			
30	concentrado	3000	2860	1762	
30	médio	3000	2860	1980	



equipamentos

LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria
concreto

IP

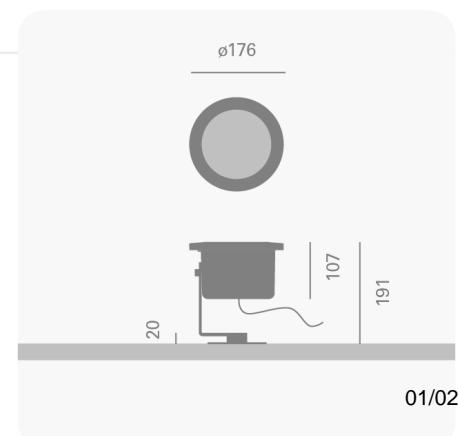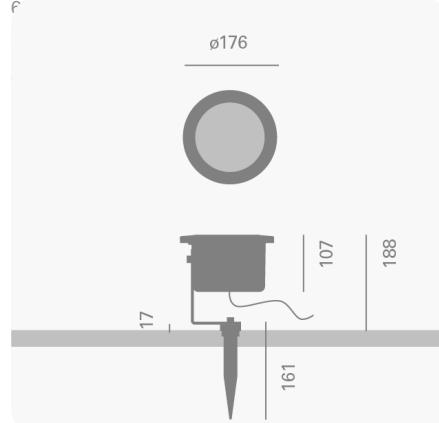

acabamentos e cores

cores

