



beam cob

linha de projetores orientáveis à prova de tempo desenvolvido para tecnologia led. corpo em alumínio injetado, tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini. possui sistema de orientação e travamento do fecho, disponível em 2 aberturas e 2 tipos de fixação espeto e roseta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)



W		K	lm nominal	lm útil
8,5	c	2700		
8,5	m	2700		
8,5	c	3000	750	509
8,5	m	3000	750	563
15,5	c	2700		
15,5	m	2700		
15,5	c	3000	1265	884
15,5	m	3000	1265	1016
30	c	2700		
30	m	2700		
30	c	3000	2860	1762
30	m	3000	2860	1980
15,5	d	2700		
15,5	d	3000	1260	459

equipamentos
LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria
concreto

IP
65

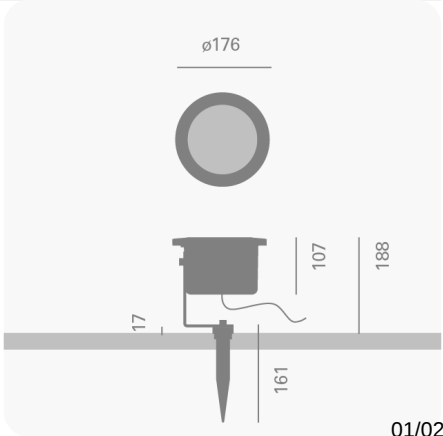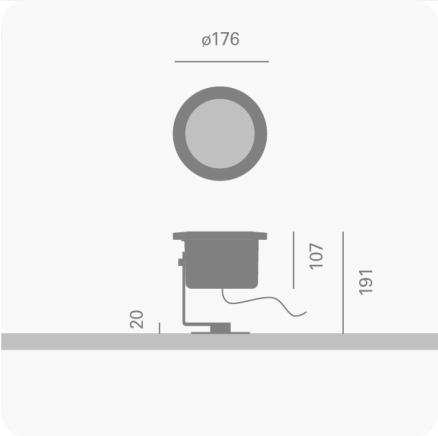

acabamentos e cores

cores

