



big circus flat

design fernando prado

luminária aplicada em alumínio pintado. difusor em polímero translúcido e controle antifusamento através de disco em alumínio pintado na mesma cor da luminária.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
31,5		2700		
31,5		3000	4430	2666
31,5		4000		



equipamentos
LED driver

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

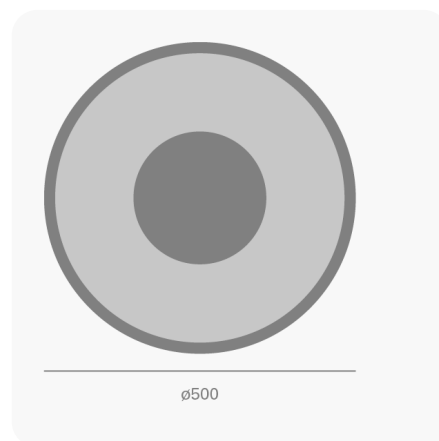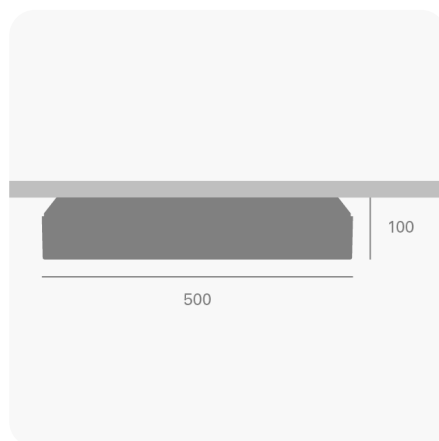

acabamentos e cores

cores



	rosa médio		corten
	cinza médio		champagne
	rosa nude		branco txt
	azul médio		bege
	preto txt		amarelo
	carbono		goiaba
	terracota		off black
	verde índico		azul petróleo
	azul sp		titânio
	phosphorus		cinza areia