


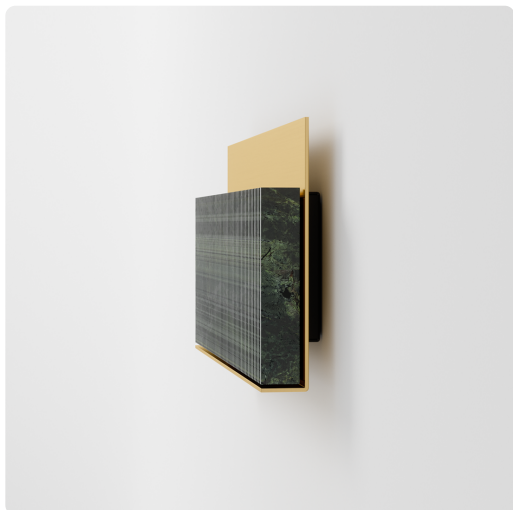

bloco 1 w1

design studio mk27

o pensamento inerente à arquitetura transposto ao design de luminária: para a linha bloco, o studio mk27 cria volumetrias luminosas que muito derivam de sua própria linguagem arquitetônica. blocos, planos e linhas simples são compostos por materiais expressivos para atingir o almejado contraste entre texturas. nesta luminária de parede, o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde frisado (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um plano metálico em latão – este, materializado em um perfil estrategicamente dobrado de forma a dar suporte discreto ao monolito, rebatendo sua luz suave, quente e difusa para cima.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6		2700			

equipamentos
LED line driver

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

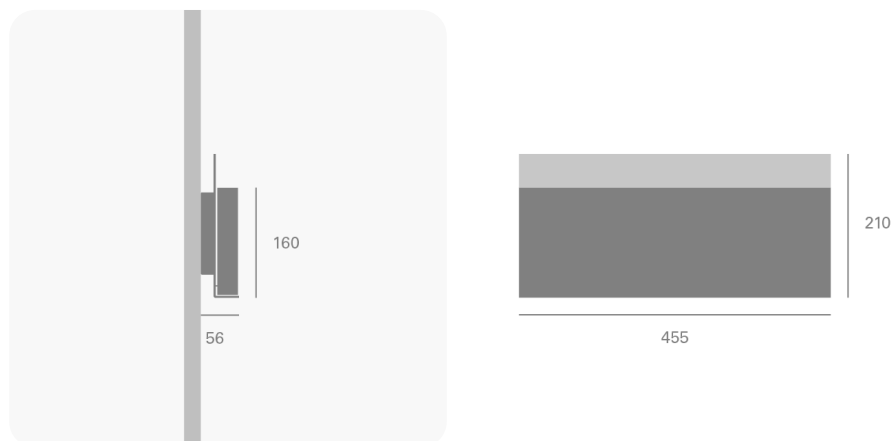

acabamentos e cores

acabamentos

cores



cobre



madeira maciça



preto fosco



latão



mármore verde



concreto

bloco 1w

design studio mk27

o pensamento inerente à arquitetura transposto ao design de luminária: para a linha bloco, o studio mk27 cria volumetrias luminosas que muito derivam de sua própria linguagem arquitetônica. blocos, planos e linhas simples são compostos por materiais expressivos para atingir o almejado contraste entre texturas. nesta luminária de parede, o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde frisado (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um plano metálico em latão – este, materializado em um perfil estrategicamente dobrado de forma a dar suporte discreto ao monolito, rebatendo sua luz suave, quente e difusa para cima.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6		2700			

equipamentos
LED line driver

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

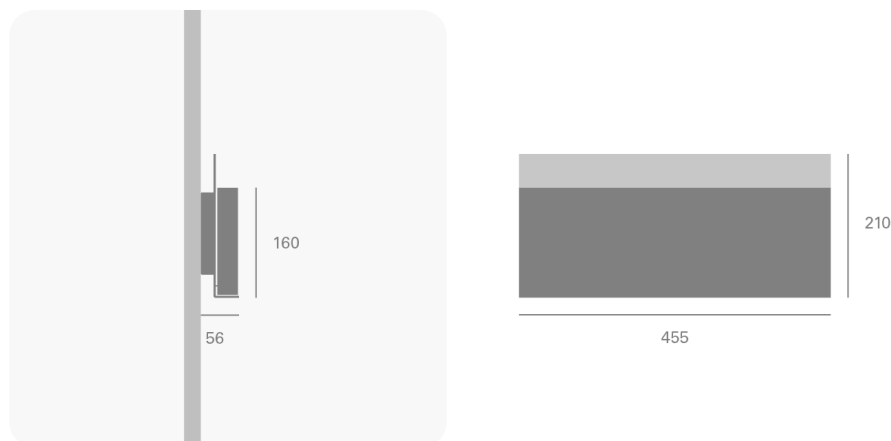

acabamentos e cores

acabamentos
cores




concreto

vista frontal

dimensões em milímetros

bloco 1 w1 concreto

folha
1/1

escala
1:4


data
18/03/2024

desenhista
orlando

aprovação
ronaldo

revisões



02/04/2024

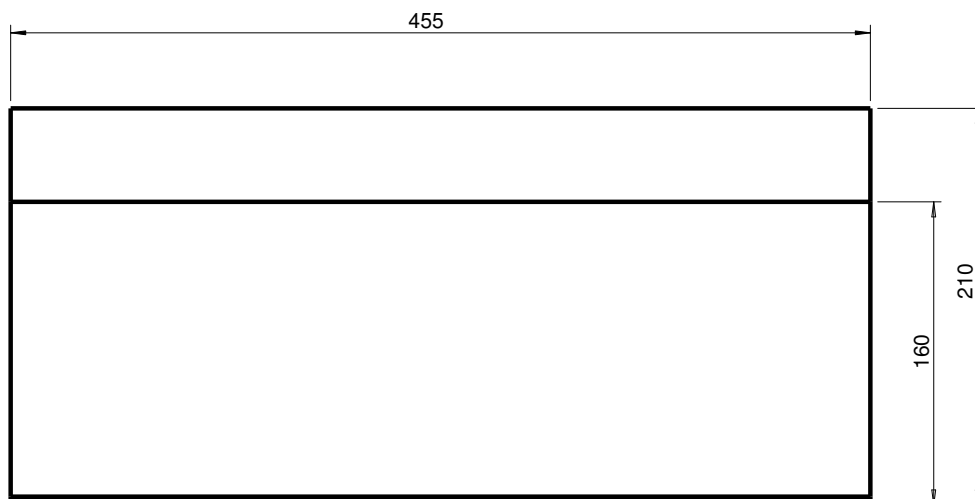

vista lateral

dimensões em milímetros

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

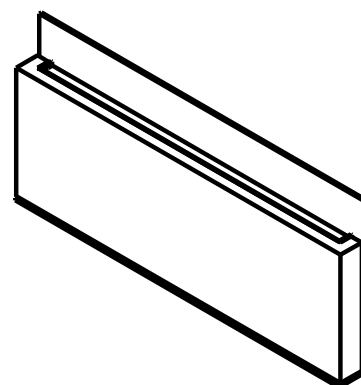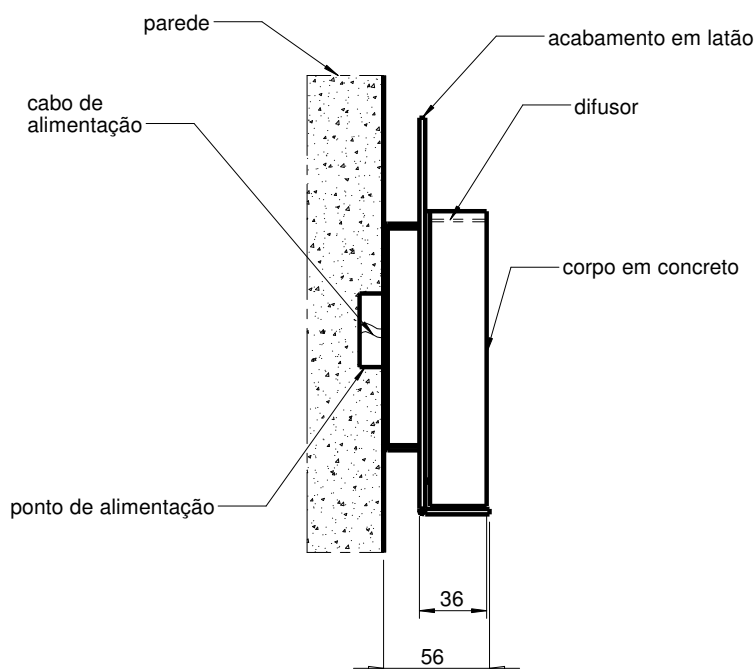

vista frontal

dimensões em milímetros

bloco 1 w1 mármore

folha
1/1

escala
1:4


data
18/03/2024

desenhista
orlando

aprovação
ronaldo

revisões

02/04/2024

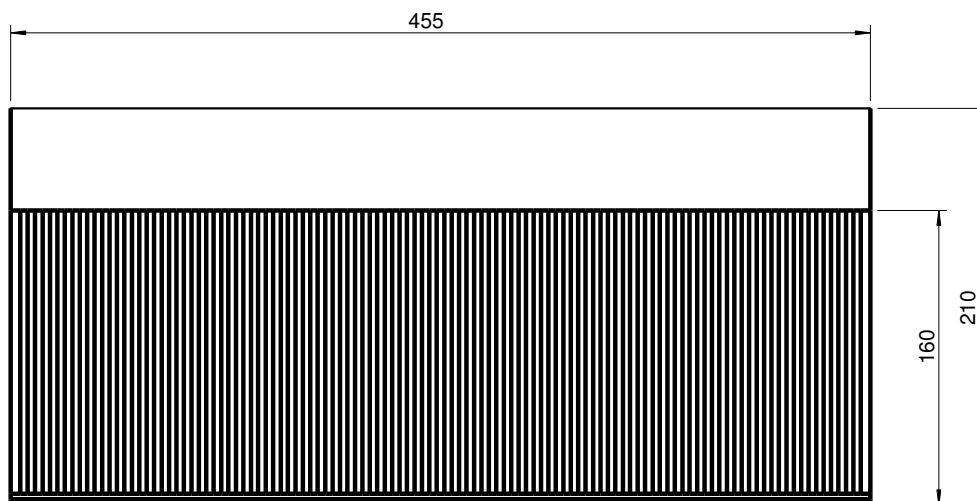

vista lateral

dimensões em milímetros

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

