



bloco 2t

design studio mk27

nas frestas que nascem da tangência entre massas – ora opacas, ora translúcidas – e superfícies reflexivas, um sutil jogo entre luz e sombra se manifesta, com temperatura e intensidade discretas. em diferentes relações de proporção e materialidade, paralelepípedos herméticos em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde (sofisticado, brilhante, marcado por veios) são contrapostos aos planos metálicos em latão e tramas em linho para dissipar uma luminosidade suave, quente e difusa nos três abajures da linha bloco, desenhados pelo studio mk27.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho



concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
12,5		2500			

equipamentos
LED driver



IP
20

dimensões

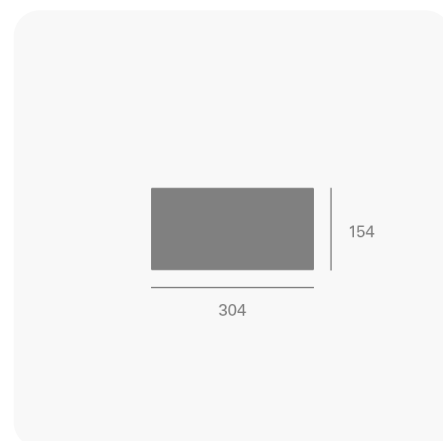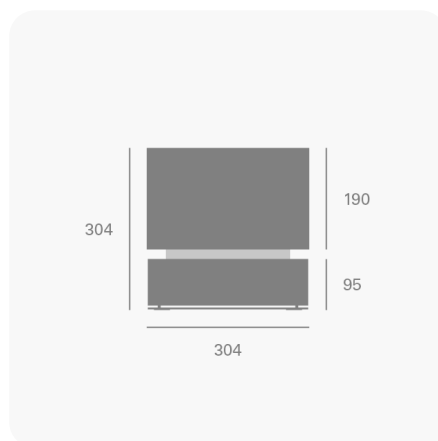

acabamentos e cores

acabamentos



cores

