



bloco 2 w2

design studio mk27

o pensamento inerente à arquitetura transposto ao design de luminária: para a linha bloco, o studio mk27 cria volumetrias luminosas que muito derivam de sua própria linguagem arquitetônica. blocos, planos e linhas simples são compostos por materiais expressivos para atingir o almejado contraste entre texturas. nesta luminária de parede, o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde frisado (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um plano metálico em latão – este, posicionado estrategicamente de forma a rebater a luz tanto para cima quanto para baixo, dissipando uma suave, quente e difusa luminosidade.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso



potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
4		2500			
4		2700			
4		3000			

equipamentos
LED driver

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

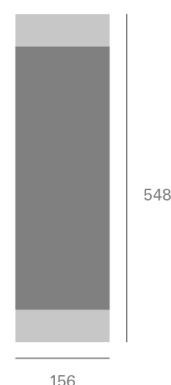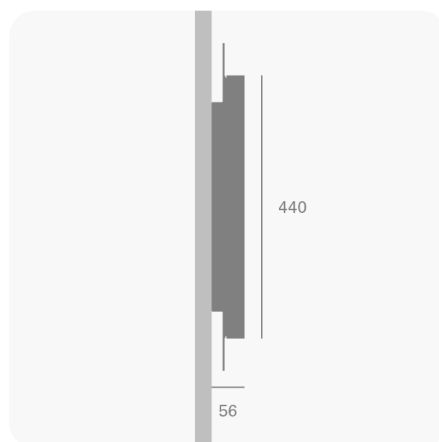

acabamentos e cores

acabamentos

cores



cobre



madeira maciça



preto fosco




latão



mármore verde



concreto

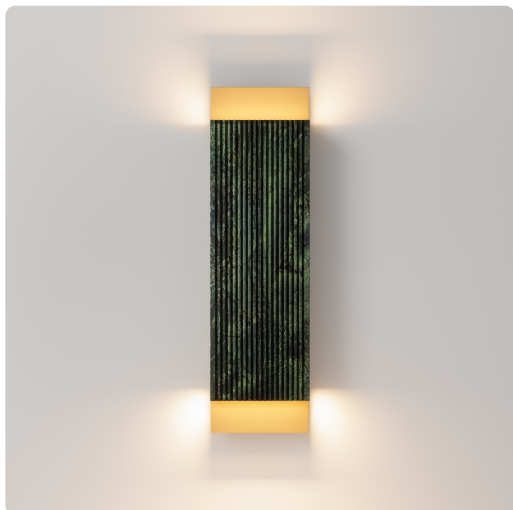

bloco 2w

design studio mk27

o pensamento inerente à arquitetura transposto ao design de luminária: para a linha bloco, o studio mk27 cria volumetrias luminosas que muito derivam de sua própria linguagem arquitetônica. blocos, planos e linhas simples são compostos por materiais expressivos para atingir o almejado contraste entre texturas. nesta luminária de parede, o paralelepípedo em concreto (sóbrio, robusto, áspero) ou mármore verde frisado (sofisticado, brilhante, marcado por veios) se sobrepõe a um plano metálico em latão – este, posicionado estrategicamente de forma a rebater a luz tanto para cima quanto para baixo, dissipando uma suave, quente e difusa luminosidade.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso



potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
4		2500			
4		2700			
4		3000			

equipamentos
LED driver

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

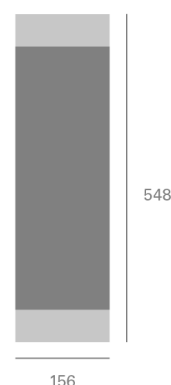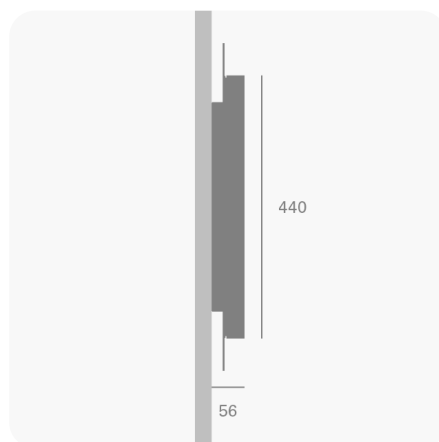

acabamentos e cores

acabamentos
cores


cobre



madeira maciça



preto fosco



latão




mármore verde



concreto

vista frontal

dimensões em milímetros

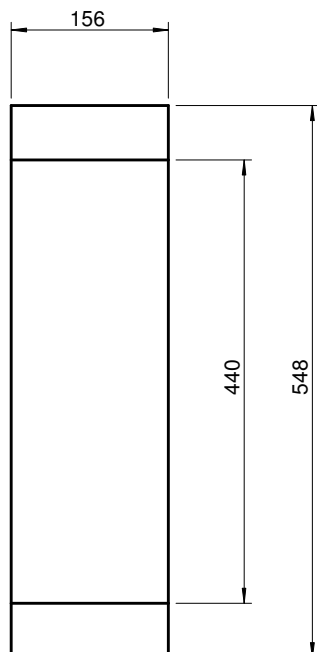

bloco 2 w2 concreto

folha
1/1

escala
1:7.5

data
18/03/2024


desenhista
orlando

aprovação
ronaldo


revisões
03/04/2024

vista lateral

dimensões em milímetros

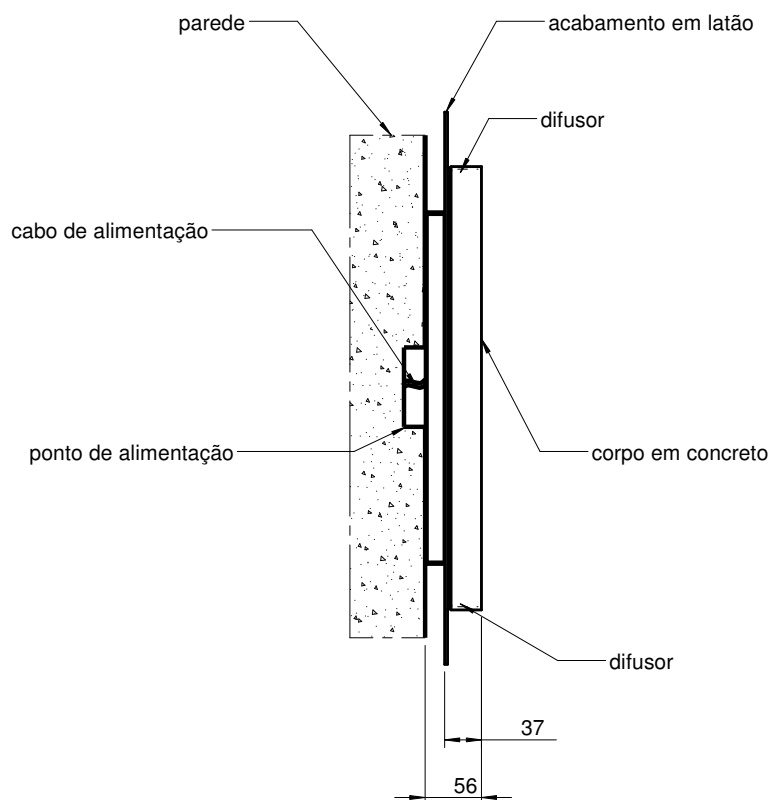


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

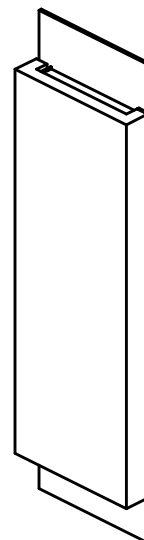

vista frontal

dimensões em milímetros

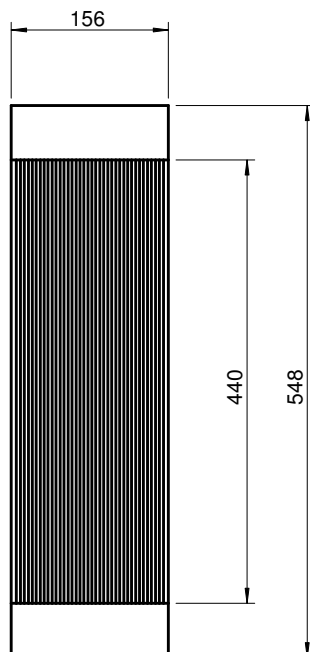

bloco 2 w2 mármore

folha
1/1

escala
1:7.5

data
18/03/2024

desenhista
orlando


aprovação
ronaldo

revisões


03/04/2024

vista lateral

dimensões em milímetros

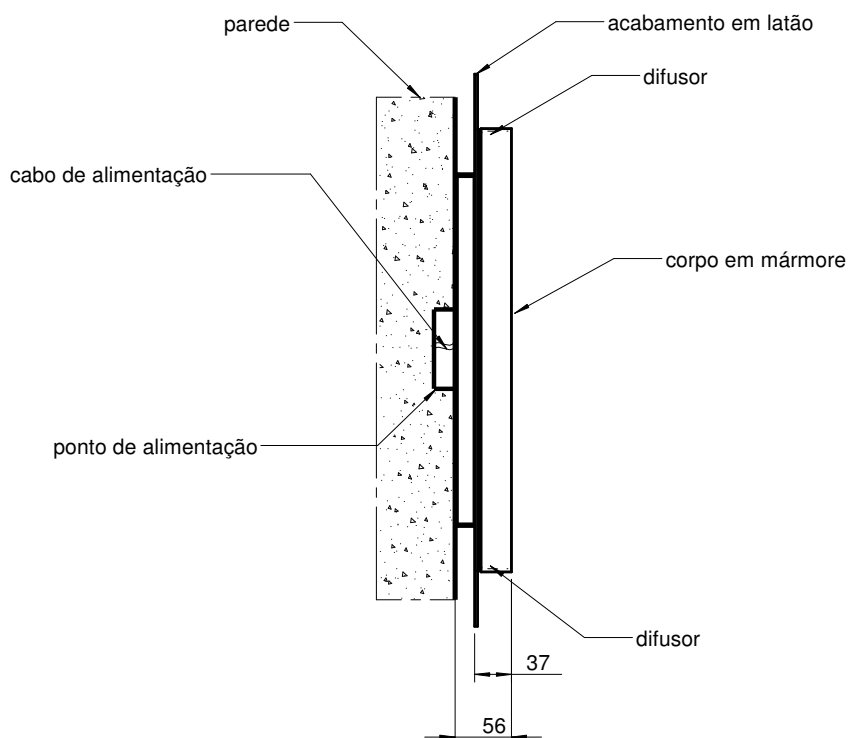


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

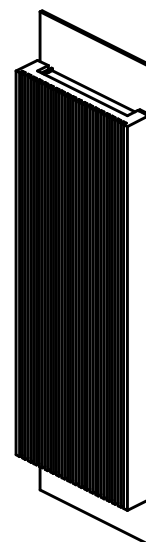

produto

bloco 2 w2

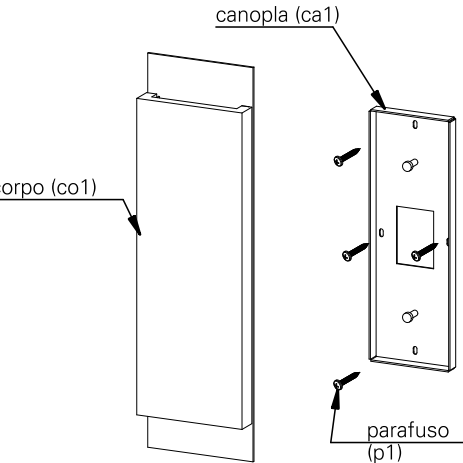

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

bloco 2 w2 - concreto - 6,43 kg

bloco 2 w2 - mármore - 5,74 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

4 parafusos

4 buchas

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


1. faça a furação conforme a medida abaixo. bloco 2 w2.




2. retire a canopla da luminária, posicione no local a ser instalada e marque a furação.




3. faça os furos na parede e em seguida utilize os parafusos (p1) para fixar a canopla (ca1).



4. faça a ligação elétrica com aterramento. isole os fios separadamente com fita isolante e autofusão. os fios devem ser sempre isolados com no mínimo duas camadas de fita sem corte. é importante que a fita fique bem esticada e com a mesma espessura do isolamento do condutor.



5. encaixe os pinos do corpo (canopla no corpo) conforme o passo a1 e em seguida pressione para baixo conforme o passo a2. certifique-se que está bem encaixado.

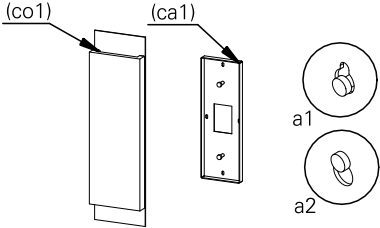

6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

