

downled sm r wide e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10,5	d	2700		
10,5	d	3000	1485	770
10,5	d	4000		

equipamentos

LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

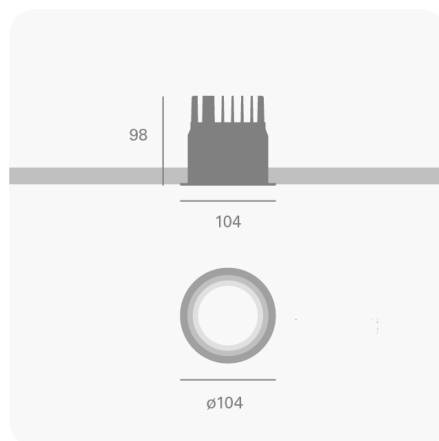

acabamentos e cores


cores






vista inferior

dimensões em milímetros



nicho = Ø97

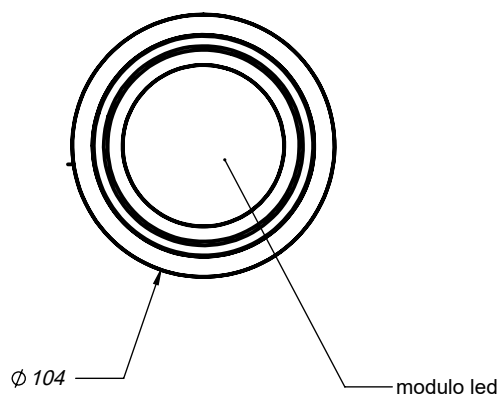

downled sm wide
s2 e

folha
1/1

escala
1:3

data
17/12/2024


desenhista
fernando.c

aprovação
severino

revisões
17/12/2024

vista lateral

dimensões em milímetros

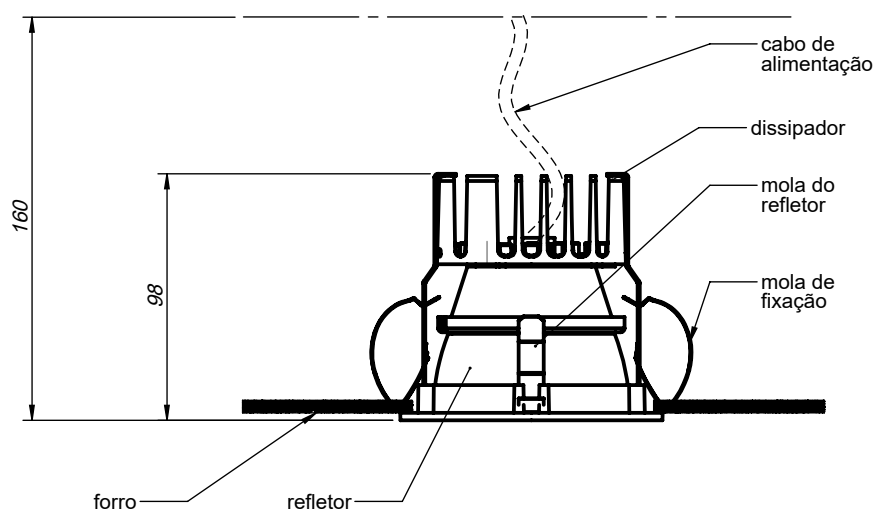

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email: laboratorio@lumini.com.br
Tel: +55 11 3437-5555 Fax: +55 11 3437-5555
Address: Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: downled sm r wide serie 2 e

LampCAT: modulo led 10.5W 30K irc 90

Ballast type: led driver 700mA

Report No:

Voltage(V): 125.0000

Test No:

Current(A): 0.1060

Number of Lamps: 1

Power (W): 13.2500

Lamp flux(lm): 1485.0

PF: 0.0000

Length(mm): 75

Width(mm): 75

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 838.63, Efficiency(%): 56.47% , Luminous Efficacy(lm/W): 63.29

Central intensity(cd): 632.761, Maximum intensity(cd): 632.761

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =0.0


Beam angle of C0 plane : 63.90


Average BeamAngle(IEC 61341): 63.90

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.5


Date: 04/12/2024
Humidity(%): 55.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

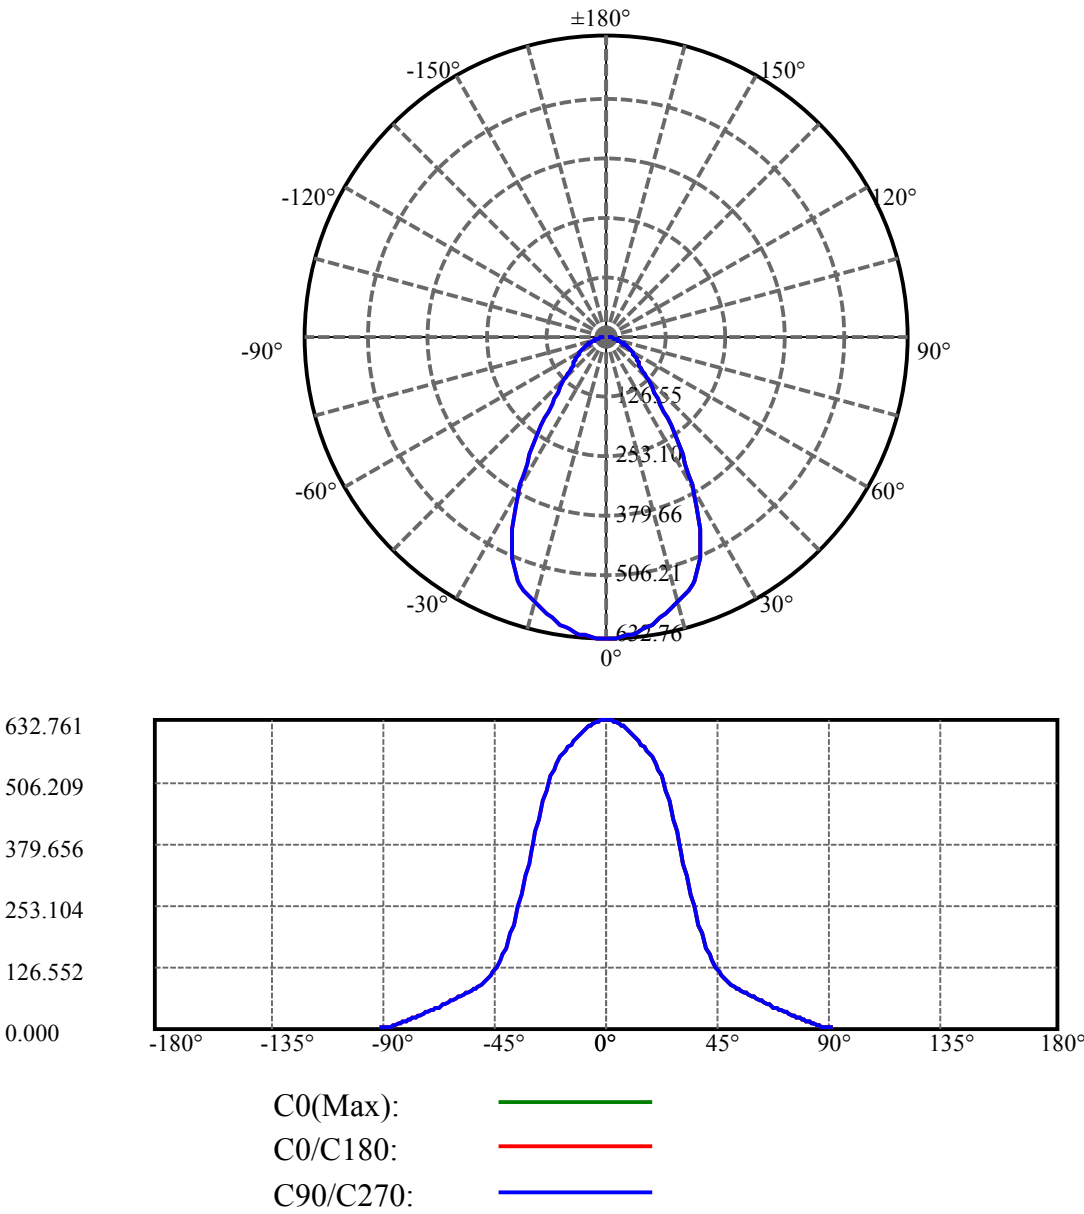

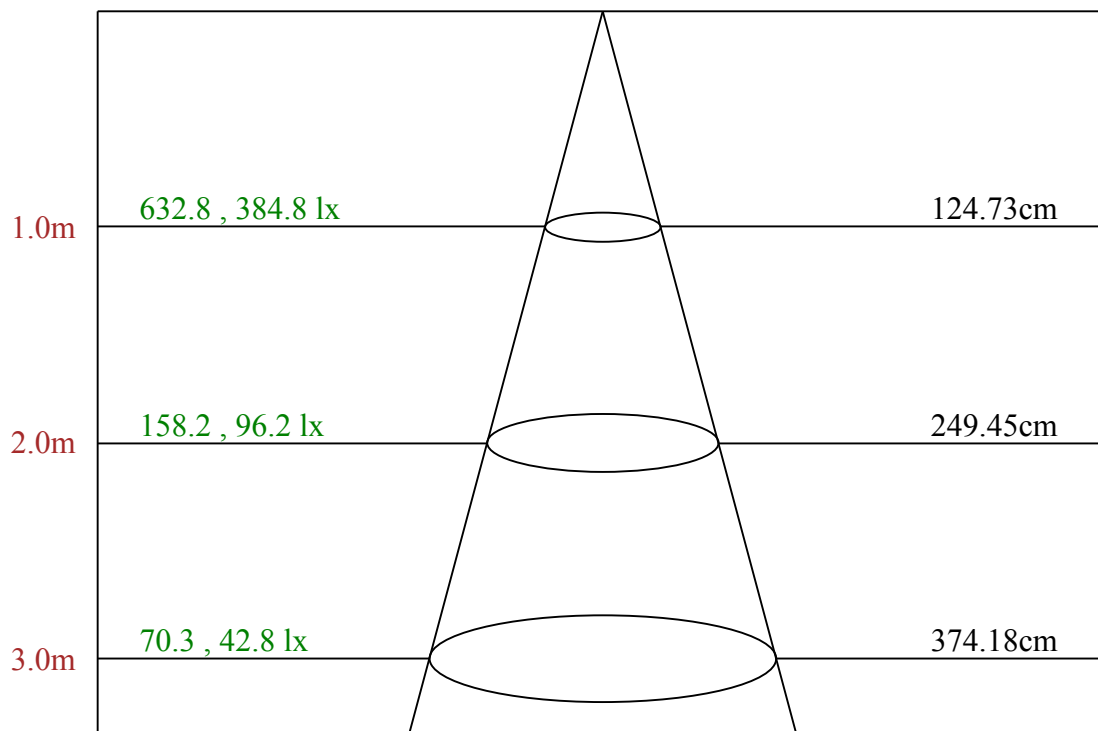

Max , Ave Beam angle of C0 plane 63.90

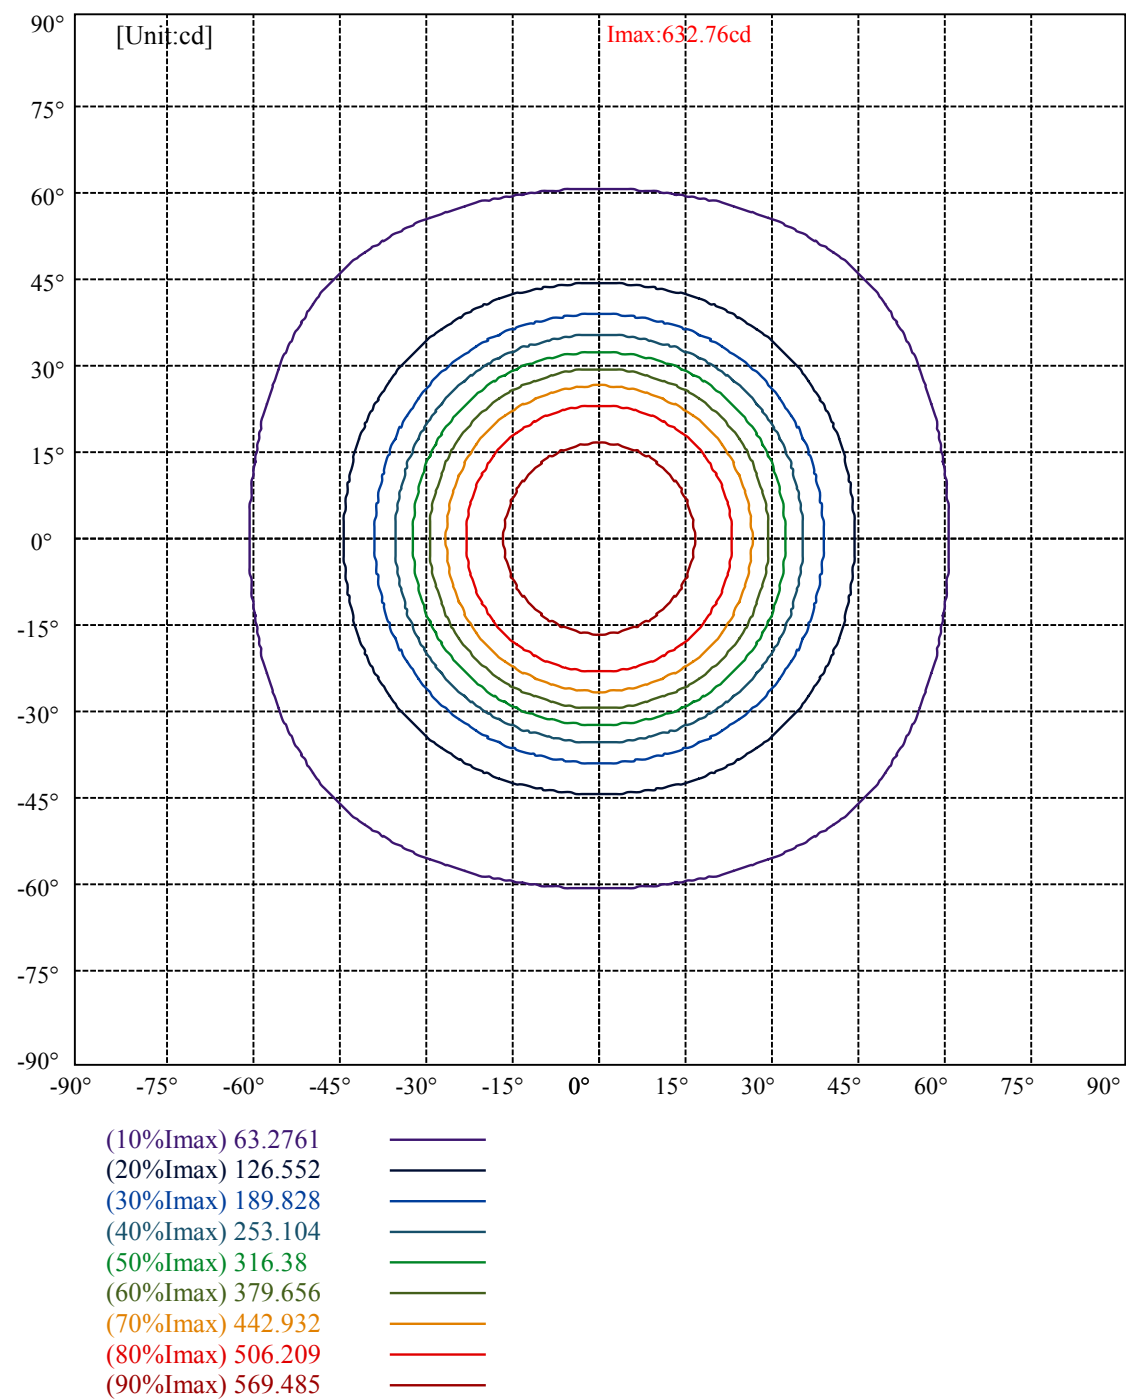

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	29516	24671	23740	22419	21197	19872	18358	16554	14300
C45	29516	24671	23740	22419	21197	19872	18358	16554	14300
C90	29516	24671	23740	22419	21197	19872	18358	16554	14300


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
21197	21197	21197	18358	18358	18358	14300	14300	14300

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

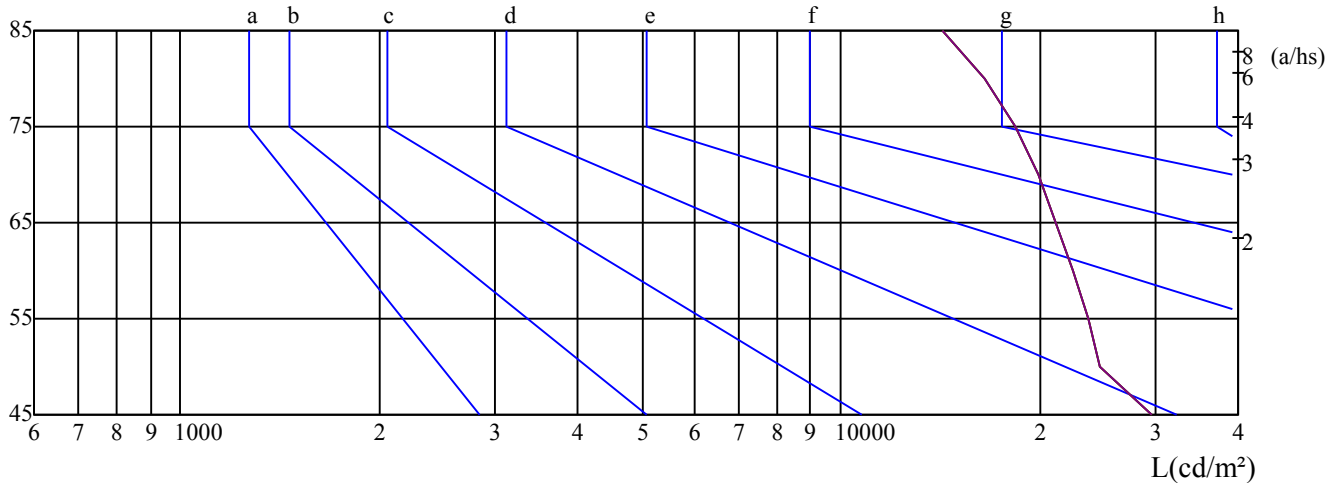

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}\text{C}$): 25.5

Date: 04/12/2024
Humidity(%): 55.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	22.40	23.71	22.76	24.02	24.34	22.41	23.72	22.77	24.03	24.34
	3H	23.61	24.79	23.99	25.12	25.47	23.62	24.80	24.00	25.13	25.48
	4H	24.08	25.18	24.48	25.53	25.90	24.09	25.19	24.48	25.54	25.90
	6H	24.45	25.47	24.86	25.84	26.23	24.47	25.48	24.88	25.85	26.25
	8H	24.55	25.52	24.96	25.90	26.31	24.57	25.54	24.98	25.92	26.32
	12H	24.59	25.52	25.01	25.91	26.33	24.61	25.54	25.03	25.93	26.34
4H	2H	22.88	23.98	23.28	24.33	24.70	22.88	23.98	23.28	24.34	24.70
	3H	24.28	25.20	24.70	25.59	26.01	24.28	25.21	24.70	25.60	26.01
	4H	24.92	25.73	25.36	26.15	26.60	24.92	25.74	25.36	26.16	26.60
	6H	25.37	26.09	25.83	26.53	26.98	25.38	26.10	25.85	26.55	27.00
	8H	25.53	26.21	26.01	26.66	27.12	25.55	26.22	26.03	26.67	27.14
	12H	25.64	26.26	26.12	26.71	27.22	25.66	26.28	26.14	26.73	27.24
8H	4H	25.13	25.80	25.61	26.25	26.72	25.13	25.81	25.61	26.26	26.72
	6H	25.71	26.26	26.20	26.74	27.24	25.72	26.28	26.22	26.75	27.26
	8H	26.00	26.48	26.52	26.99	27.48	26.01	26.49	26.54	27.01	27.50
	12H	26.16	26.56	26.69	27.07	27.58	26.18	26.58	26.71	27.09	27.60
12H	4H	25.14	25.77	25.63	26.21	26.72	25.15	25.77	25.63	26.21	26.72
	6H	25.80	26.28	26.32	26.80	27.29	25.82	26.30	26.34	26.81	27.30
	8H	26.09	26.48	26.62	27.00	27.51	26.11	26.50	26.64	27.01	27.53
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.5/-0.6					0.5/-0.6				
S = 1.5H		1.1/-0.9					1.1/-0.9				
S = 2.0H		2.1/-1.0					2.1/-1.0				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		7.1					7.1				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25

downled

- downled md r cob e Ø148mm
- downled sm r cob e Ø95mm
- downled sm r dual color e Ø95mm
- downled md r s2 e Ø149mm
- downled sm r s2 e Ø97mm
- downled md r wide s2 e Ø149mm
- downled sm r wide s2 e Ø97mm
- downled sm r-d e Ø95mm
- downled sm r-d dual color e Ø95mm

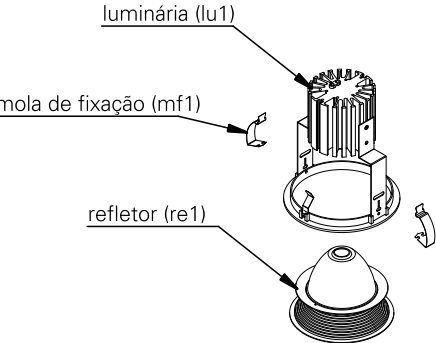

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

- downled md r cob e - 1,0 kg
- downled sm r cob e - 0,5 kg
- downled sm r dual color e - 0,5 kg
- downled md r e - 1,0 kg
- downled sm r e - 0,5 kg
- downled sm r-d e - 0,5 kg
- downled sm r-d dual color e - 0,5 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

- furadeira
- serra copo

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo




1. faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.




2. retire o refletor (re1) da luminária (lu1) puxando-o para baixo.




3. pressione as molas de fixação (mf1) para dentro da luminária (lu1).




4. faça a ligação do cabo de energia não esquecendo o fio terra.



5. encaixe a luminária no nicho. por dentro da luminária (lu1), pressione as molas de fixação (mf1) para fora de modo a travar a luminária.



6. encaixe o refletor (re1) na luminária (lu1).



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

