



box 1 a w

linha de arandelas aplicadas de formatos ortogonais ou arredondados para tecnologia led, com opções de fachos direto, indireto ou direto e indireto. corpo em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
5	difuso (w1)	2700	290	109	128x128x128
9	difuso (w1)	2700	525	232	128x128x128
12	difuso (w1)	2700			128x128x128
10	difusor (w2)	2700	580	218	128x128x128
18	difuso (w2)	2700	1050	464	128x128x128
24	difuso (w2)	2700			128x128x128


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall

IP
65

dimensões

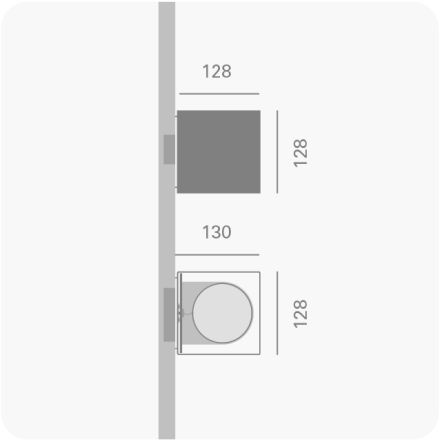

acabamentos e cores

cores

 branco fosco  grafite fosco

