

# box 1 r w

linha de arandelas aplicadas de formatos ortogonais ou arredondados para tecnologia led, com opções de fachos direto, indireto ou direto e indireto. corpo em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, para áreas internas e externas.

## informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
25.000h

## facho

concentrado (10 a 20°)  
médio (21 a 45°)  
aberto (> 46°)  
difuso

| potência | facho        | temperatura de... | fluxo luminoso... | fluxo luminoso útil | dimensões   |
|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5        | difuso (w1)  | 2700              | 290               | 108                 | 128x128x128 |
| 9        | difuso (w1)  | 2700              | 525               | 228                 | 128x128x128 |
| 12       | difuso (w1)  | 2700              |                   |                     | 128x128x128 |
| 10       | difusor (w2) | 2700              | 580               | 216                 | 128x128x128 |
| 18       | difuso (w2)  | 2700              | 1050              | 456                 | 128x128x128 |
| 24       | difuso (w2)  | 2700              |                   |                     | 128x128x128 |


**equipamentos**  
TR (driver integrado ao módulo LED)

**controle**  
on/off

**instalação**  
alvenaria  
drywall

**IP**  
65

## dimensões

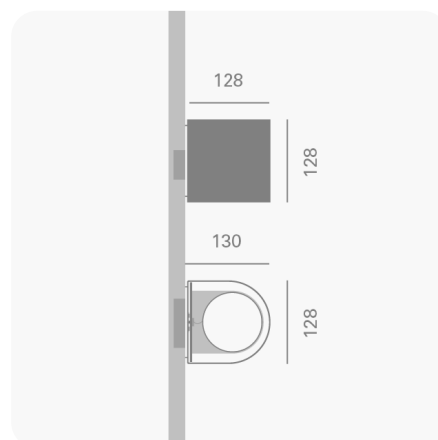

## acabamentos e cores

### cores



