

brick w2

linha de arandelas em alumínio para iluminação direta e/ou indireta. discreta e sofisticada, brick está disponível com duas opções de fecho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h/50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10	d	2700	2x290	2x95
8 (12V)	d	2700	2x311	2x67

equipamentos


TR (driver integrado ao módulo LED)
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase (12V)

instalação
alvenaria
drywall

IP
54

dimensões

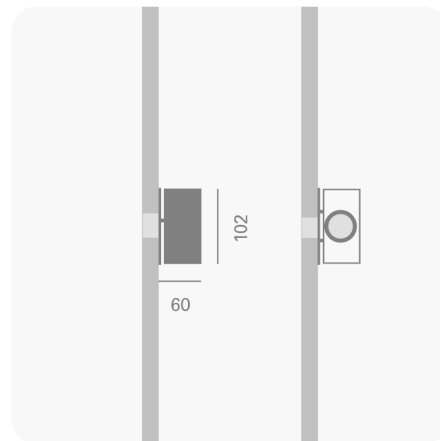

acabamentos e cores

cores

