


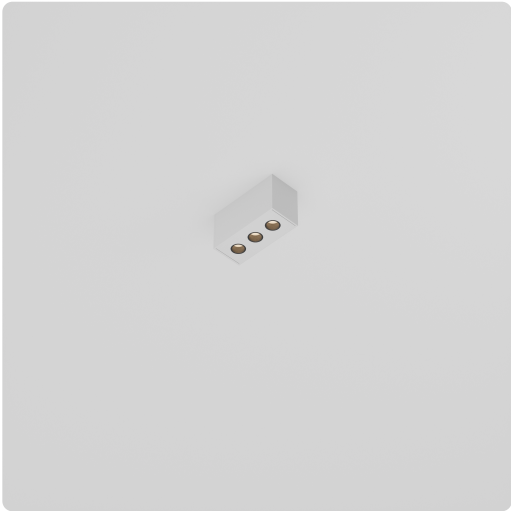

concentra 8 c

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
3	concentrado	2700		
3	médio	2700		
3	aberto	2700		
3	concentrado	3000	395	287
3	médio	3000	395	302
3	aberto	3000	395	244
3	concentrado	4000		
3	médio	4000		
3	aberto	4000		
6	concentrado	2700		
6	médio	2700		
6	aberto	2700		
6	concentrado	3000	700	499
6	médio	3000	700	507
6	aberto	3000	700	435
6	concentrado	4000		
6	médio	4000		
6	aberto	4000		

equipamentos
LED driver 350mA (ponto remoto)
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
l

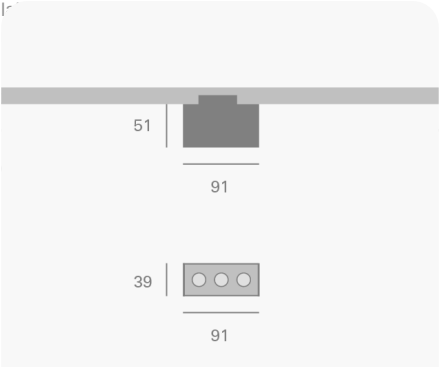

acabamentos e cores

cores

