



concentra flex 17 c

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de facho fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6	concentrado	2700		
6	médio	2700		
6	aberto	2700		
6	concentrado	3000	715	482
6	médio	3000	715	554
6	aberto	3000	715	477
6	concentrado	4000		
6	médio	4000		
6	aberto	4000		
12	concentrado	2700		
12	médio	2700		
12	aberto	2700		
12	concentrado	3000	1290	824
12	médio	3000	1290	951
12	aberto	3000	1290	808
12	concentrado	4000		
12	médio	4000		
12	aberto	4000		

equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
laje

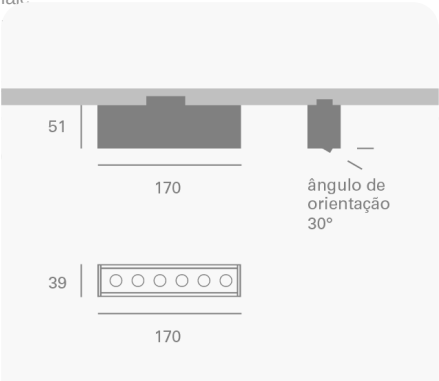

acabamentos e cores

cores



grafite txt



preto txt



cinza médio



cinza areia



corten



titânio



branco txt