



concentra flex 50 c

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de facho fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
18	concentrado	2700		
18	médio	2700		
18	aberto	2700		
18	concentrado	3000	2145	1555
18	médio	3000	2145	1644
18	aberto	3000	2145	1350
18	concentrado	4000		
18	médio	4000		
18	aberto	4000		
36	concentrado	2700		
36	médio	2700		
36	aberto	2700		
36	concentrado	3000	4072	2842
36	médio	3000	4072	2941
36	aberto	3000	4072	2270
36	concentrado	4000		
36	médio	4000		
36	aberto	4000		

equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
laje

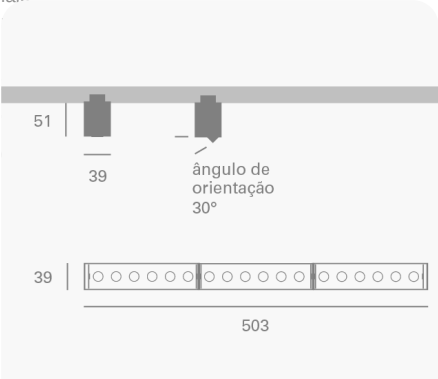

acabamentos e cores

cores

