



hat w

design fernando prado

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso


potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6,0	difuso	2700			

equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

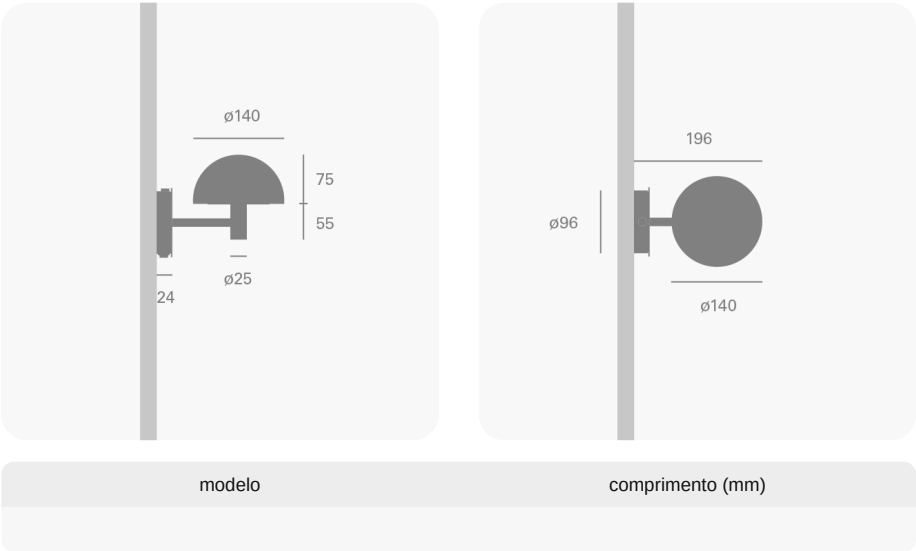

acabamentos e cores

acabamentos

latão cobre


cores

amarelo marinho
azul médio off black
azul petróleo preto txt
azul sp rosa médio



vista lateral

dimensões em milímetros

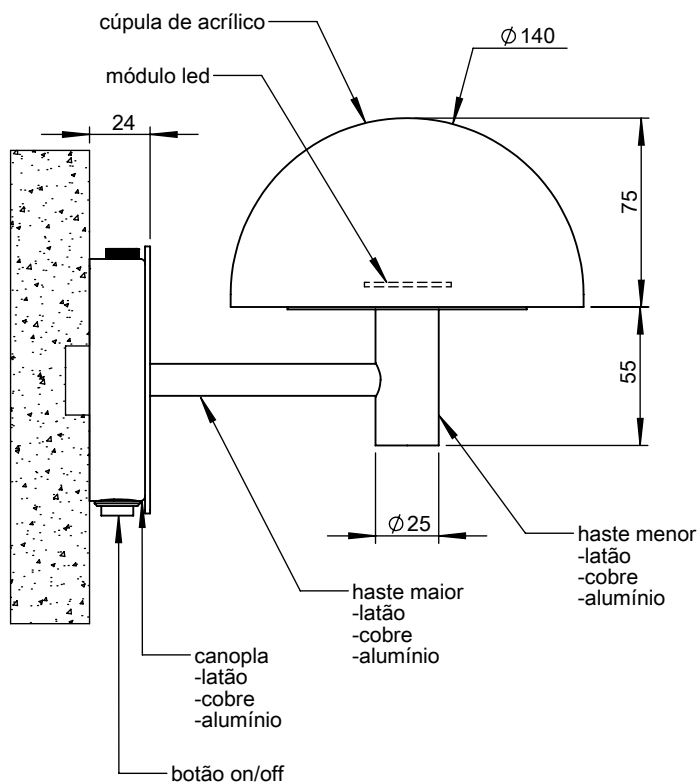

hat w

folha
1/1

escala
1:3

data
28/10/2026

desenhista
guilherme


aprovação
wagner

revisões

28/10/2026

vista superior


dimensões em milímetros

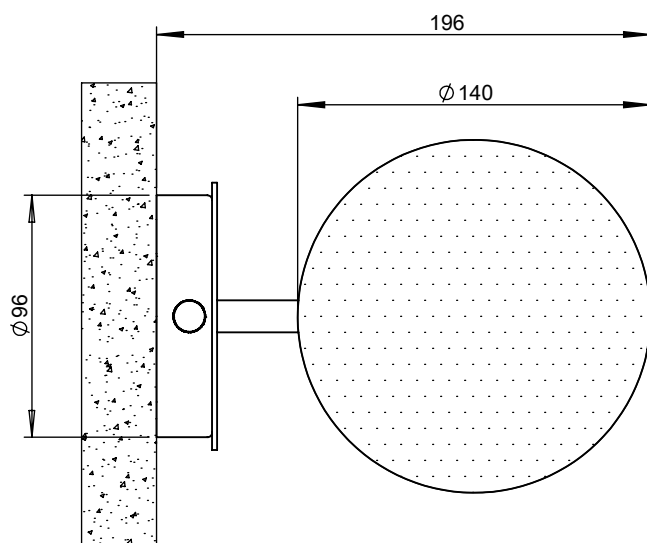

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

hat

hat w
hat w cobre
hat w latão

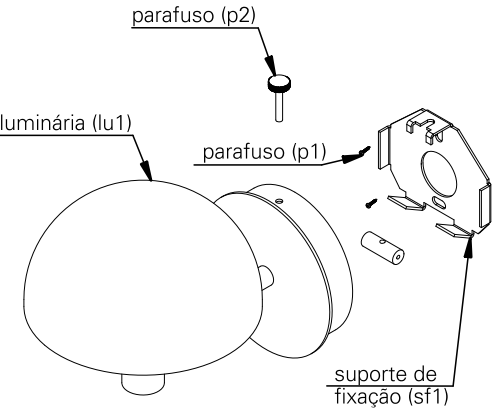

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led tr (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
hat w - 0,65 kg
hat w cobre - 0,88 kg
hat w latão - 0,85 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafuso atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. desrosqueie os parafusos (p2) e retire o suporte de fixação (sf1).

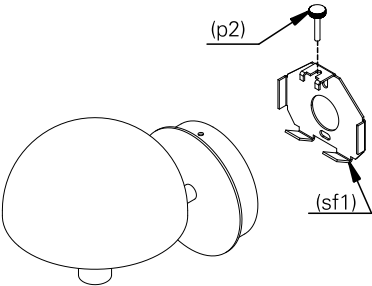


2. com o auxílio de um lápis e do fundo, marque a posição dos furos na parede e fure os locais demarcados utilizando uma furadeira. encaixe as buchas (b1) de fixação e fixe o suporte de fixação (sf1) conforme a imagem.




3. faça a ligação do cabo de energia.




4. encaixe a luminária (lu1) no suporte de fixação (sf1).

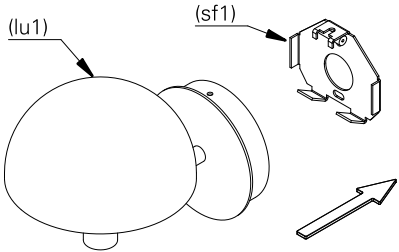

5. rosqueie os parafusos (p2) na canopla (c1). certifique que a luminária está fixa.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.



7. ligue a rede elétrica e teste seu funcionamento.

