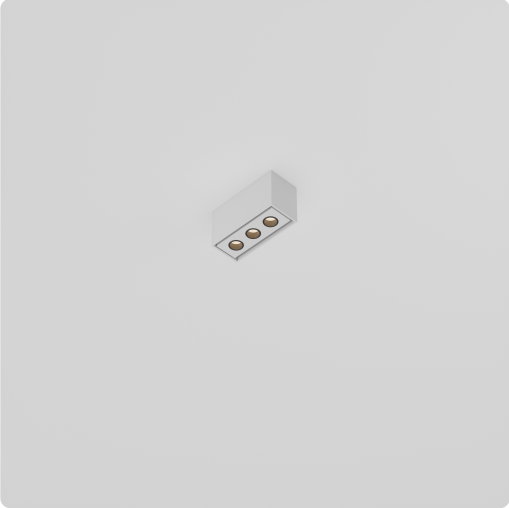

concentra flex c

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
3	concentrado	2700			91x39x51
3	médio	2700			91x39x51
3	aberto	2700			91x39x51
3	concentrado	3000	395	287	91x39x51
3	médio	3000	395	302	91x39x51
3	aberto	3000	395	244	91x39x51
3	concentrado	4000			91x39x51
3	médio	4000			91x39x51
3	aberto	4000			91x39x51
6	concentrado	2700			91x39x51
6	médio	2700			91x39x51
6	aberto				91x39x51
6	concentrado	3000	700	499	91x39x51
6	médio	3000	700	507	91x39x51
6	aberto	3000	700	435	91x39x51
6	concentrado	4000			91x39x51
6	médio	4000			91x39x51
6	aberto	4000			91x39x51
6	concentrado	2700			171x39x51
6	médio	2700			171x39x51
6	aberto	2700			171x39x51
6	concentrado	3000	715	482	171x39x51
6	médio	3000	715	554	171x39x51
6	aberto	3000	715	477	171x39x51
6	concentrado	4000			171x39x51
6	médio	4000			171x39x51
6	aberto	4000			171x39x51
12	concentrado	2700			171x39x51

12	médio	2700			171x39x51
12	aberto	2700			171x39x51
12	concentrado	3000	1290	824	171x39x51
12	médio	3000	1290	951	171x39x51
12	aberto	3000	1290	808	171x39x51
12	concentrado	4000			171x39x51
12	médio	4000			171x39x51
12	aberto	4000			171x39x51
12	concentrado	2700			337x39x51
12	médio	2700			337x39x51
12	aberto	2700			337x39x51
12	concentrado	3000	1430	1089	337x39x51
12	médio	3000	1430	1113	337x39x51
12	aberto	3000	1430	874	337x39x51
12	concentrado	4000			337x39x51
12	médio	4000			337x39x51
12	aberto	4000			337x39x51
24	concentrado	2700			337x39x51
24	médio	2700			337x39x51
24	aberto	2700			337x39x51
24	concentrado	3000	2715	1905	337x39x51
24	médio	3000	2715	1953	337x39x51
24	aberto	3000	2715	1582	337x39x51
24	concentrado	4000			337x39x51
24	médio	4000			337x39x51
24	aberto	4000			337x39x51
18	concentrado	2700			503x39x51
18	médio	2700			503x39x51
18	aberto	2700			503x39x51
18	concentrado	3000	2145	1555	503x39x51
18	médio	3000	2145	1644	503x39x51
18	aberto	3000	2145	1350	503x39x51
18	concentrado	4000			503x39x51
18	médio	4000			503x39x51
18	aberto	4000			503x39x51
36	concentrado	2700			503x39x51
36	médio	2700			503x39x51
36	aberto	2700			503x39x51
36	concentrado	3000	4072	2842	503x39x51
36	médio	3000	4072	2941	503x39x51
36	aberto	3000	4072	2270	503x39x51
36	concentrado	4000			503x39x51
36	médio	4000			503x39x51
36	aberto	4000			503x39x51

equipamentos
LED driver 350mA (ponto remoto)
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

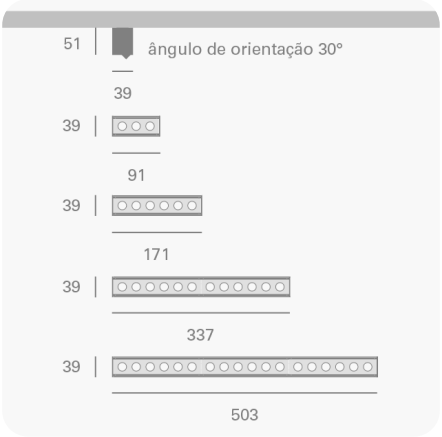

acabamentos e cores

cores

branco txt
grafite txt
cinza areia
preto txt
cinza médio
titânio
corten