



klee 100 w

design maneco quinderé

cerâmica feita à mão, um friso de cor que remete a paul klee e o recartilhado como assinatura colocam o gesto humano no centro da nova coleção de luminárias assinada pelo lighting designer maneco quinderé para a lumini, em sua primeira colaboração com a marca.

klee contempla arandelas, pendentes e luminárias de mesa, cada uma com pequenas variações que tornam as peças únicas. e, para além de iluminar, propõe uma relação afetiva com o objeto: a promessa de um design que, como um abajur de família, acumula história com o tempo.

na parede, o corpo cerâmico da arandela klee w é sustentado por uma estrutura em ângulo reto: uma canopla (circular ou linear) fixa a peça à parede, de onde parte uma haste vertical, cruzada por um braço horizontal com extremidade recartilhada. na extremidade, uma pequena haste sustenta a cúpula cerâmica, com o botão metálico do difusor visível na base, no mesmo acabamento dos metais da peça.

klee w traz o corpo cerâmico com diâmetro de Ø100 mm, com 8w, disponível em acabamento color ou latão. neste último, a canopla ganha fundo preto com disco em latão; enquanto nas versões coloridas, acompanha integralmente o tom dos metais da luminária. o friso que demarca a cerâmica segue a cartela de cores da coleção – natural, azul petróleo ou marrom moka – e referencia o traço de paul klee que nomeia a família de luminárias. a cúpula pode ainda ser natural, sem o friso.

a família reúne ainda a luminária de mesa (klee t) e o pendente (klee s), sob a mesma linguagem de contraste entre metal e matéria artesanal.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso



potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
12	difuso	2700			Ø102x345x370

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)


controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

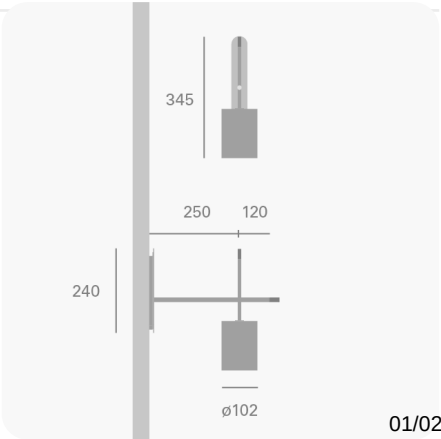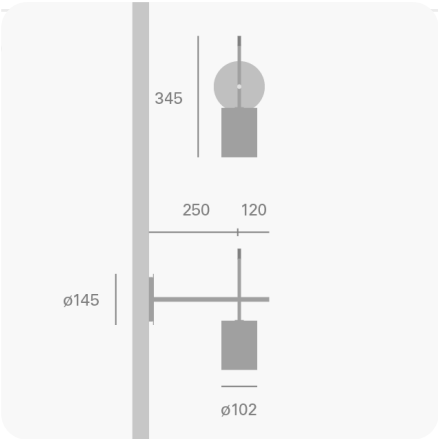

acabamentos e cores

acabamentos




cores



klee w

klee 100 w cnp
klee 100 w cnp ret

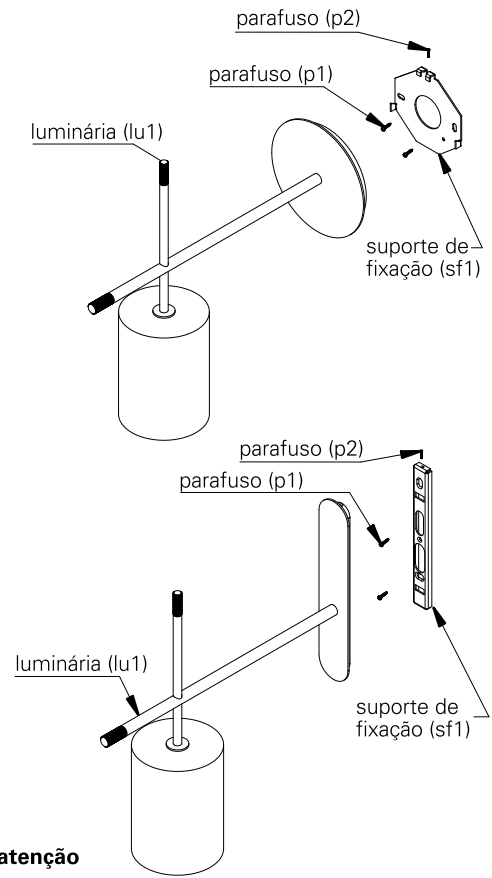

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

tensão - 110 ou 220V
potência 12W
IRC 90

fonte de luz

modulo led tr
(compatível com dim. f. phase)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

klee 100 w cnp color - 1,12 kg
klee 100 w cnp latão - 1,56 kg
klee 100 w cnp ret color - 1,12 kg
klee 100 w cnp ret latão - 1,45 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafuso atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie os parafusos (p2) e retire o suporte de fixação (sf1).

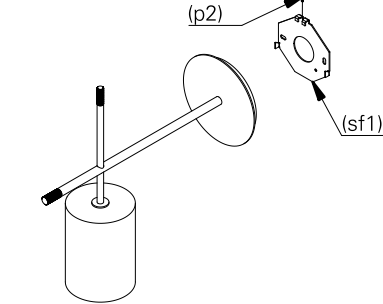


2. passe os fios de alimentação pelo orifício do suporte de fixação (sf1). utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1).

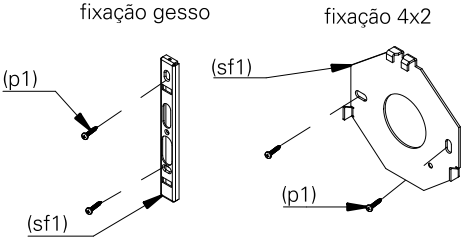


3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

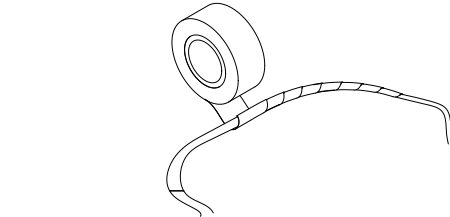

4. encaixe a luminária (lu1) no suporte de fixação (sf1), forçar para baixo até o seu encaixe completo nos ganchos de fixação.

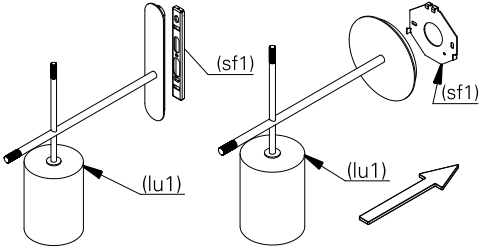

5. rosqueie o parafuso (p2) na canopla. certifique que a luminária está fixa.

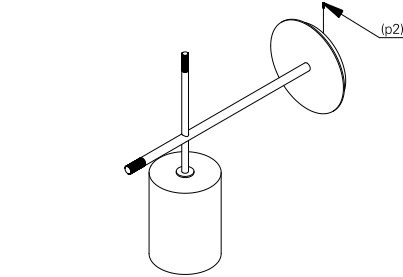

6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

