



klee 60 s

design maneco quinderé

cerâmica feita à mão, um friso de cor que remete a paul klee e o recartilhado como assinatura colocam o gesto humano no centro da nova coleção de luminárias assinada pelo lighting designer maneco quinderé para a lumini, em sua primeira colaboração com a marca.

klee contempla arandelas, pendentes e luminárias de mesa, cada uma com pequenas variações que tornam as peças únicas. e, para além de iluminar, propõe uma relação afetiva com o objeto: a promessa de um design que, como um abajur de família, acumula história com o tempo.

na versão pendente, o corpo em cerâmica feita à mão é suspenso por uma haste metálica, presa a uma canopla circular ou roseta que acompanha o acabamento escolhido – color ou latão. o cabo, transparente com malha, reforça a leveza da composição e deixa a cerâmica como protagonista visual.

o contraste entre materiais é evidenciado nos detalhes: nas versões color, a canopla acompanha integralmente a cor dos metais da luminária; já na versão latão, ela ganha fundo preto com disco em latão, reforçando a precisão do acabamento metálico como moldura para a cerâmica.

em versões natural ou com friso azul petróleo ou marrom – remetendo ao traço de paul klee que nomeia a coleção – klee s está disponível em dois tamanhos: pequeno, com ø60mm e 6w, e grande, com ø100mm e 8w, e permite composições variadas, seja com pendente único ou em conjunto.

a família reúne ainda a luminária de mesa (klee t) e a arandela (klee w), sob a mesma linguagem de contraste entre metal e matéria artesanal.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho


concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6	difuso	2500			Ø57x163
6	difuso	2700			Ø57x163
6	difuso	3000			Ø57x163

equipamentos
LED driver 700mA (ponto remoto)


controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
laje

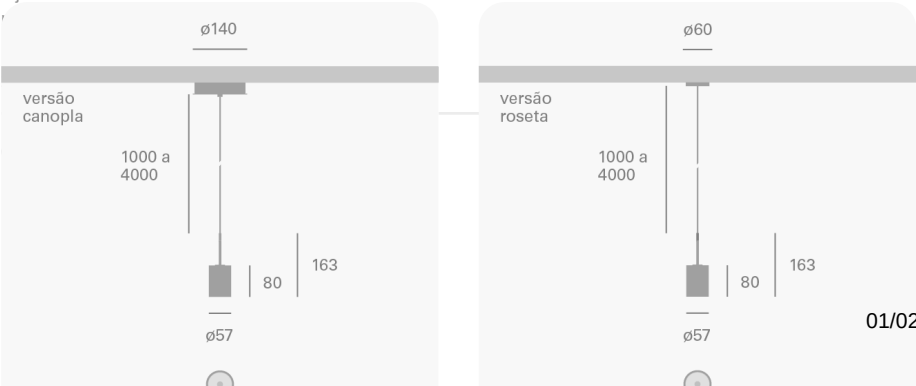

acabamentos e cores

acabamentos




cores



vista lateral

dimensões em milímetros

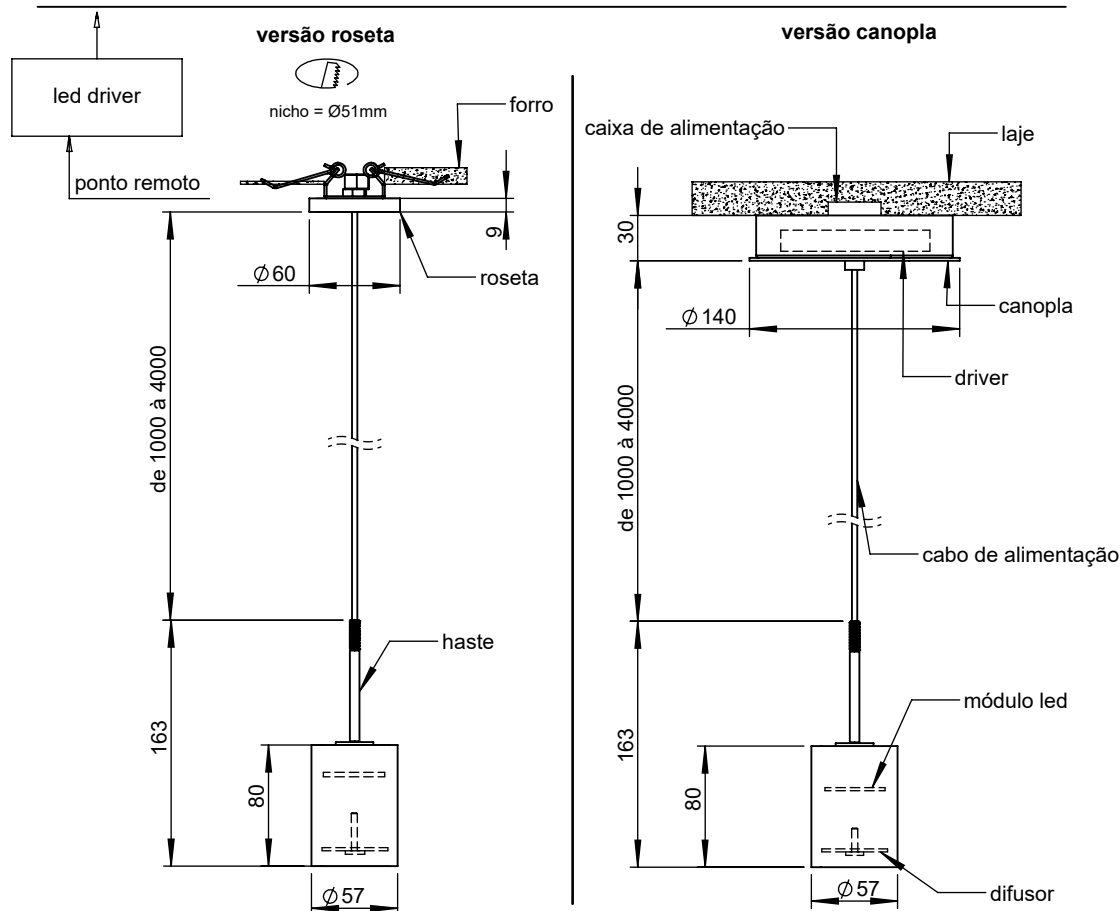

klee s 60

folha
1/1

escala
1:5

data
04/08/2026

desenhista
guilherme


aprovação
ronaldo

revisões

04/08/2026

vista inferior


dimensões em milímetros

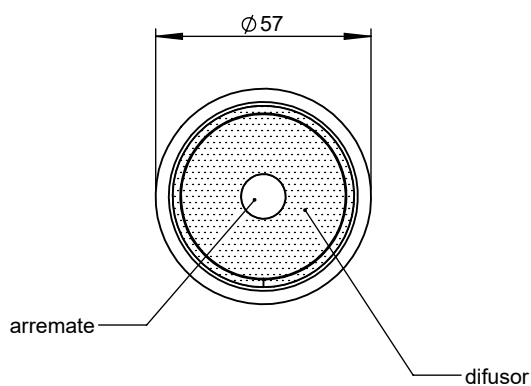

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

klee s

klee 60 s cnp
klee 60 s rst
klee 100 s cnp
klee 100 s rst

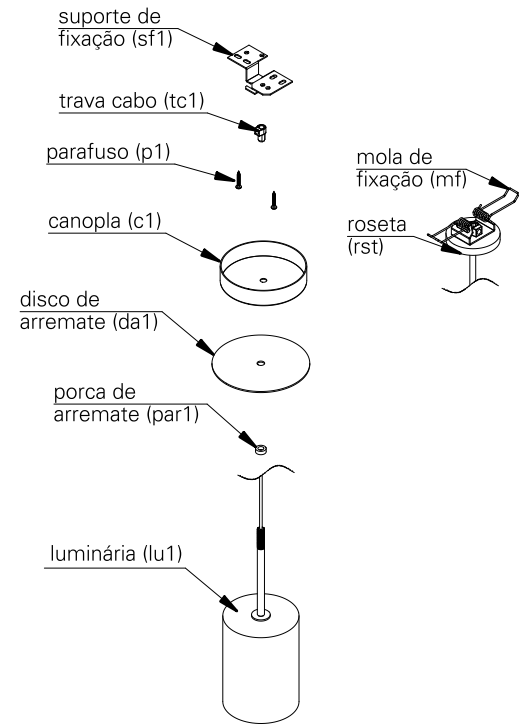

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
klee 60 s lt cnp - 0,84 kg
klee 60 s al cnp - 0,59 kg
klee 60 s lt rst - 0,67 kg
klee 60 s al rst - 0,45 kg
klee 100 s lt cnp - 1,36 kg
klee 100 s al cnp - 1,11 kg
klee 100 s lt rst - 1,21 kg
klee 100 s al rst - 0,99 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafuso atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
chave philips
chave allen

informações importantes
para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) do disco de arremate (da1).
desça a porca de arremate, o disco de arremate e a canopla (c1).




2. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).




3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

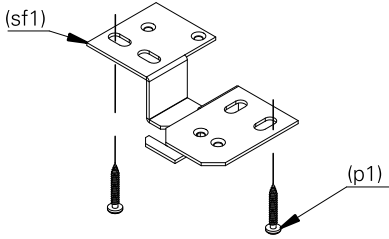


4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.



6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe o disco de arremate (da1) e a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).




8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão roseta


1. faça um nicho no forro com Ø51mm de diâmetro.




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.



5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

