


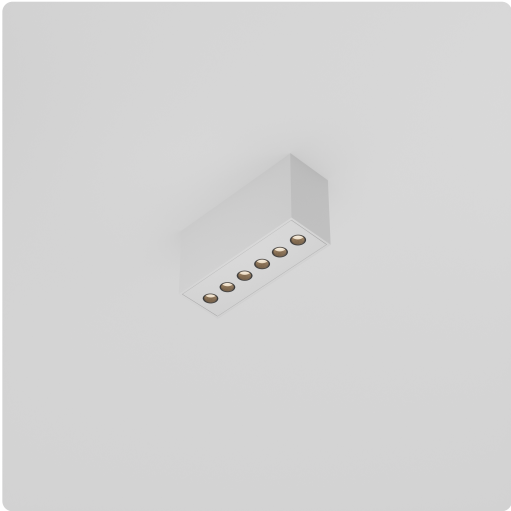

concentra md c

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
6	concentrado	2700			171x59x95
6	médio	2700			171x59x95
6	aberto	2700			171x59x95
6	concentrado	3000	715	482	171x59x95
6	médio	3000	715	554	171x59x95
6	aberto	3000	715	477	171x59x95
6	concentrado	4000			171x59x95
6	médio	4000			171x59x95
6	aberto	4000			171x59x95
12	concentrado	2700			171x59x95
12	médio	2700			171x59x95
12	aberto	2700			171x59x95
12	concentrado	3000	1290	824	171x59x95
12	médio	3000	1290	951	171x59x95
12	aberto	3000	1290	808	171x59x95
12	concentrado	4000			171x59x95
12	médio	4000			171x59x95
12	aberto	4000			171x59x95
12	concentrado	2700			345x59x95
12	médio	2700			345x59x95
12	aberto	2700			345x59x95
12	concentrado	3000	1430	1089	345x59x95
12	médio	3000	1430	1113	345x59x95
12	aberto	3000	1430	874	345x59x95
12	concentrado	4000			345x59x95
12	médio	4000			345x59x95
12	aberto	4000			345x59x95
24	concentrado	2700			345x59x95


24	médio	2700			345x59x95
24	aberto	2700			345x59x95
24	concentrado	3000	2715	1905	345x59x95
24	médio	3000	2715	1953	345x59x95
24	aberto	3000	2715	1582	345x59x95
24	concentrado	4000			345x59x95
24	médio	4000			345x59x95
24	aberto	4000			345x59x95
18	concentrado	2700			505x59x95
18	médio	2700			505x59x95
18	aberto	2700			505x59x95
18	concentrado	3000	2145	1555	505x59x95
18	médio	3000	2145	1644	505x59x95
18	aberto	3000	2145	1350	505x59x95
18	concentrado	4000			505x59x95
18	médio	4000			505x59x95
18	aberto	4000			505x59x95
36	concentrado	2700			505x59x95
36	médio	2700			505x59x95
36	aberto	2700			505x59x95
36	concentrado	3000	4072	2842	505x59x95
36	médio	3000	4072	2941	505x59x95
36	aberto	3000	4072	2270	505x59x95
36	cocentrado	4000			505x59x95
36	médio	4000			505x59x95
36	aberto	4000			505x59x95

equipamentos
LED driver 350mA (dentro do produto)
LED driver 700mA (dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

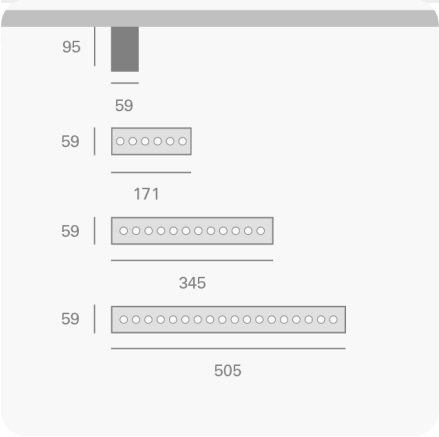

acabamentos e cores

cores

