



croqui_focus sm b e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

frente de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h/50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de... 2700	fluxo luminoso... 2x290	fluxo luminoso útil 2x200	dimensões
10	médio	2700	2x290	2x200	
10	aberto	2700	2x290	2x201	
12	concentrado	2700			
12	médio	2700			
12	aberto	2700			
12	concentrado	3000	2x900	2x751	
12	médio	3000	2x900	2x764	
12	aberto	3000	2x900	2x772	
13	difuso	2500			
13	difuso	2700			
13	difuso	3000	2x938	2x317	
13	difuso	4000			
18	médio	2700	2x525	2x333	
18	aberto	2700	2x525	2x315	
24	concentrado	2700			
24	médio	2700			
24	aberto	2700			
24	concentrado	3000	2x1478	2x1089	
24	médio	3000	2x1478	2x1122	
24	aberto	3000	2x1478	2x1226	
24	concentrado	dim to warm	2x924	2x651	
24	médio	dim to warm	2x924	2x649	
24	aberto	dim to warm	2x924	2x631	

equipamentos

LED driver 180mA (em ponto remoto)
LED driver 350mA (em ponto remoto)
LED driver 700mA (em ponto remoto)
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle


on/off
dim fphase

dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20/54

dimensões

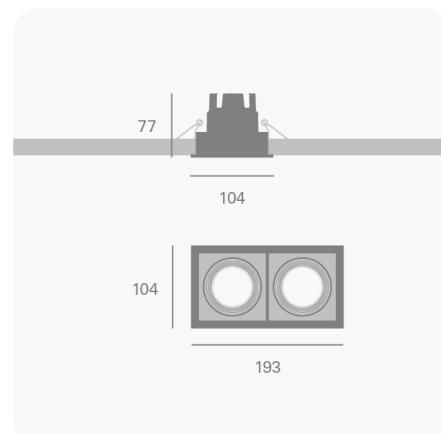

acabamentos e cores

cores

