



cubo c

linha de luminárias aplicadas quadradas para tecnologia led. corpo em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12	d	2700	1240	558

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)

controle


on/off
dim fphase

instalação

forro de gesso
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

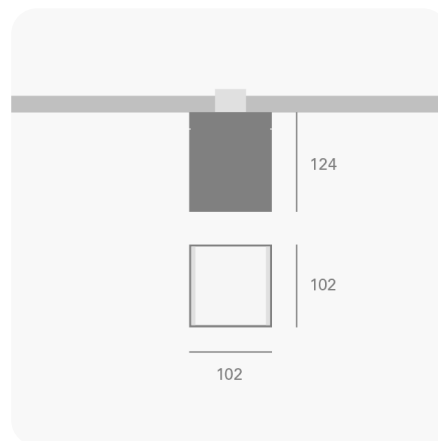

acabamentos e cores

cores

