



led it be w

design fernando prado

simplicidade e versatilidade são características marcantes nas luminárias assinadas por fernando prado. sua experiência como diretor de criação da lumini e seu cotidiano dentro da fábrica permitem o perfeito alinhamento entre design e técnica na produção de suas peças. luminárias com uma forte identidade conceitual e visual, pensadas para atender às necessidades do usuário. led it be incorpora estas ideias. como o próprio nome diz, esta luminária se deixa levar. graças a uma haste flexível e orientável, seu fecho de luz pode ser direcionado para leitura. utiliza tecnologia led, garantindo uma luz eficiente, com baixo consumo e sem emissão de calor. disponível nas versões parede, piso e led it book.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1		2700		
1		3000		


equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

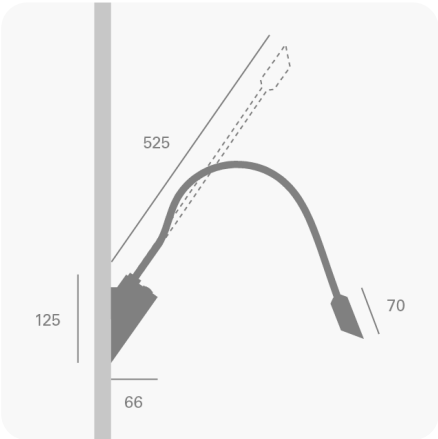

acabamentos e cores


cores

- preto fosco corten
- titânio branco fosco

vista lateral


escala 1:5 dimensões em milímetros

instalação em parede

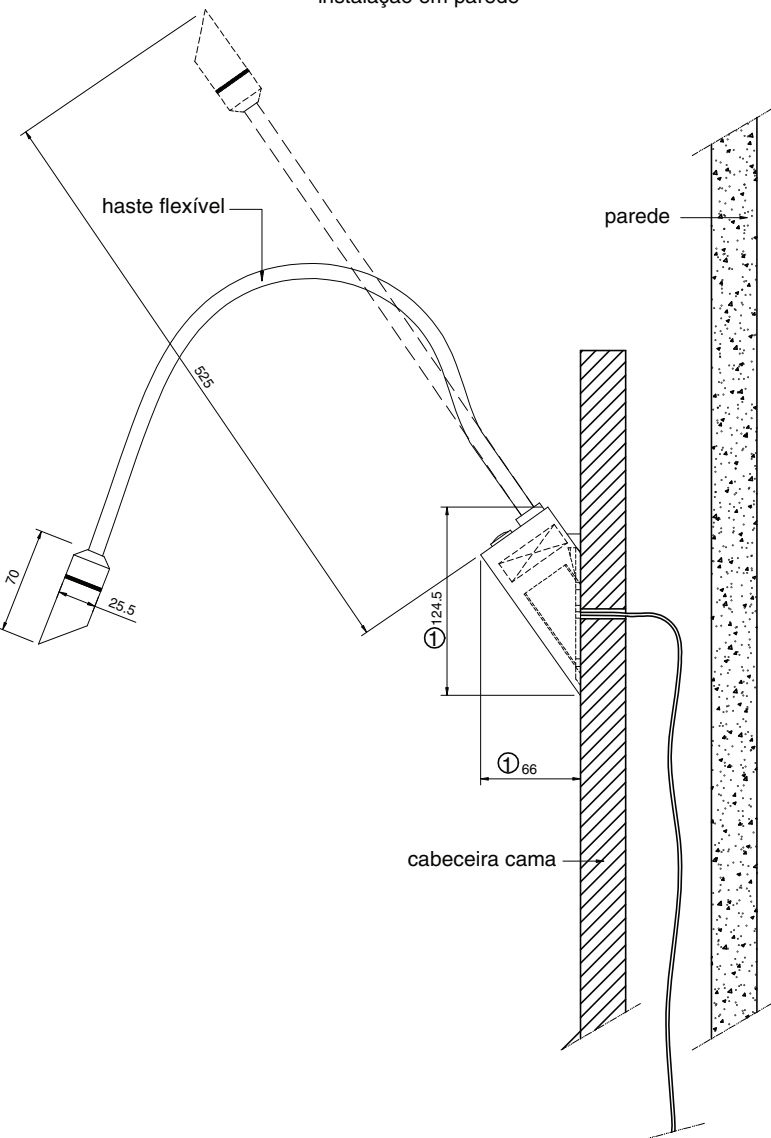


com acessório fio frontal

escala 1:7.5 dimensões em milímetros

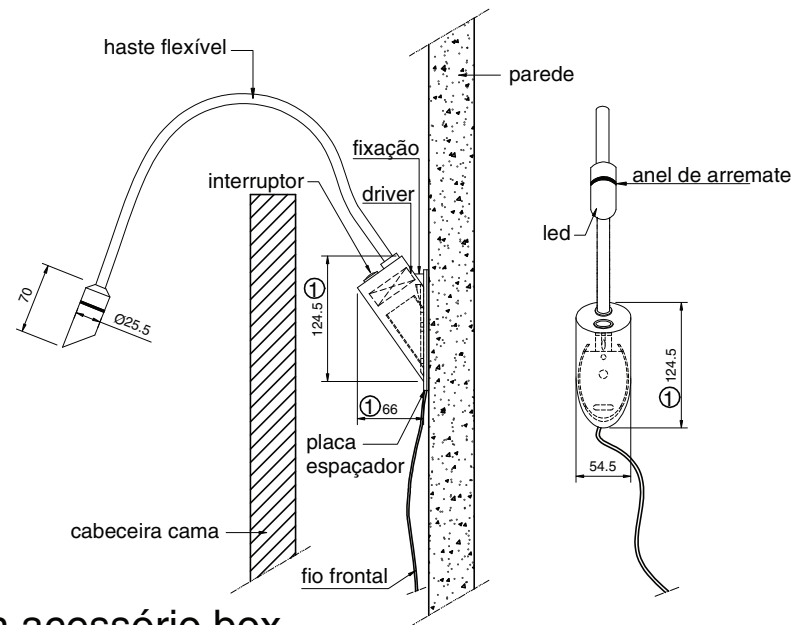

com acessório box

escala 1:7.5 dimensões em milímetros

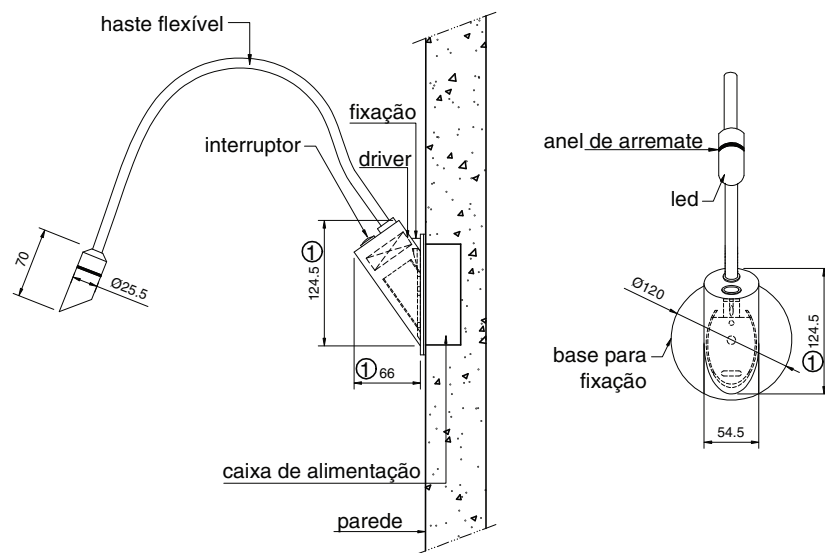

código

led it be w

folha 1/1 data 15 out 2010 escala indicada

lâmpada

(1x) LED 1W (warm white)

revisão

01
01-01.03.1 2-Alteradas as medidas especificadas

aprovação

F.P.

lumini

**Lumini Equipamentos
de Iluminação Ltda**

São Paulo

Tel +55 11 3437-5555

Fax +55 11 3437-5556

info@lumini.com.br

Rio de Janeiro


Tel +55 21 2493-9933

Fax +55 21 2493-6689

sac@lumini.com.br

led it be

led it be w

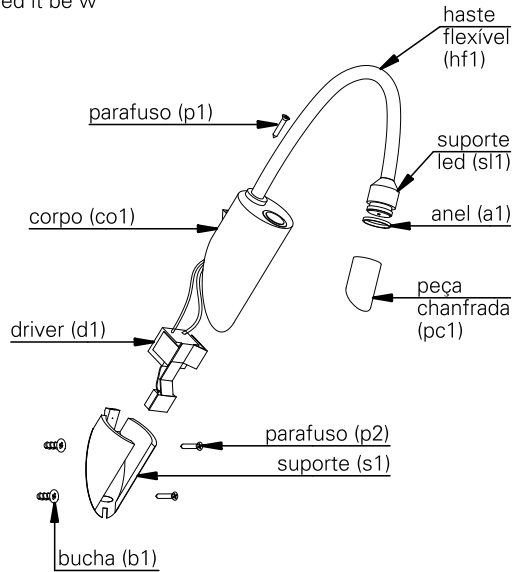

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
led it be w – 1,3 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos
2 buchas

ferramentas necessárias
chave phillips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo

drywall ou marcenaria


1.1 utilize a chave philips para retirar o parafuso (p1) da luminária e desprender o suporte (s1) do corpo (co1). utilize o suporte (s1) do corpo (co1) como gabarito para furação e marque a superfície.




2.1 proceda com a furação do drywall ou marcenaria. passe o cabo de alimentação pelo furo central do suporte (s1) e fixe-o utilizando os parafusos (p2). em drywall utilize as buchas (b1).




3.1 faça a ligação elétrica através do conector (cn1) que se encontra na base da luminária.



4.1 encaixe o corpo (co1) da luminária no suporte (s1).




5.1 fixe a luminária apertando o parafuso (p1) com a chave philips. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




alvenaria com acessório fio frontal


1.2 utilize a placa de espaçamento (pe1) como gabarito para a furação.



2.2 faça a furação na parede de alvenaria, insira as buchas (b2) e fixe o suporte (s1) à placa de espaçamento (pe1) na parede utilizando os parafusos (p2).

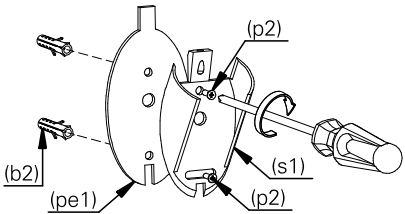


3.2 faça a ligação elétrica através do conector (cn1) que se encontra na base da luminária.




instalação passo a passo

4.2 encaixe o corpo (co1) da luminária no suporte (s1).




5.2 fixe a luminária apertando o parafuso (p1) com a chave philips. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




alvenaria com acessório box


1.3 passe o cabo de alimentação pelo furo central da placa de fixação (pf1) e parafuse-a (p3) à caixa de alimentação.

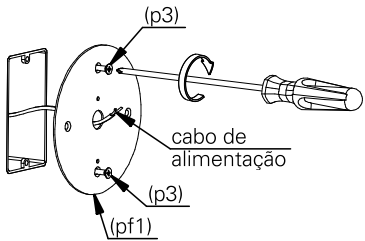


2.3 passe o cabo de alimentação pelo furo central da placa de acabamento (pa1) e do suporte (s1) e fixe-o utilizando os parafusos (p2).

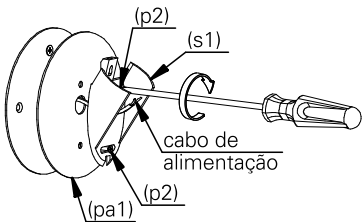


3.3 faça a ligação elétrica através do conector (cn1) que se encontra na base da luminária.



4.3 encaixe o corpo (co1) da luminária no suporte (s1).




5.3 fixe a luminária apertando o parafuso (p1) com a chave philips. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




tipos de instalação


em drywall ou marcenaria




em alvenaria com acessório fio central para ligar em tomada.




em alvenaria com acessório box para caixa de alimentação.




troca do anel
para trocar a cor do anel (a1), desrosqueie a peça chanfrada (pc1), puxe o anel (a1) e substitua-o pelo da cor de sua preferência.



orientação do fecho de luz
para orientar o fecho de luz, mova livremente a haste flexível (hf1) segurando a peça chanfrada (pc1).



acessório fio central

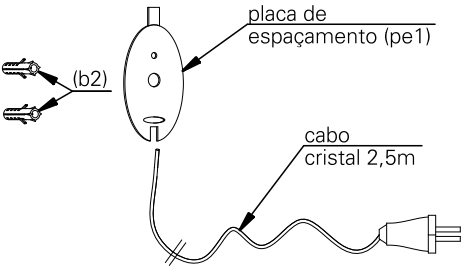

acessório box

