



downled md r cob e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
25	c	2700		
25	m	2700		
25	a	2700		
25	c	3000	2800	2204
25	m	3000	2800	2080
25	a	3000	2800	1983
25	c	4000		
25	m	4000		
25	a	4000		
32	c	2700		
32	m	2700		
32	a	2700		
32	c	3000	3200	2499
32	m	3000	3200	2344
32	a	3000	3200	2254
32	c	4000		
32	m	4000		
32	a	4000		

equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 900mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular

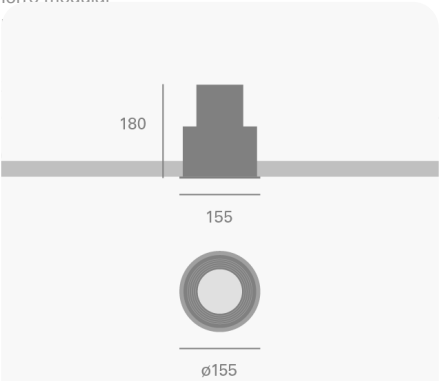

acabamentos e cores

cores

