



downled md r e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta trans-
mitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio
refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
21	a	2700		
21	a	3000	3025	2162
21	a	4000		
27	a	2700		
27	a	3000	3540	2613
27	a	4000		


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 900mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

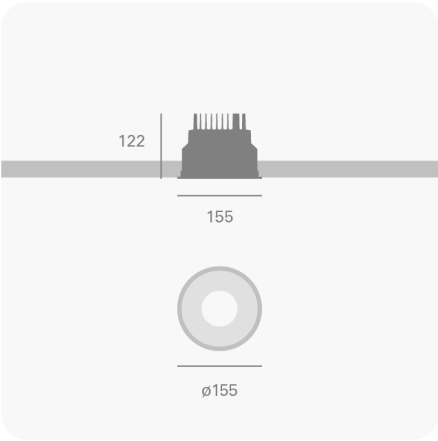

acabamentos e cores

cores

 titânio  preto txt

