

downled md r wide e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
21	d	2700		
21	d	3000	3025	1743
21	d	4000		
27	d	2700		
27	d	3000	3540	2074
27	d	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 900mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

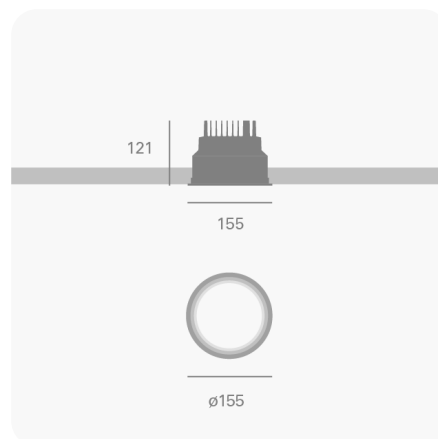

acabamentos e cores

cores



