

micro root s

design fernando prado

linha de luminárias com base em madeira, peças em alumínio pintado, cobre ou latão, e cúpula em tecido de linho cru. seu nome é inspirado no formato dos pés em cruzeta, das versões piso e mesa. proporciona iluminação difusa e agradável. utiliza lâmpada smart, que permite controle da intensidade de luz e temperatura de cor através do aplicativo lumini connect.

informações técnicas

fonte de luz
lâmpada lumini smart 7W E27 - inclusa

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	°	K	lm nominal	lm útil
7		dim smart		

equipamentos

TR (driver integrado ao módulo LED)

controle

on/off

smart

instalação

forro de gesso

forro modular


laje

marcenaria

IP

20

dimensões

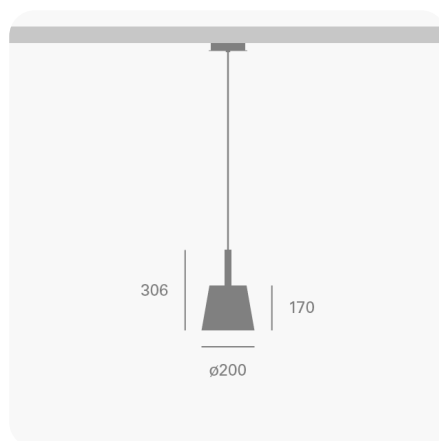

acabamentos e cores

acabamentos

madeira
latão

cobre
linho cru



cores

terracota
titânio
verde selva
branco txt

preto txt
cinza areia
grafite txt
corten

vista lateral

dimensões em milímetros

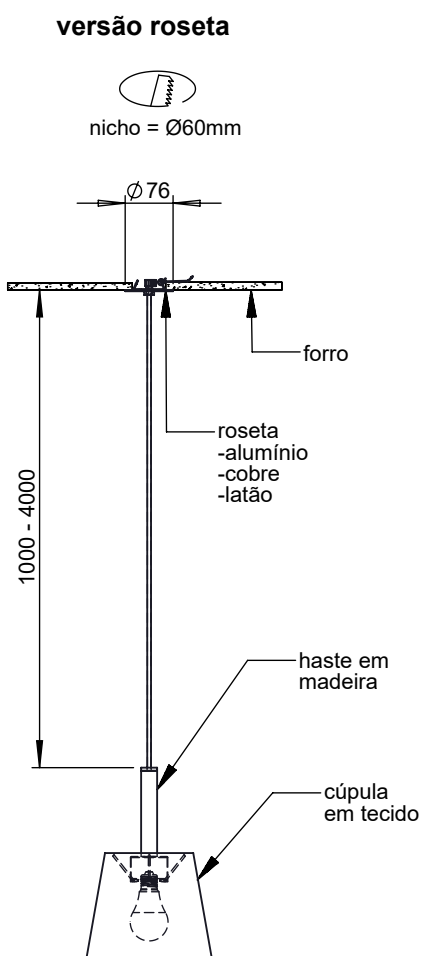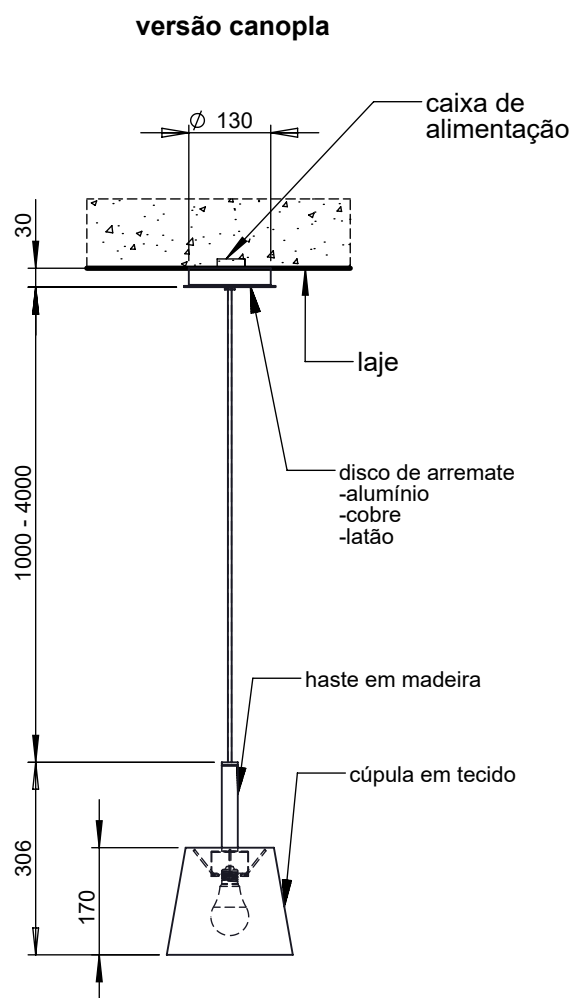

micro root s

folha
1/1

escala
1:5

data
27/03/2024


desenhista
ailton

aprovação
ronaldo

revisões
01/04/2024

vista inferior

dimensões em milímetros

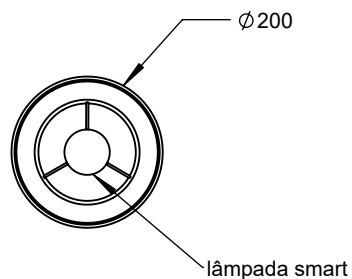


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

manual do usuário

root

- root s
- root s cobre
- root s latão
- mini root s
- mini root s cobre
- mini root s latão
- micro root s
- micro root s cobre
- micro root s latão

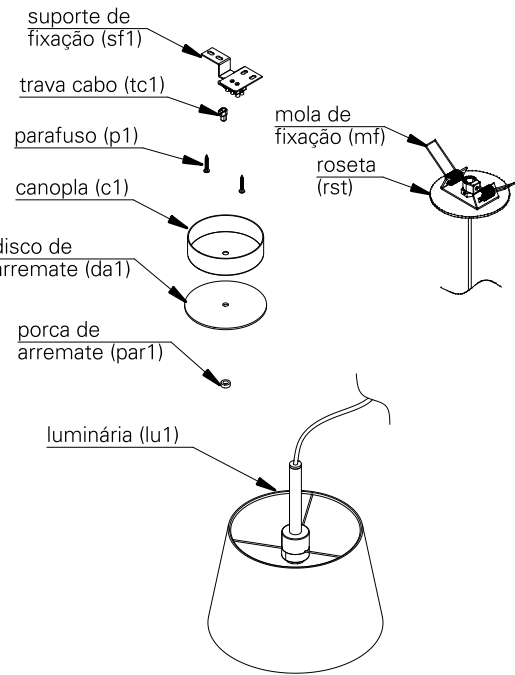

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

- especificações técnicas
- tensão - bivolt
- potência 7W
- IRC 90
- fluxo luminoso 800lm
- conector E27
- temperatura de cor 1800-3000K
- vida útil 25.000h
- equivalente tipo incandescente 60W
- Ø60 x115mm
- certificações anatel

o que você precisa
luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

fonte de luz
lâmpada led smart integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

- peso
- root s - 0,8 kg
- root s cobre - 1,6 kg
- root s latão - 1,6 kg
- mini root s - 0,7 kg
- mini root s cobre - 1,5 kg
- mini root s latão - 1,4 kg
- micro root s - 0,6 kg
- micro root s cobre - 1,5 kg
- micro root s latão - 1,4 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

- conteúdo da embalagem
- 1 luminária
- 2 parafuso atarrachantes

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


- desrosqueie a porca de arremate (par1) do disco de arremate (da1).
desça a porca de arremate, o disco de arremate e a canopla (c1).




- desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).




- utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.




- utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




- encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.




- faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



- encaixe o disco de arremate (da1) e a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).




- a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão roseta


1. faça um nicho no forro com Ø60mm de diâmetro.




5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a roseta (rst1) no nicho.

