

micro track diffuse performa 30

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
10	difuso	2700		349

equipamentos


LED line driver 48V (alimentado através do trilho)

controle
on/off
dim fphase

instalação
trilho

IP
20

dimensões

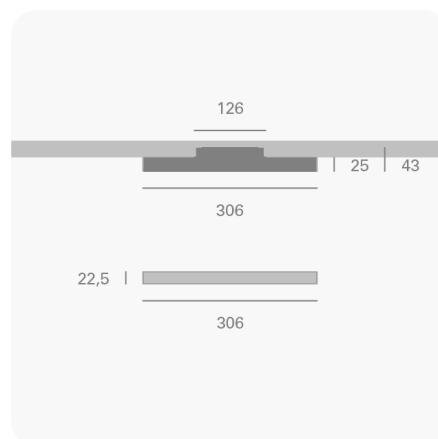

acabamentos e cores

cores



vista lateral

dimensões em milímetros

micro track diffuse performa 30

folha
1/1

escala
1:5


data
18/12/2024

desenhista
Ailton

aprovação
Marcelo

revisões



18/12/2024

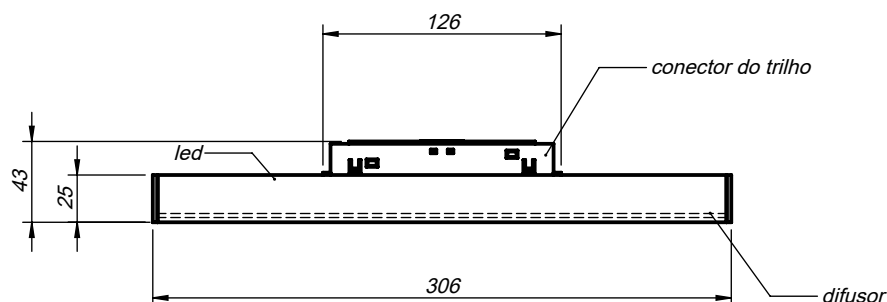

vista inferior

dimensões em milímetros

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

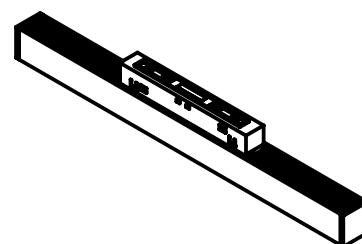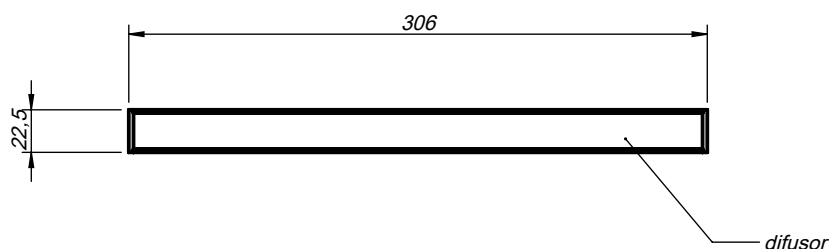



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: micro track diffuse performa 30

LampCAT: modulo led 10W 27K irc 90

Ballast type:

Report No:

Voltage(V): 126.0000

Test No:

Current(A): 0.1120

Number of Lamps: 1

Power (W): 14.1120

Lamp flux(lm): -1.0

PF: 0.0000

Length(mm): 300

Width(mm): 20

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 349.37, Efficiency(%): 0.00% , Luminous Efficacy(lm/W): 24.76

Central intensity(cd): 130.094, Maximum intensity(cd): 130.094

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =0.0


Beam angle of C0 plane : 106.33


Aveage BeamAngle(IEC 61341):106.33

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.4

Date: 25/11/2024
Humidity(%): 69.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

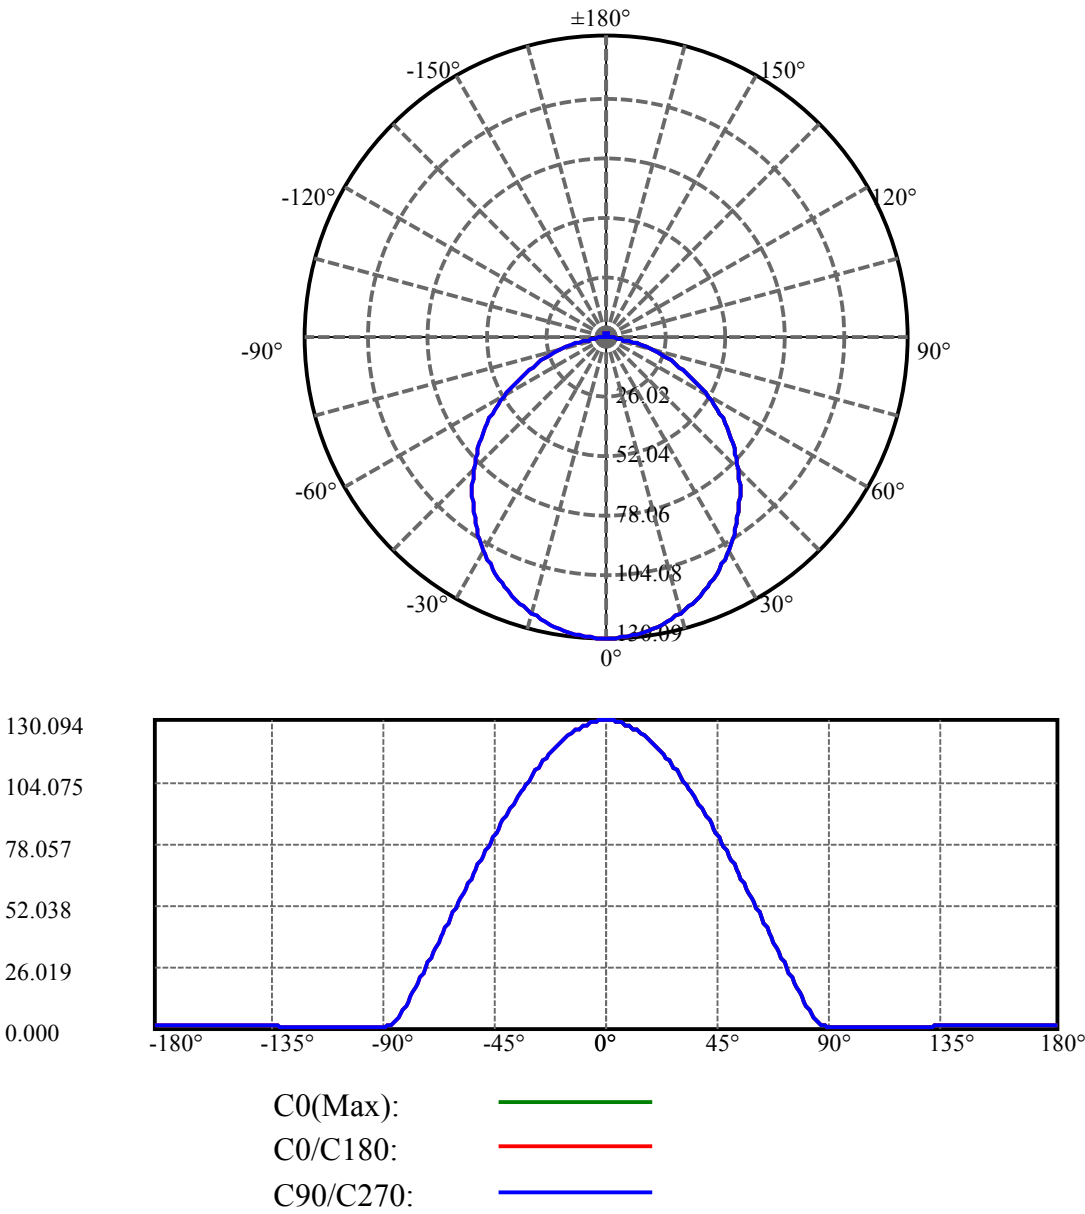

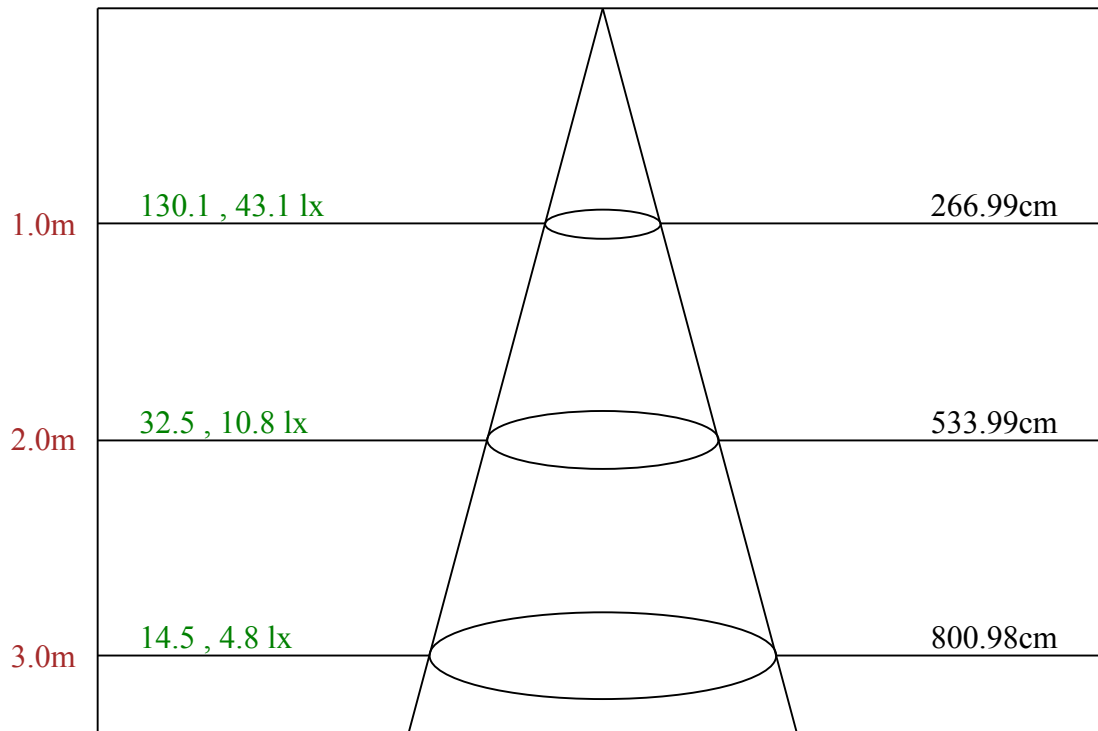

Max , Ave

Beam angle of C0 plane 106.33

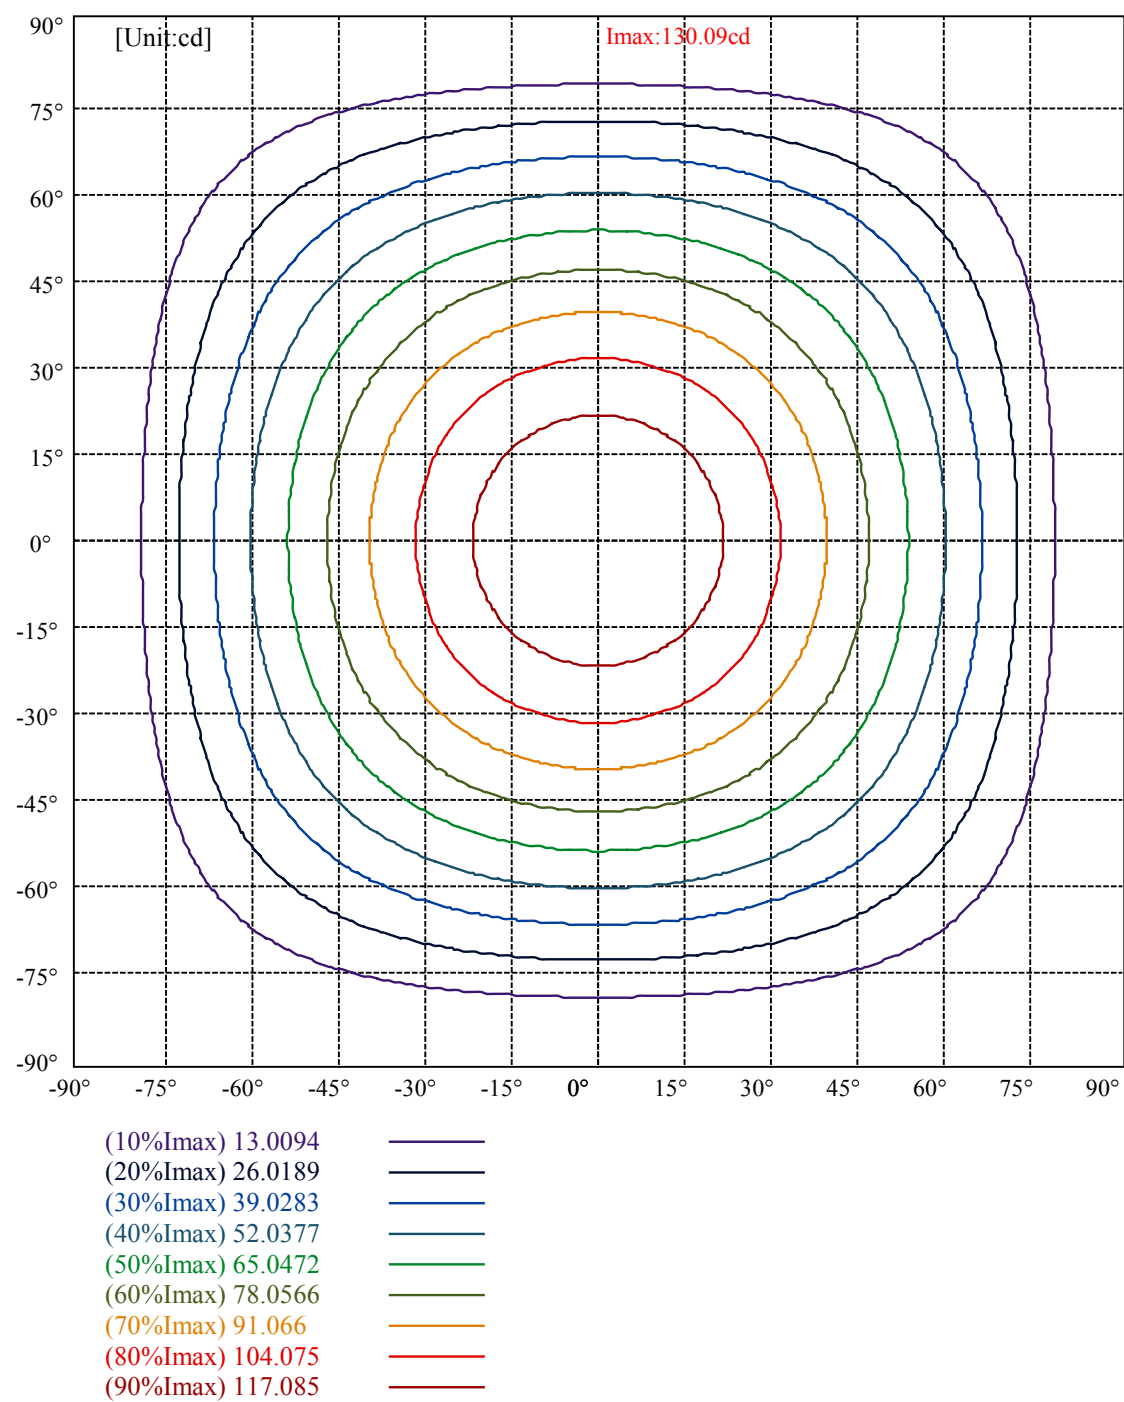

Luminance Table


γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	19007	18466	17838	17058	16028	14610	12478	9442	4803
C45	19007	18466	17838	17058	16028	14610	12478	9442	4803
C90	19007	18466	17838	17058	16028	14610	12478	9442	4803

L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
16028	16028	16028	12478	12478	12478	4803	4803	4803

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

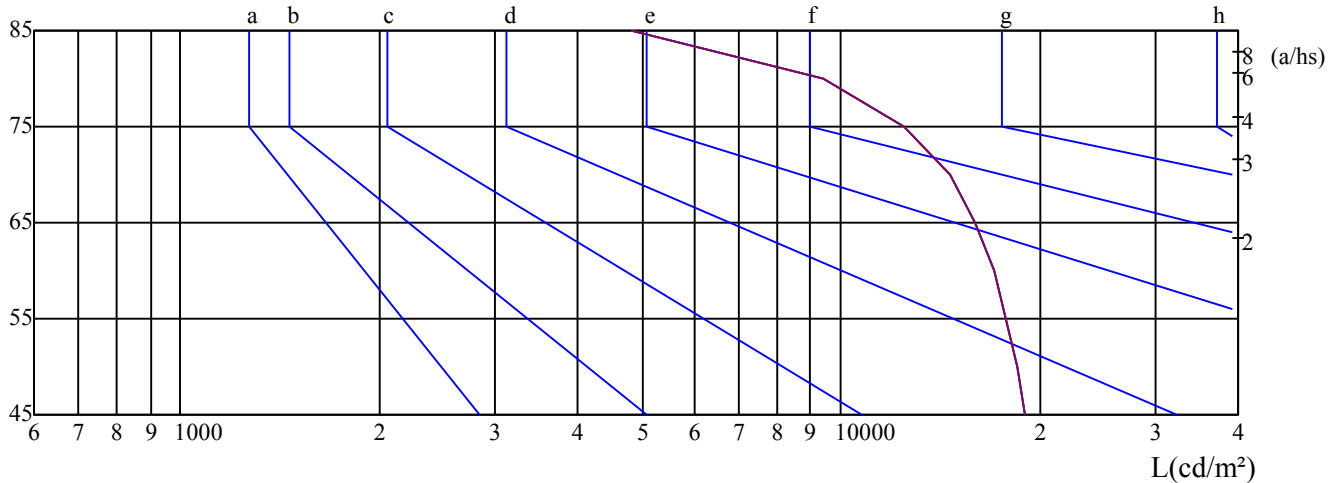 $\gamma(^{\circ})$ 

C0 ———

C45 ———


C90 ———

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	21.78	23.35	22.18	23.70	24.07	22.23	23.79	22.62	24.15	24.51
	3H	23.10	24.51	23.51	24.89	25.28	23.74	25.15	24.16	25.54	25.93
	4H	23.44	24.77	23.87	25.16	25.57	24.23	25.55	24.65	25.94	26.36
	6H	23.57	24.81	24.01	25.21	25.66	24.51	25.74	24.95	26.15	26.59
	8H	23.53	24.72	23.98	25.14	25.59	24.54	25.72	24.98	26.14	26.59
	12H	23.48	24.62	23.93	25.05	25.51	24.52	25.66	24.97	26.08	26.54
4H	2H	22.48	23.81	22.91	24.20	24.61	22.83	24.16	23.26	24.55	24.96
	3H	23.92	25.04	24.37	25.47	25.93	24.47	25.59	24.92	26.02	26.48
	4H	24.40	25.39	24.86	25.85	26.33	25.09	26.09	25.56	26.54	27.03
	6H	24.54	25.43	25.04	25.91	26.40	25.41	26.30	25.90	26.78	27.27
	8H	24.54	25.36	25.04	25.85	26.36	25.48	26.31	25.98	26.79	27.30
	12H	24.52	25.29	25.03	25.76	26.31	25.50	26.27	26.01	26.74	27.29
8H	4H	24.59	25.42	25.10	25.90	26.41	25.23	26.06	25.73	26.54	27.05
	6H	24.79	25.48	25.31	25.98	26.52	25.60	26.29	26.13	26.80	27.34
	8H	24.84	25.44	25.38	25.98	26.52	25.75	26.35	26.29	26.89	27.43
	12H	24.82	25.33	25.37	25.87	26.42	25.77	26.28	26.33	26.83	27.38
12H	4H	24.59	25.36	25.10	25.84	26.39	25.22	25.99	25.73	26.46	27.01
	6H	24.84	25.44	25.38	25.98	26.52	25.64	26.25	26.19	26.79	27.32
	8H	24.86	25.36	25.41	25.91	26.46	25.75	26.26	26.30	26.80	27.35
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.3/-0.5					0.3/-0.5				
S = 1.5H		0.7/-0.7					0.7/-0.7				
S = 2.0H		1.0/-0.9					1.0/-0.9				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		7.7					7.7				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25

micro track

micro track c

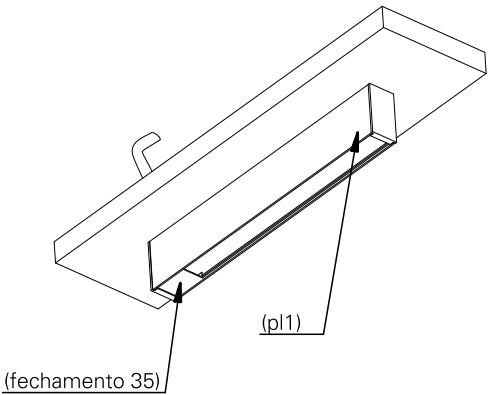

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track c 1m- 1,0kg/m

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. marque e faça a furação dos perfis no local desejado.

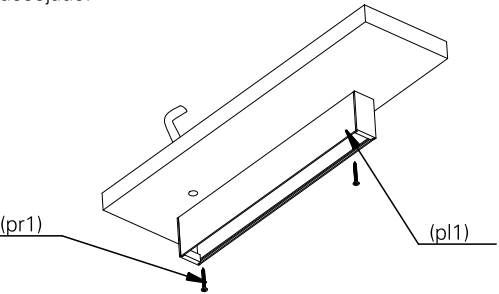


2. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. parafuse o perfil no local desejado, encaixe o fechamento 35 na saída de alimentação do driver.

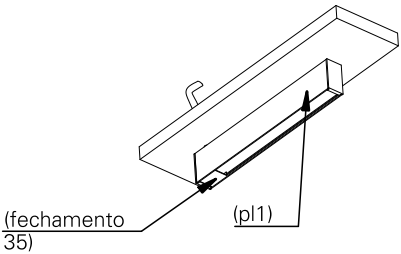


4. o perfil após instalado deverá ficar como ilustrado na figura. ligue a rede elétrica.



5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

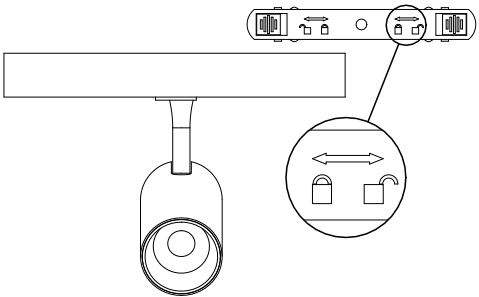


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

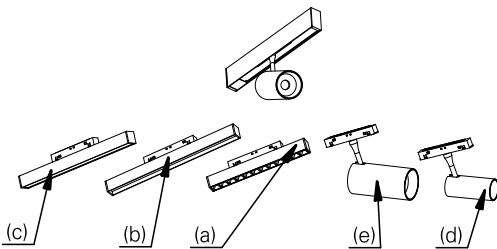


acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L197.

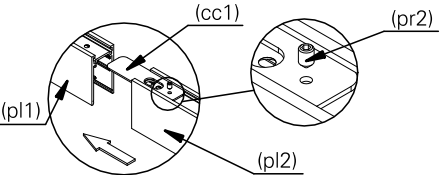


instalação passo a passo

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

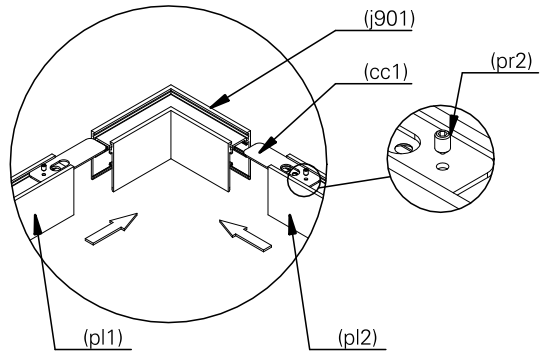


a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)



micro track

micro track e
micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

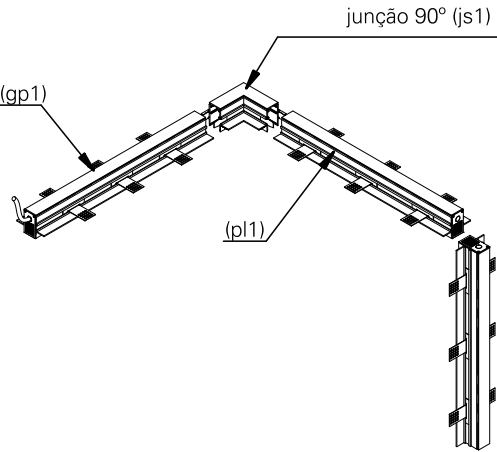

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track e 1m- 1,05kg/m
micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento do perfil + 15mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de forma que fique sobre o forro.




4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento. encaixe o fechamento 35 na saída de cabo do driver

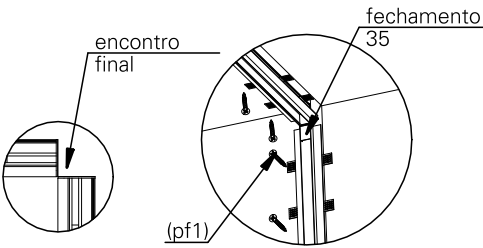


5. encaixe a junção 90 para encontros 90°, encaixe o fechamento 90° na junção.

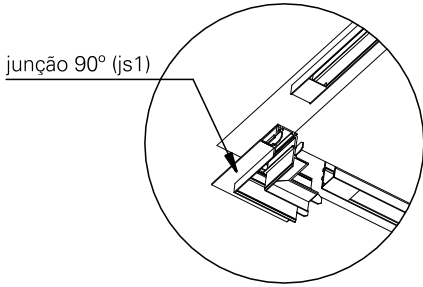

6. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

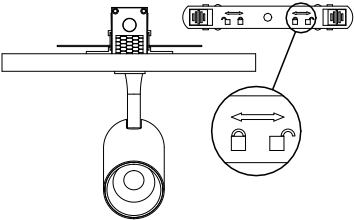


7. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

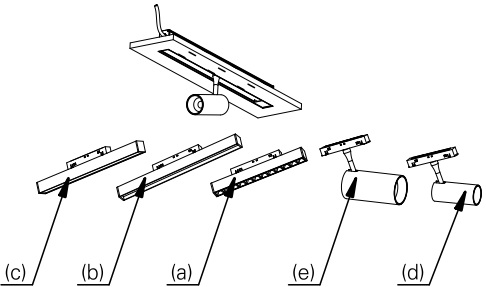

micro track

micro track e
micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

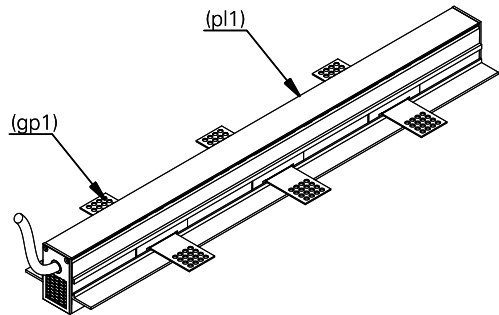

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track e 1m- 1,05kg/m
micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento do perfil + 15mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

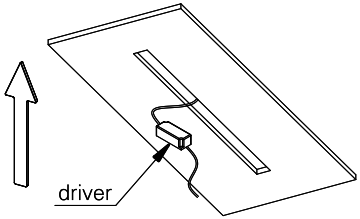


3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de forma que fique sobre o forro.





4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento.

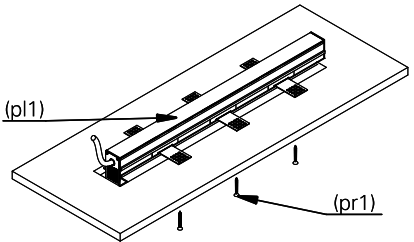

5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

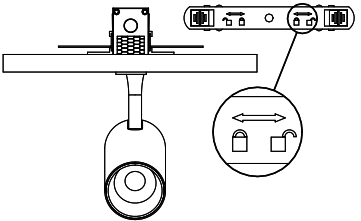


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

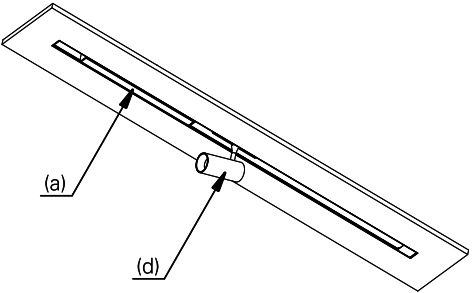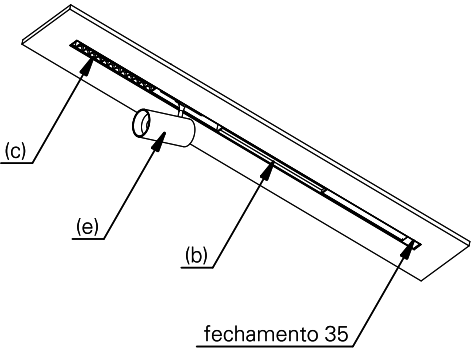


instalação passo a passo

acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão no frame (cc1) até a metade em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, após a fixação e acabamento instale o conector magnético L197.

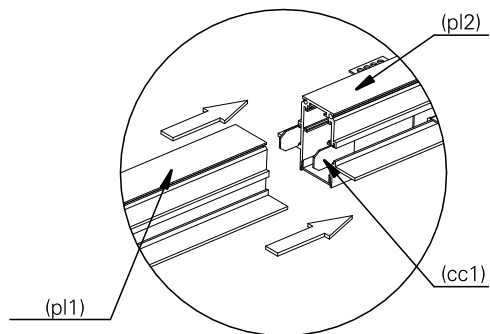

a2. para instalação em 90°, encaixe as chapas de conexão no frame nas duas extremidades da junção 90° no frame, aloje a junção no nicho, passe o perfil pelo nicho e encaixe na junção 90, parafuse e faça o acabamento, conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

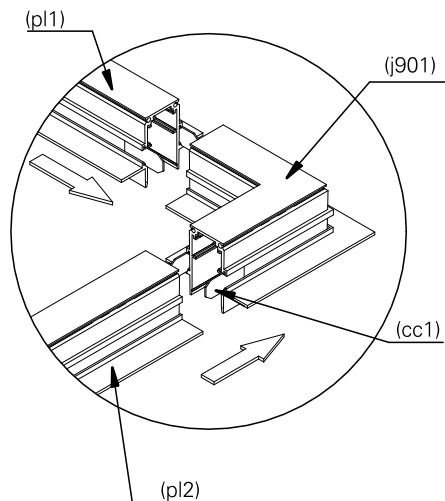

instalação passo a passo

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

