

micro track perfil performa c

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

equipamentos

LED line driver 48V (incluso, dentro do perfil ou em ponto remoto)

controle

on/off

dim fphase

instalação

forro de gesso

marcenaria

laje

IP

20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
perfil performa 100 c	1000
perfil performa 150 c	1500
perfil performa 200 c	2000
perfil performa 250 c	2500
perfil performa 300 c	3000

acabamentos e cores

cores




preto fosco



branco txt

vista lateral

dimensões em milímetros

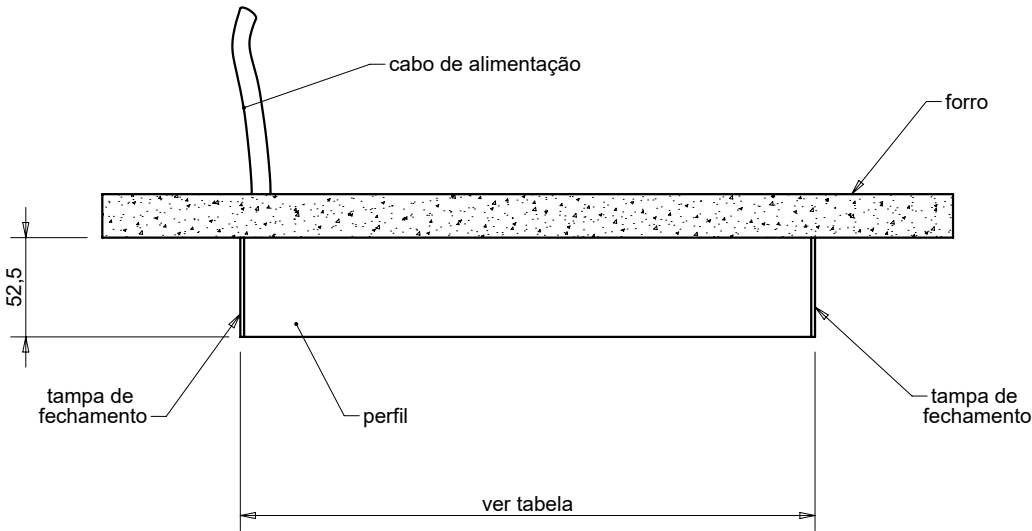

micro track
perfil performa c

folha 1/1 escala 1:5


data 18/12/2024

desenhista aprovação
Ailton Marcelo


revisões
18/12/2024

vista inferior

dimensões em milímetros

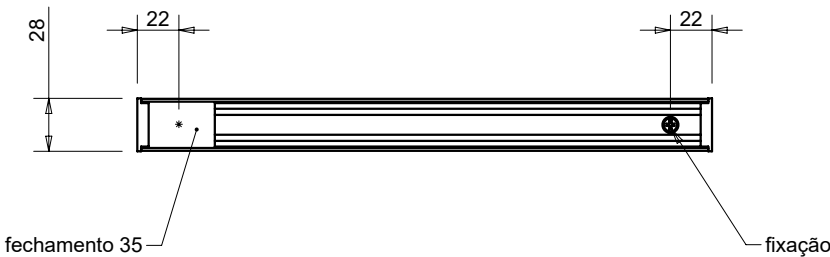


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



Descrição	Comprimento total
Perfil performa 100 c	1000mm
Perfil performa 150 c	1500mm
Perfil performa 200 c	2000mm
Perfil performa 250 c	2500mm
Perfil performa 300 c	3000mm

micro track

micro track c

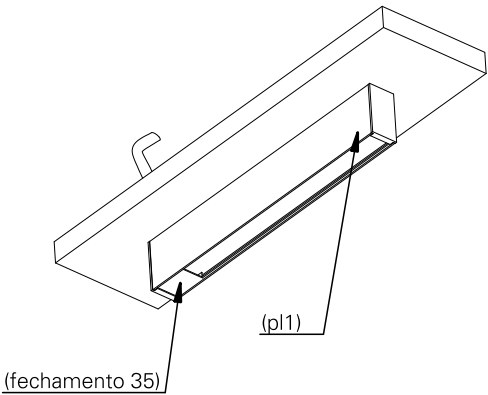

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track c 1m- 1,0kg/m

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. marque e faça a furação dos perfis no local desejado.

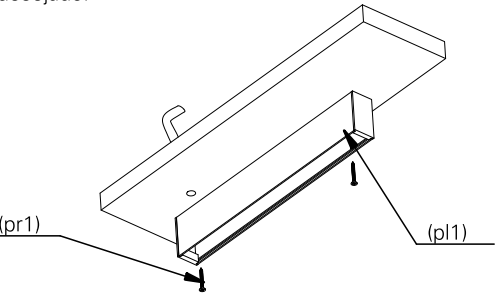


2. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. parafuse o perfil no local desejado, encaixe o fechamento 35 na saída de alimentação do driver.

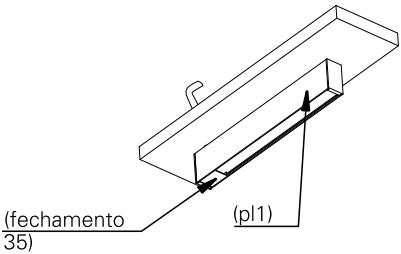


4. o perfil após instalado deverá ficar como ilustrado na figura. ligue a rede elétrica.



5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar, destrave o conector. após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme a necessidade.

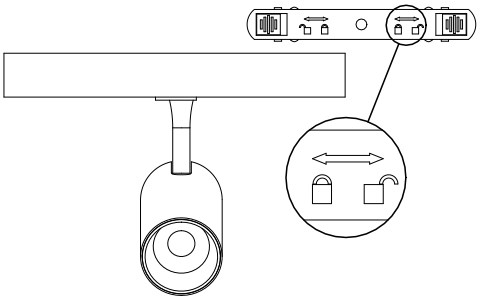


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

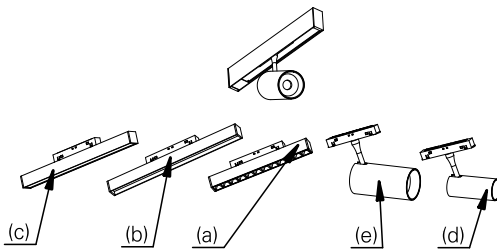


acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L197.

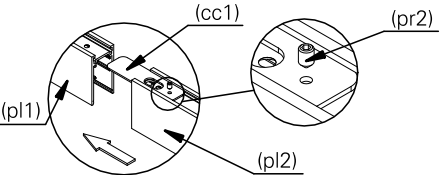

instalação passo a passo

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

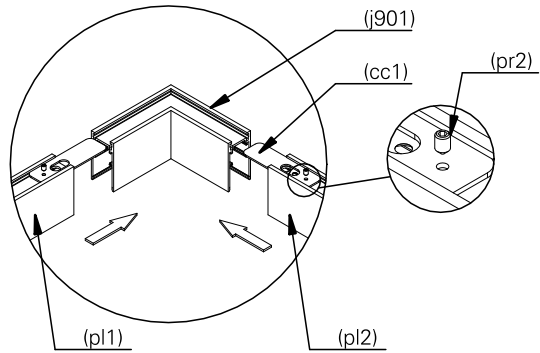

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

