

micro track perfil no frame performa aa

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.



informações técnicas

equipamentos

LED line driver 48V (incluso, dentro do perfil ou em ponto remoto)

controle

on/off

dim fphase

instalação

forro de gesso

drywall

IP

20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
perfil no frame performa 100 e	1000
perfil no frame performa 150 e	1500
perfil no frame performa 200 e	2000
perfil no frame performa 250 e	2500
perfil no frame performa 300 e	3000

acabamentos e cores

cores

branco txt preto fosco

micro track perfil performa no frame

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.



informações técnicas

equipamentos

LED line driver 48V (incluso, dentro do perfil ou em ponto remoto)

controle

on/off

dim fphase

instalação

forro de gesso

drywall

IP

20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
perfil no frame performa 100 e	1000
perfil no frame performa 150 e	1500
perfil no frame performa 200 e	2000
perfil no frame performa 250 e	2500
perfil no frame performa 300 e	3000

acabamentos e cores

cores




branco txt



preto fosco

vista lateral

dimensões em milímetros

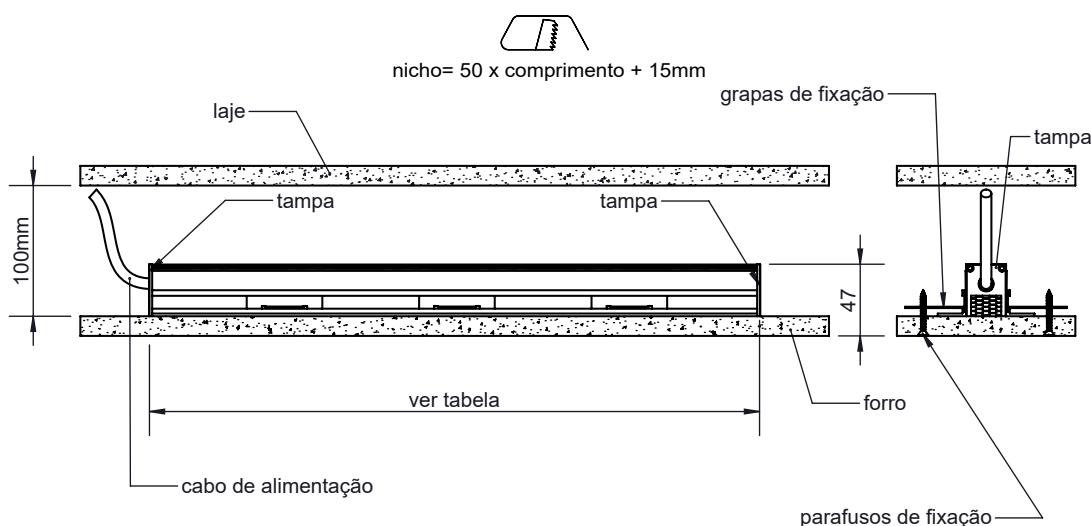

micro track no frame-perfil

folha
1/1

escala
1:5

data
18/12/2024

desenhista
Ailton



aprovação
Marcelo

revisões

18/12/2024

vista inferior

dimensões em milímetros

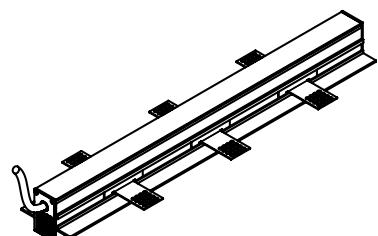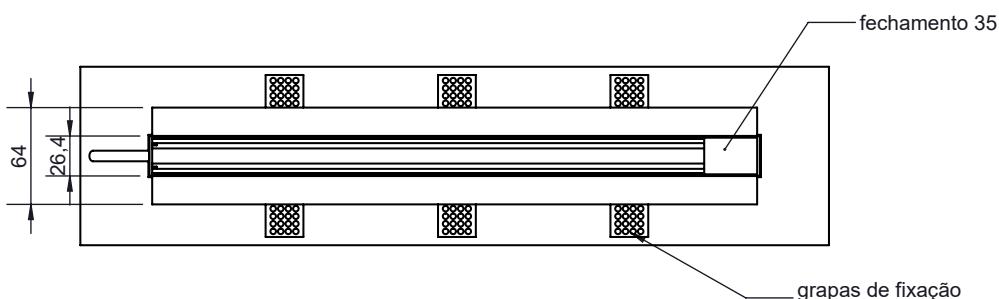


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

Descrição	Comprimento total
Perfil performa 100 e	1000mm
Perfil performa 150 e	1500mm
Perfil performa 200 e	2000mm
Perfil performa 250 e	2500mm
Perfil performa 300 e	3000mm

manual do usuário

micro track

micro track c

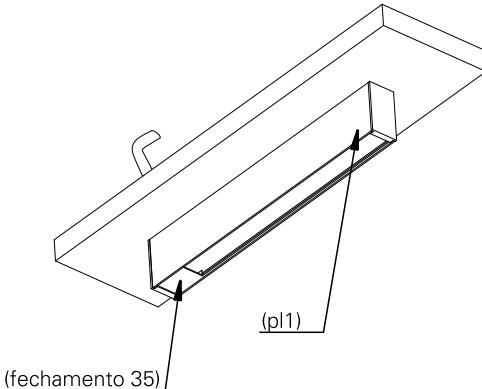

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro track c 1m- 1,0kg/m

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algodão macio. finalize com um pano de algodão
seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos,
use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e
apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao
seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse
deve atender à finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificações
técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o
processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o
fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1. marque e faça a furação dos perfis no local
desejado.

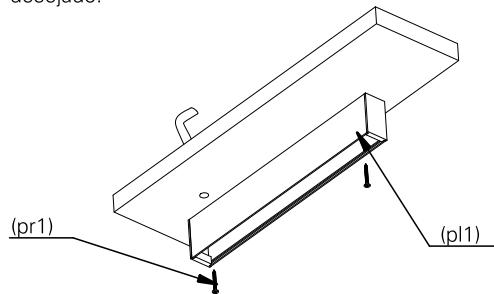


2. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar
e faça a ligação elétrica.
isole os fios separadamente com fita isolante. repita a
operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando
completamente a emenda.




3. parafuse o perfil no local desejado, encaixe o
fechamento 35 na saída de alimentação do driver.

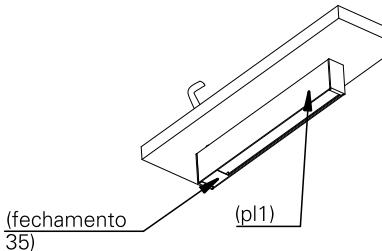


4. o perfil após instalado deverá ficar como ilustrado na
figura.
ligue a rede eletrética.



5. para linha rocket, ao instalar ou
repositionar, destrave o conector.
após instalada trave-a e faça o giro e orientação
conforme a necessidade.

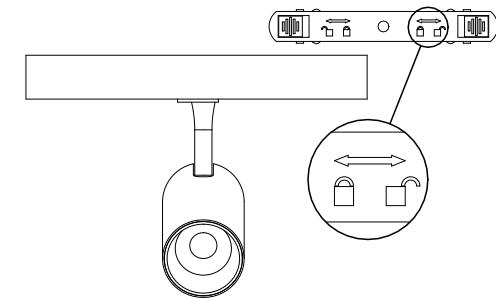


6. o perfil após instalado aplique a luminária e que
deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

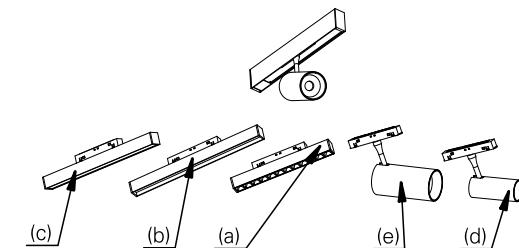

acessório


a 1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil
(pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e
aperte o parafuso (pr2) em seguida encaixe o perfil
(pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector
magnético L197.

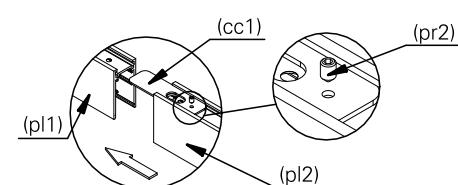


instalação passo a passo

lumini

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão (cc1) até a metade e aperte o parafuso (pr2) em seguida, encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

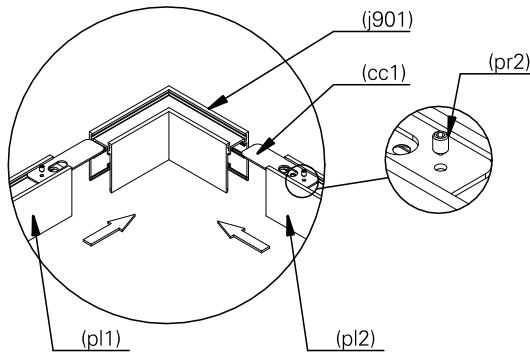

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

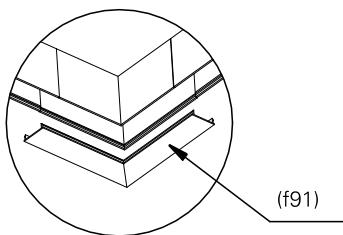


manual do usuário

lumini

micro track

micro track e
micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

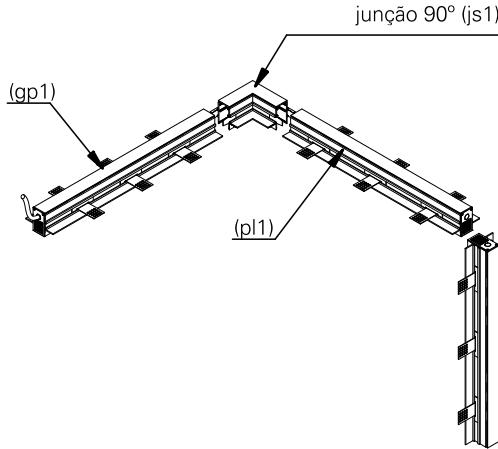

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso

micro track e 1m- 1,05kg/m
micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algodão macio. finalize com um pano de algodão
seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos,
use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e
apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao
seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse
deve atender à finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificações
técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o
processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o
fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento
do perfil + 15mm.

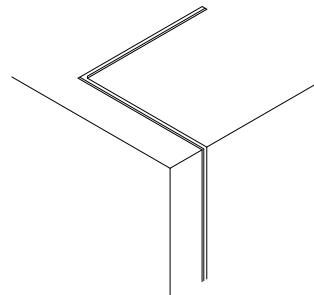


2. aloje o driver sobre o forro.
faça a ligação elétrica, isole os fios separadamente
com fita isolante. repita a operação envolvendo o
conjunto dos fios, vedando completamente a
emenda.

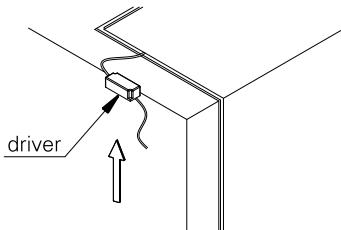


3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de
forma que fique sobre o forro.




4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento.
encaixe o fechamento 35 na saída de cabo do driver

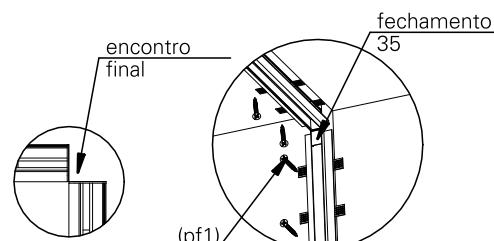


5. encaixe a junção 90° para encontros 90°, encaixe o
fechamento 90° na junção.

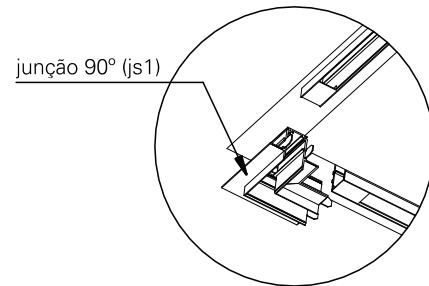

6. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar,
destrave o conector.
após instalada trave-a e faça o giro e orientação conforme
a necessidade.

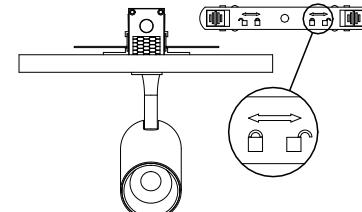

7. o perfil após instalado aplique a luminária e que
deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.
(a)micro track diffuse
(b)micro track diffuse urg
(c)micro track darklight
(d)micro track rocket sm
(e)micro track rocket md

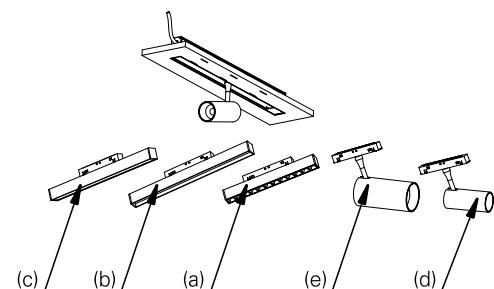


manual do usuário

lumini

micro track

micro track e
micro track diffuse
micro track diffuse urg
micro track darklight
micro track rocket sm
micro track rocket md

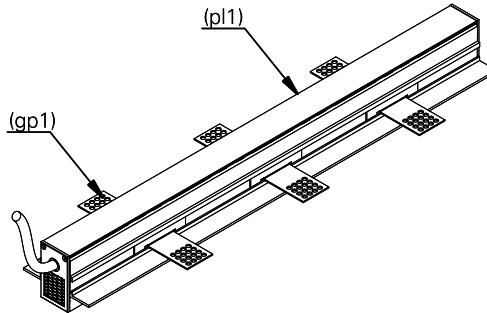

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso

micro track e 1m- 1,05kg/m
micro track diffuse - 0,15kg
micro track diffuse urg - 0,16kg
micro track darklight - 0,14kg
micro track rocket sm - 0,17kg
micro track rocket md - 0,32kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algodão macio. finalize com um pano de algodão
seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos,
use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e
apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao
seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse
deve atender à finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificações
técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o
processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o
fabricante.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro com 50mm x comprimento
do perfil + 15mm.

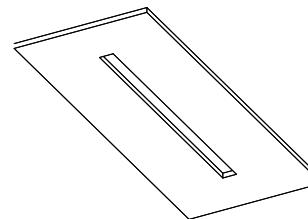


2. aloje o driver sobre o forro.
faça a ligação elétrica, isole os fios separadamente
com fita isolante. repita a operação envolvendo o
conjunto dos fios, vedando completamente a
emenda.

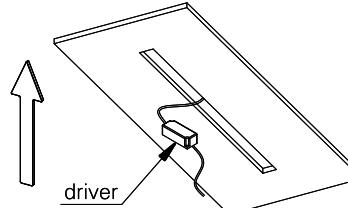


3. encaixe o perfil no nicho passando as abas de
forma que fique sobre o forro.



4. parafuse o perfil no gesso e faça o acabamento.


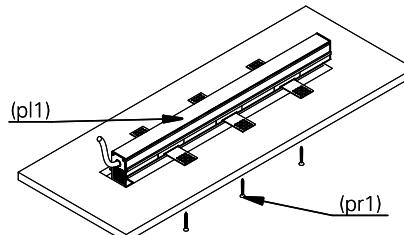


5. para linha rocket, ao instalar ou reposicionar,
destrave o conector.
após instalada trave-a e faça o giro e orientação
conforme a necessidade.

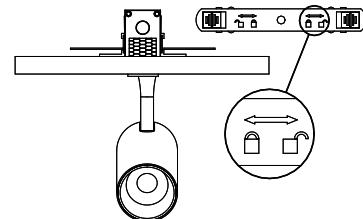

6. o perfil após instalado aplique a luminária e que
deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.


- (a)micro track diffuse
- (b)micro track diffuse urg
- (c)micro track darklight
- (d)micro track rocket sm
- (e)micro track rocket md

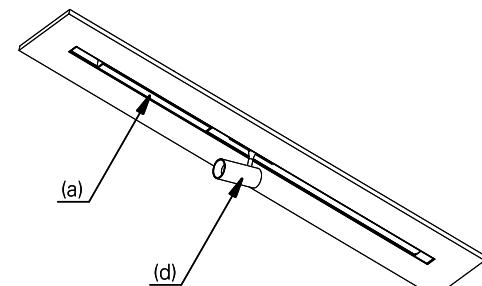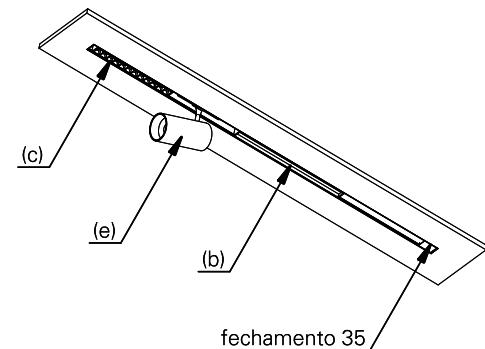

instalação passo a passo


acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na chapa de conexão no frame (cc1) até a metade em seguida encaixe o perfil (pl2) conforme a imagem abaixo, após a fixação e acabamento instale o conector magnético L197.

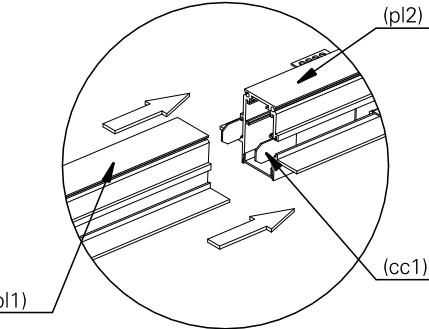

instalação passo a passo

a3. utilize o fechamento 90 (f91 para fechar os cantos.)

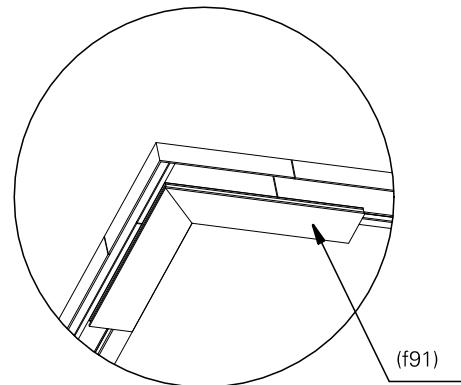

a2. para instalação em 90°, encaixe as chapas de conexão no frame nas duas extremidades da junção 90° no frame, aloje a junção no nicho, passe o perfil pelo nicho e encaixe na junção 90, parafuse e faça o acabamento, conforme a imagem abaixo, instale o conector magnético L200.

