

## downled sm r pro cob ww flex e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antifusamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	775
12,5	m	3000	1550	768
12,5	a	3000	1550	702
12,5	c	4000		
12,5	m	4000		
12,5	a	4000		


equipamentos  
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

instalação  
forro de gesso  
marcenaria

IP  
20

### dimensões

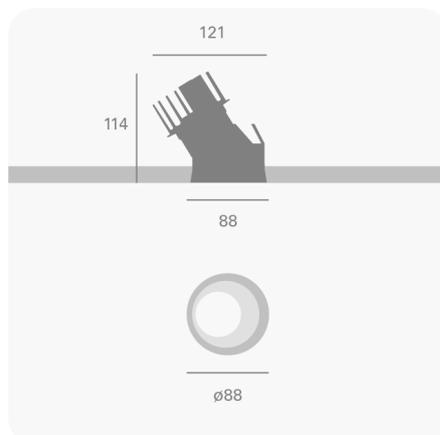

### acabamentos e cores

cores



preto txt



branco txt

---