

downled sm r pro super wide e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.



informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12,5	c	2700		
12,5	m	2700		
12,5	a	2700		
12,5	c	3000	1550	965
12,5	m	3000	1550	925
12,5	a	3000	1150	900
12,5	c	4000		
12,5	m	4000		
12,5	a	4000		

equipamentos

LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

controle

on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V


instalação

forro de gesso
marcenaria

IP

54

dimensões

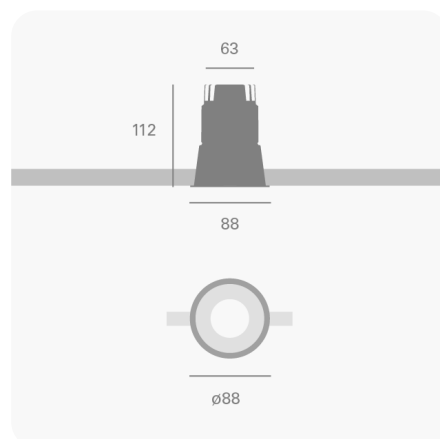

acabamentos e cores

cores



titânio



corten



cinza areia



grafite txt



cinza médio



branco txt



preto txt
