

# downled xsm r difusa c

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antiofuscamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W |  | K    | lm nominal | lm útil |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 5 | d                                                                                 | 2700 | 290        | 161     |
| 9 | d                                                                                 | 2700 | 525        | 290     |


equipamentos  
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle  
on/off

instalação  
forro de gesso  
marcenaria  
laje

IP  
54

## dimensões

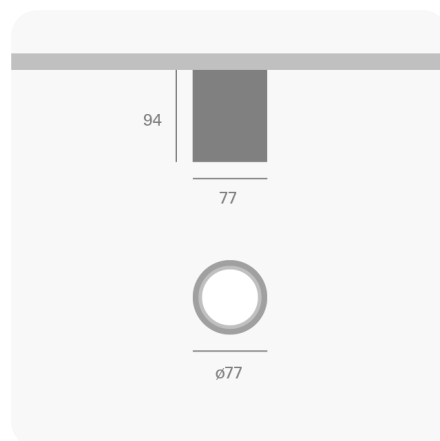

## acabamentos e cores

### cores

