



entrelinhas

design thiago bernardes e miguel pinto guimarães

design poético e funcionalidade inteligente. a luminária entrelinhas é esculpida em madeira maciça cumaru, com esfera de vidro opalino e estrutura que remete à forma de um livro. sua base em latão adiciona um toque sofisticado ao conjunto.

conta com um módulo led portátil de 3,5w com acionamento touch, dimerização e ajuste de temperatura de cor em três níveis. o botão de acionamento em latão segue a estética minimalista e elegante da peça.

um detalhe discreto e funcional: o vão superior do "livro" permite ocultar o cabo de carregamento da bateria, preservando a limpeza visual de todos os ângulos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	facho	K	lm nominal	lm útil
3,5	difuso	dual color		



equipamentos
bateria recarregável

controle
dimmer touch

instalação

IP
20

dimensões

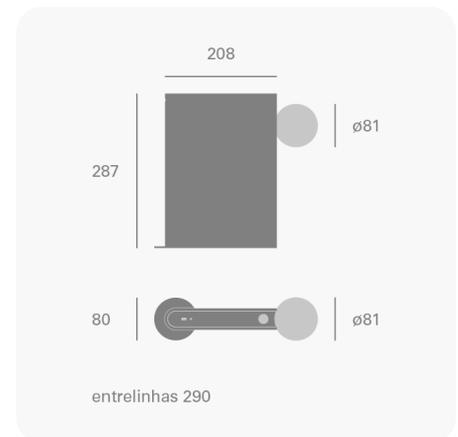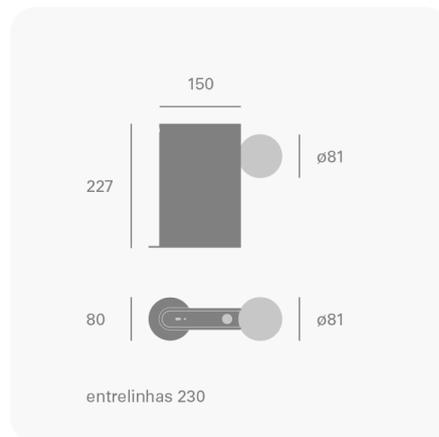

acabamentos e cores


acabamentos



madeira maciça

vista lateral

dimensões em milímetros

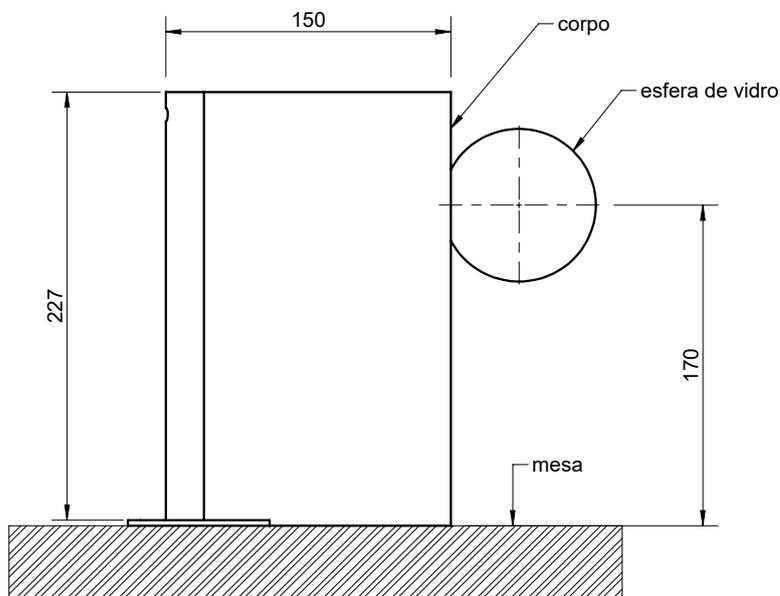

entrelinhas 230 t

folha
1/1

escala
1:4

data
04/06/2025



desenhista
joão v.

aprovação
severino

revisões
04/06/2025

vista inferior


dimensões em milímetros

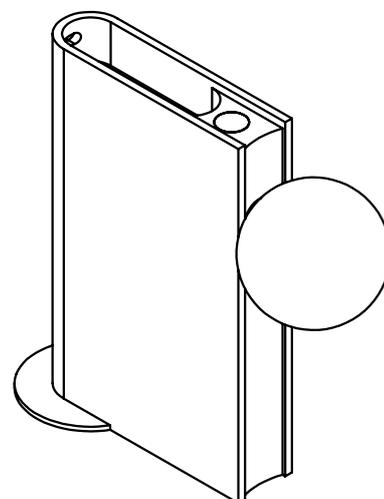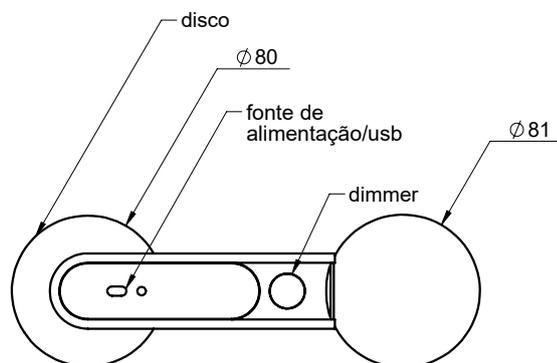

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

vista lateral

dimensões em milímetros

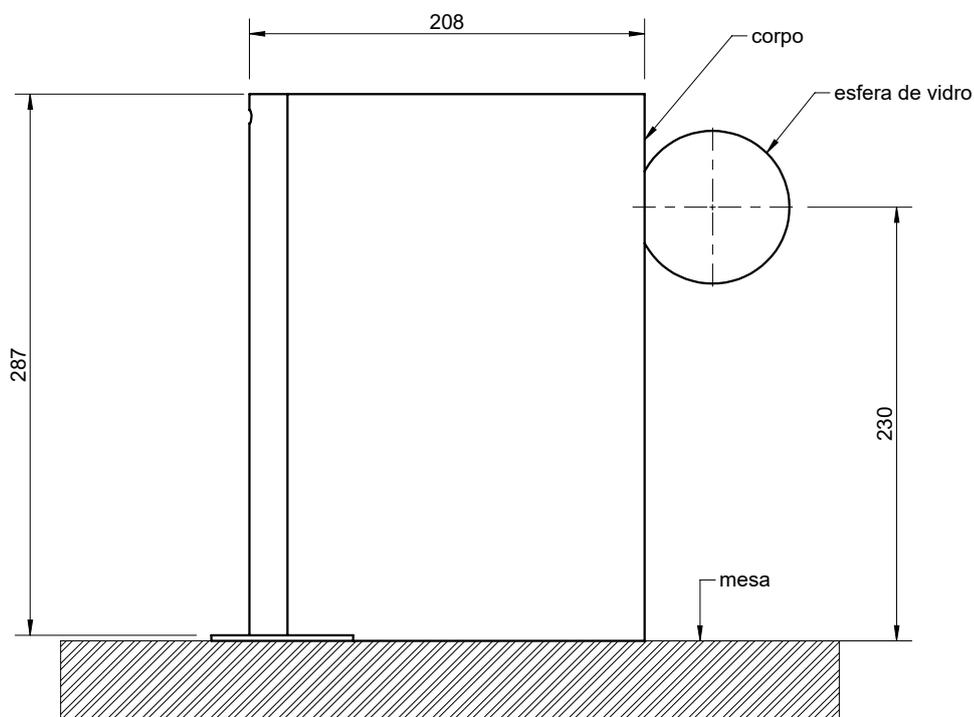

entrelinhas 290 t

folha
1/1

escala
1:4

data
04/06/2025

desenhista
joão v.


aprovação
severino

revisões


04/06/2025

vista inferior

dimensões em milímetros

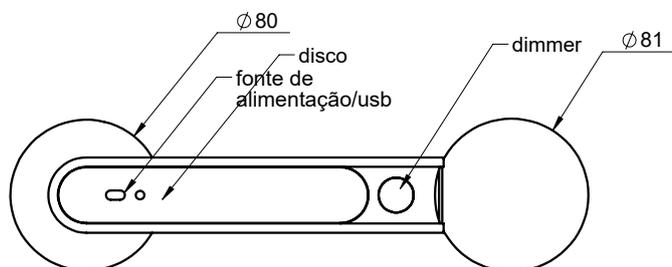


para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

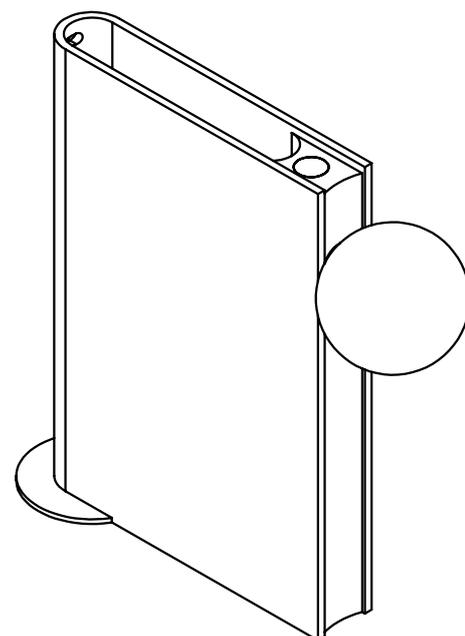

entrelinhas

entrelinhas 230 t
entrelinhas 290 t

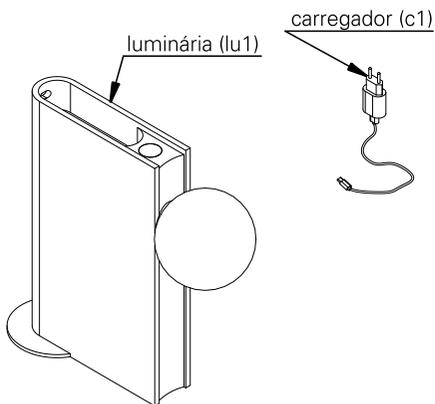

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso) com
alimentação via bateria interna recarregável

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

autonomia da bateria
fluxo luminoso baixo – 8 horas
fluxo luminoso médio – 6 horas
fluxo luminoso alto – 4 horas

peso
entrelinhas 230 t - 1,54 kg
entrelinhas 290 t - 2,58 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a peça totalmente descarregada e utilize apenas o carregador fornecido junto à luminária.

para substituição da bateria, não manuseá-la por conta própria. a luminária deverá ser enviada ao fabricante para substituição do componente e correto descarte da bateria.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 carregador micro usb

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

1. passe o cabo pelo rasgo e conecte o carregador (c1) na entrada micro usb da luminária.

led indicador:
luz vermelho = carregando
luz verde = carga completa




2. após a carga completa da luminária, desconecte o carregador (c1).

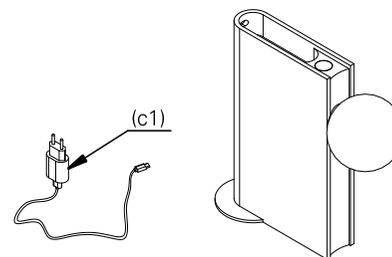

3. no lado frontal da luminária, toque no botão para alternar a luminosidade.

1º toque = luz quente
2º toque = luz neutra
3º toque = luz fria
4º toque = desliga
pressionar e segurar = dimerizar



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem abaixo.

