

eye r

linha de luminárias embutidas para tecnologia led, para áreas internas ou externas. possui opções de fecho difuso aberto, médio e concentrado

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
9	m	2700	325	188
9	a	2700	325	194
9	d	2700	325	10
4 (12V)	m	2700	311	187
4 (12V)	a	2700	311	203
4 (12V)	d	2700	311	10

equipamentos

LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)


controle
on/off
dim fphase (12V)

instalação

alvenaria
concreto
drywall
deck

IP
65

dimensões

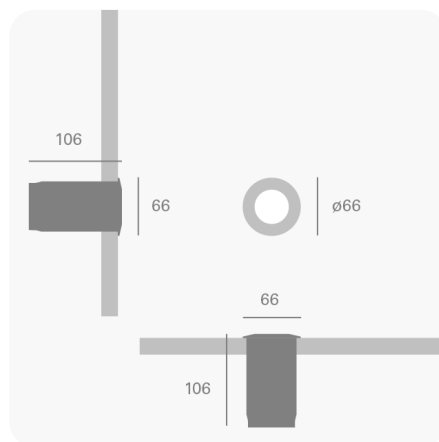

acabamentos e cores

cores



