



## flat 240 s

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
50	d	2500		
50	d	2700		
50	d	3000	4x1748	4x1044
50	d	4000		

### equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle  
on/off  
dim fphase  
dim 1-10V

instalação  
forro de gesso  
forro modular  
marcenaria  
laje

IP  
20

### dimensões

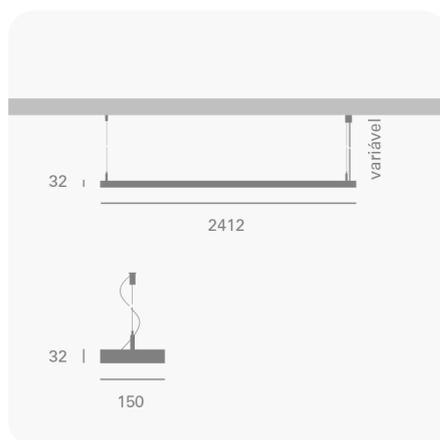

### acabamentos e cores

#### cores



