

flat 240 w

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
50	d	2500		
50	d	2700		
50	d	3000	4x1748	4x1044
50	d	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase
dim 1-10V

instalação
alvenaria
drywall

IP
20

dimensões

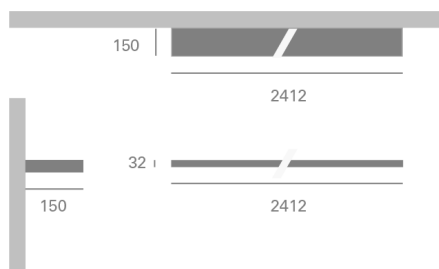

acabamentos e cores

cores





cinza areia
