



flat 60 w

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12,5	d	2500		
12,5	d	2700		
12,5	d	3000	1748	1044
12,5	d	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
atrapalha

IP
20

dimensões

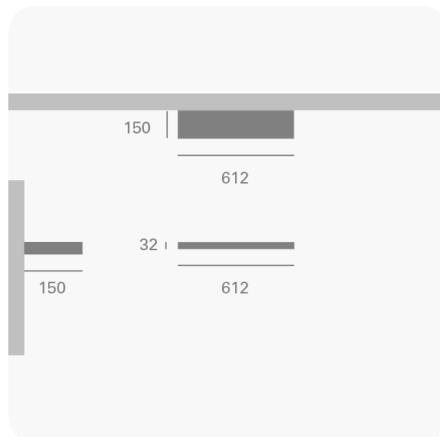

acabamentos e cores

cores



