



focal e

linha de projetores à prova de tempo desenvolvidos para tecnologia led. corpo em alumínio injetado e pintado por processo eletrostático, possui excelente controle de ofuscamento. disponível em 2 aberturas, nas versões embutida, espeto e roseta. estas últimas com sistema de orientação e travamento do fecho.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)


W		K	lm nominal	lm útil
8,5	concentrado	2700		
8,5	médio	2700		
8,5	concentrado	3000	750	519
8,5	médio	3000	750	633
15,5	concentrado	2700		
15,5	médio	2700		
15,5	concentrado	3000	1265	946
15,5	médio	3000	1265	1017
15,5	difuso	2700		
15,5	difuso	3000	1265	277
30	concentrado	2700		
30	médio	2700		
30	concentrado	3000	2860	1982
30	médio	3000	2860	2145

equipamentos
LED driver 180mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria
grama
terra

IP
65

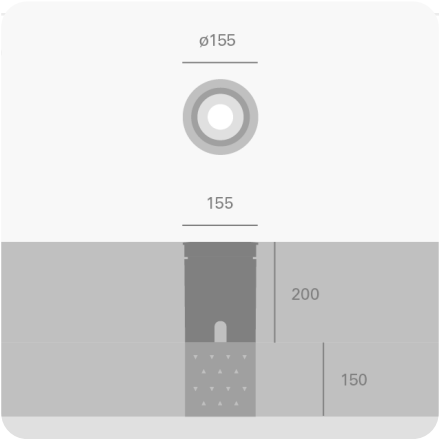

acabamentos e cores

cores

