

## focus flat sm b c

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12	concentrado	2700		
12	médio	2700		
12	aberto	2700		
12	concentrado	3000	2x900	2x751
12	médio	3000	2x900	2x764
12	aberto	3000	2x900	2x772

### equipamentos


LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

instalação  
forro de gesso  
marcenaria  
laje

IP  
20

### dimensões

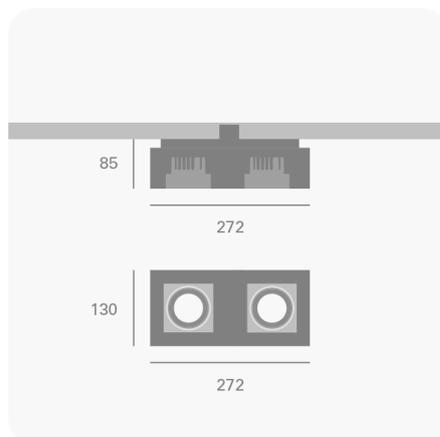

### acabamentos e cores

cores



