

## focus sm a cob e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12,5	concentrado	2700		
12,5	médio	2700		
12,5	aberto	2700		
12,5	concentrado	3000	1550	1152
12,5	médio	3000	1550	1096
12,5	aberto	3000	1550	1053
12,5	concentrado	4000		
12,5	médio	4000		
12,5	aberto	4000		

### equipamentos

LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

### controle


on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

### instalação

forro de gesso  
forro modular  
marcenaria

IP  
20

### dimensões

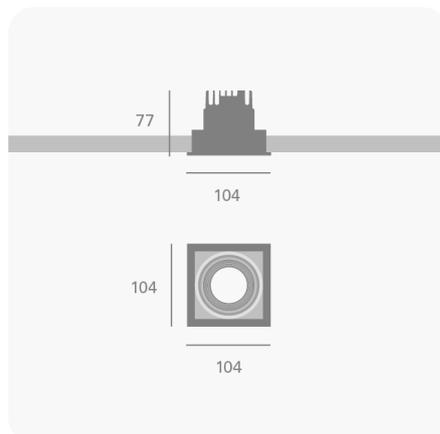

## acabamentos e cores

### cores

