

focus sm a dl e

linha de luminárias embutidas para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6,5	difuso	2700		
6,5	difuso	3000	938	565
6,5	difuso	4000		
10,5	difuso	2700		
10,5	difuso	3000	1485	854
10,5	difuso	4000		

equipamentos

LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

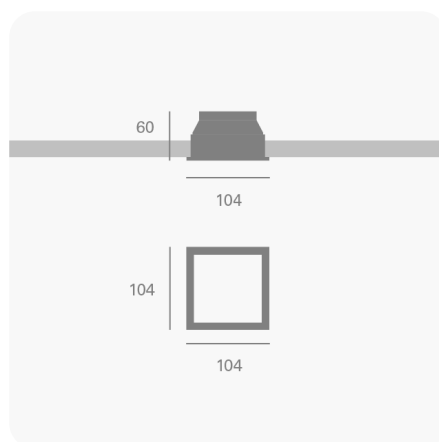

acabamentos e cores

cores



