



focus sm a e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6	concentrado	2700		
6	médio	2700		
6	aberto	2700		
6	concentrado	3000	900	751
6	médio	3000	900	764
6	aberto	3000	900	772


equipamentos
LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

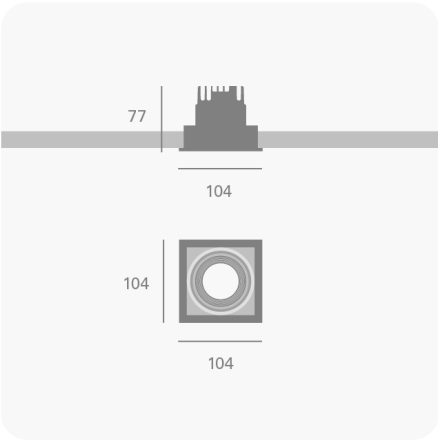

acabamentos e cores

cores

 corten  titânio



cinza areia



grafite txt



cinza médio



branco txt



preto txt
