

focus sm a e tr

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofiscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5	médio	2700	290	200
5	aberto	2700	290	201
9	médio	2700	525	333
9	aberto	2700	525	315


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria


IP
20

dimensões

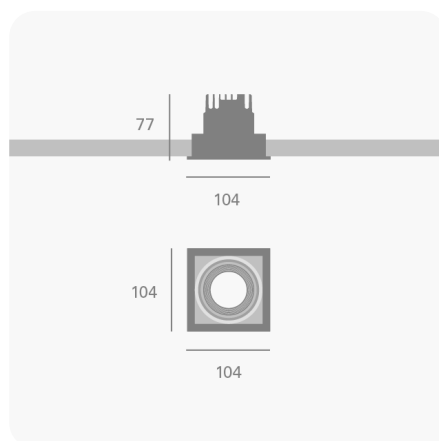

acabamentos e cores

cores





cinza areia
