

## focus sm b bath e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W  |  | K    | lm nominal | lm útil |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 12 | concentrado                                                                       | 2700 |            |         |
| 12 | médio                                                                             | 2700 |            |         |
| 12 | aberto                                                                            | 2700 |            |         |
| 12 | concentrado                                                                       | 3000 | 2x900      | 2x751   |
| 12 | médio                                                                             | 3000 | 2x900      | 2x764   |
| 12 | aberto                                                                            | 3000 | 2x900      | 2x772   |

### equipamentos

LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)

### controle


on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

### instalação

forro de gesso  
forro modular  
marcenaria

IP  
54

### dimensões

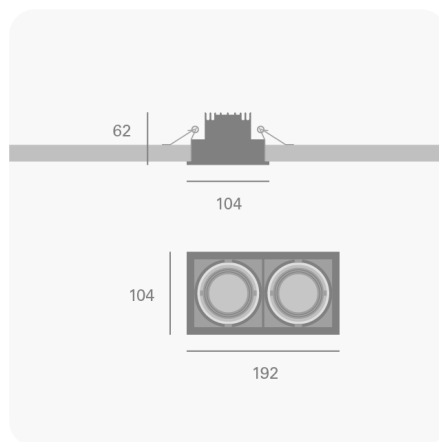

### acabamentos e cores

#### cores



