

## focus sm b cob e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
25	concentrado	2700		
25	médio	2700		
25	aberto	2700		
25	concentrado	3000	2x1550	2x1152
25	médio	3000	2x1550	2x1096
25	aberto	3000	2x1550	2x1053
25	concentrado	4000		
25	médio	4000		
25	aberto	4000		

### equipamentos

LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)

### controle

on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V


### instalação

forro de gesso  
forro modular  
marcenaria

### IP

20

### dimensões

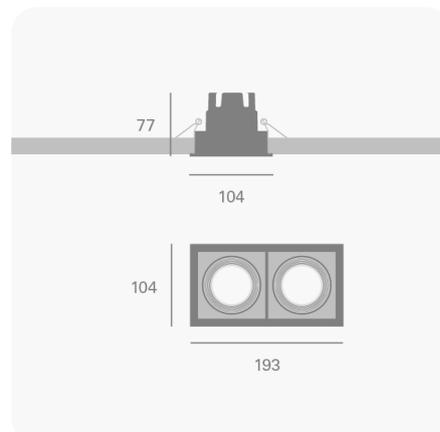

## acabamentos e cores

## cores

