


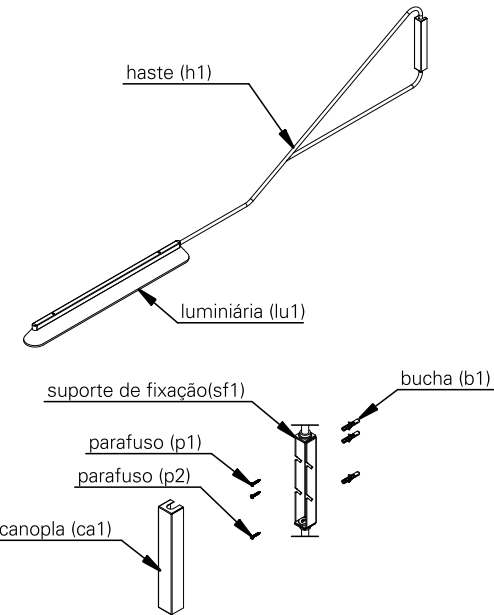

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
bahia w - 3,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
3 parafusos atarrachantes
3 buchas

ferramentas necessárias
chave philips
furadeira


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. retire a canopla (ca1) do suporte de fixação (sf1).




2. com o auxílio de um lápis e do suporte de fixação (sf1), marque a posição dos furos na parede, fure os locais demarcados utilizando uma furadeira e encaixe as buchas (b1) de fixação.

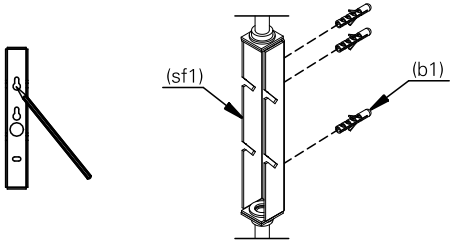


3. após marcar a aposição dos furos na parede, utilize os parafusos (p1) deixando-os 5mm para fora da parede.

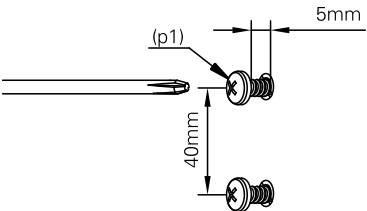


4. passe a fiação pelo furo do suporte de fixação (sf1). (a1) encaixe o suporte de fixação nos parafusos (p1). (a2) fixe o suporte de fixação. aperte firmemente os parafusos (p1).

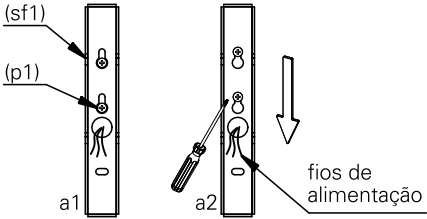


5. utilize o parafuso (p2) para fixar o suporte de fixação (sf1).



6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe a canopla (ca1) no suporte de fixação (sf1).



8. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.

