

focus sm b dtw e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
24	concentrado	dim to warm	2x924	2x651
24	médio	dim to warm	2x924	2x649
24	aberto	dim to warm	2x924	2x631

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

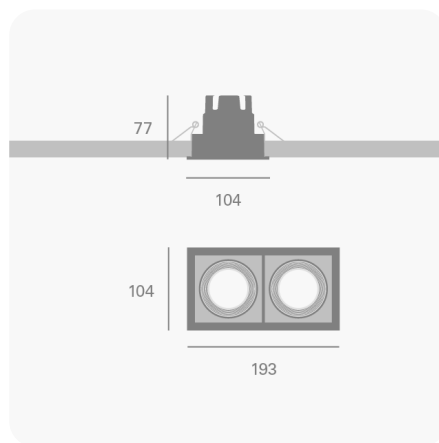

acabamentos e cores

cores

