

focus sm b e

linha de luminárias embutidas orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, com dispositivo antiofuscamento na cor preta.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
6	concentrado	2700		
6	médio	2700		
6	aberto	2700		
6	concentrado	3000	2x900	2x751
6	médio	3000	2x900	2x764
6	aberto	3000	2x900	2x772

equipamentos

LED driver 180mA (incluso, ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria

IP
20

dimensões

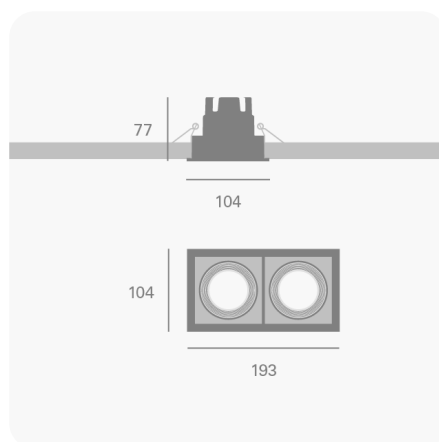

acabamentos e cores

cores

 branco txt  preto txt



cinza areia



corten



cinza médio



grafite txt



titânio